Skyline

# 10 YEARS
# / 10 YIL

## *Ten Years of Neolith*

Celebrating 10 years in business, Neolith, a market leading brand of Sintered Stone, is delighted to welcome you to its 2019 catalogue.

Throughout Neolith's decade in business, we have aimed towards and succeeded in offering architects, interior designers, specifiers, fabricators and furniture manufacturers high quality and beautifully patterned surfacing materials.

We applaud the brains behind this milestone, the leaders who saw Neolith and paved the roads for its birth and advancement with their dedication and compelling vision.

We celebrate having the right people on board, unveiling the curtain on the Neolith family, the employees who over the course of our 10 years journey have worked tirelessly, pouring all their expertise and know-how to prosper Neolith.

10 years of prominent talent, skills and competence, have distinguished Neolith in the industry, growing from pioneers in the stone business to the world's largest manufacturer of Sintered Stone.

2019 promises to be a seminal year for Neolith, a beginning of a chapter full of celebratory events and expansions, while continuing to pursue our goal of becoming the greenest and most sustainable manufacturer in our industry.

We look forward to celebrating with you in the coming year and helping you to discover the huge potential of Neolith.

## *Neolith'in 10 Yılı*

Meslekteki 10 yılını kutlayan Sinterlemiş Taş'ın pazar lideri markası olan Neolith, 2019 kataloğunda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyar.

Neolith'in 10 yıllık meslek hayatı boyunca, mimarlara, iç mimarlara, inşaatçılara, atölyelere ve mobilya üreticilerine yüksek kalitede ve güzel tasarlanmış yüzeyler sunmayı hedefledik ve başarılı olduk.

Bu dönüm noktasının arkasındaki beyinleri, Neolith'i görüp doğmasına olanak sağlayan ve adanmışlıkları, güçlü vizyonlarıyla gelişimine yardım eden liderleri alkışlamaktayız.

Doğru insanlarla aynı gemide olmayı, Neolith ailesinin perdelerini açarak, 10 yıllık yolculuğumuz boyunca yorulmadan çalışan, tüm deneyim ve birikimlerini Neotlih'le birlikte büyümek için ortaya koyan çalışanlarımızı kutlarız.

10 yıllık üstün yetenek, beceri ve yetkinlik sayesinde, taş sektöründe öncü olmaktan, dünyanın en büyük Sinterlenmiş Taş üreticisi olmaya kadar büyüyen Neolith, sektörde kendini belli etmiştir.

2019 yılı Neolith için, kutlamalar ve açılımlarla dolu bir dönemin başlangıcı olan ve sektörümüzdeki en yeşil ve en sürdürülebilir üretici olma hedefimizi ilerlettiğimiz önemli bir yıl olmayı vaat eder.

Gelecek yılı sizinle kutlamayı ve Neolith'in devasa potansiyelini keşfetmenize yardımcı olmayı umarız.

NEOLITH®

10 YEARS

EN
TR

# / INDEX
# İÇİNDEKİLER


04 Certifications & Awards
Sertifikalar ve Ödüller

06 What is Neolith?
Neolith Nedir?

08 Technical Features
Teknik Özellikler

09 Advantages of the ventiled Facades
Havalandırmalı Cephenin faydaları

10 Formats, Applications & Thicknesses
Formatlar, Uygulamalar ve Kalınlıklar

12 Finishes
Bitişler

16 Hotels
Oteller

26 Public Buildings
Kamu Binaları

32 Office Buildings
Ofis Binaları

50 Retail Buildings
Ticari Binalar

60 Residential Buildings
Konut Binaları

98 HC System

104 VM System

110 Strongfix System

118 Pureti Systems

120 Green Facts Sheet

122 Neolith Gallery

132 Bookmatch & Endmatch

136 Design variants in 6mm
6 mm'de Tasarım seçenekleri

## CERTIFICATIONS
## SERTİFİKASYONLAR

World Wildlife Fund

OK Kosher Certification

Fundación Vicente Ferrer

NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food.

Fundación RCR

European Comission Certification

Member of the US Green Building Council (USGBC)

Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain

## AWARDS
## ÖDÜLLER

### / 2012

Best Of Kbis

### / 2014

Architectural Record Award

Pia Awards

Alfa De Oro

Installation Awards

### / 2015

Red Dot Award

Pia Awards

Kbb Readers Choice Awards

Muuuzz Awards

30 More innovative Products

**Neolith** has an industry-wide reputation for excellence and attention to detail. With a collection comprised of over 50 high-performance and strikingly coloured slabs, the brand has become the surfacing material of choice for a vast array of interior and exterior applications.

Since its foundation in 2009, Neolith has received recognition through international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit, a company continually evolving to meet the needs and expectations of current and future clients.

**Neolith** detaylardaki mükemmellik ve özen sayesinde sektör genelinde ün kazanmıştır. 50'den fazla yüksek performanslı ve çarpıcı renkteki levhadan oluşan koleksiyonla, markamız, geniş yelpazedeki iç ve dış mekân uygulamaları için tercih edilen bir yüzey malzemesi haline gelmiştir.

Neolith, 2009'daki kuruluşundan bu yana, ileriye dönük düşünme, yenilikçi yaklaşımı ve ürün ve süreçlerinin kalitesi sayesinde aldığı uluslararası tasarım ve mimarlık ödülleriyle tanınırlık elde etmiştir.

Bu ödüller, mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sürekli evrim geçiren bir şirket olan Neolith'in öncü ruhunu yansıtır.

# AWARDS
# ÖDÜLLER

## / 2016

KB Culture Awards

A'design Award

Pia Awards

Kbb Readers Choice Award

Architectural Record Award

A+Award Architizer

Materialica Gold Award

Muuuzz Awards

Best Of Houzz

Plus X Award

IDC Innovation Awards

## / 2017

Red Dot Award

Kbb Readers Choice Awards

Infoprogetto Piu Innovativo

Muuuzz Awards

Plus X Award

Interior Design Best of the Year Award 2017: Enigma

Architectural Record

## / 2018

D Award

Interzum Award

Premio Interiores

AP50 Readers Choice

Great Design AD 2017

La Razón: Producto del año en Innovación y Tecnología

Edison Awards

A' Design Award 2018

Muuuzz Awards

Great Design AD 2018

Money-Saving Products Winner

Product Innovation Awards 2018

Interior Design Best of the Year Award

Architectural Record 2018

Plus X Award

German Design Award 2019

# WHAT IS NEOLITH?
# NEOLITH NEDİR?

## “Good design is where science and art meet in decorum” | *Robin Mathew*

Founded in 2009, Neolith, the market-leading brand of Sintered Stone is a revolutionary product which has become a material of choice for architects, designers, specifiers and fabricators.
This pioneering material can be specified for the most demanding interior and exterior building projects. Combining high-definition detailed decoration with high-performance qualities, Neolith offers the triple reassurance of strength, beauty and longevity.

**What is a Sintered Stone?**
Sintered Stone is a 100% natural material based on granite minerals, glass minerals and natural oxides:
1. Granite Materials: Quartz and feldspar, giving hardness and strength to the surface.
2. Glass minerals and silica, which ensures chemical stability.
3. Natural oxides, which deliver chromatic properties.

**How is Sintered Stone produced?**
Neolith is produced using the very latest in sintering technology, replicating the thousands of years’ process by which natural stone is formed in a matter of hours.
The raw materials which form the slab are first subjected to extremely high pressure, going through a pressing machine where a weight of 400 bars is applied. In the second phase of the process, the slab goes through a kiln where temperatures reach more than 1200°C (2200°F).
This process of ultra-compaction creates full-body surfaces with unique technical features.

**Decoration:** Neolith has always been at the forefront of sustainable approaches within all of its manufacturing processes. A 100% natural composition requires an equally ecological production method.
Building on our pioneering Neolith Digital Design (NDD), we have aimed to incorporate organic practice into the way we print our slabs.
Hydro-NDD 2.0 takes our technology to the next level. Using a water-based ink, as opposed to the industry standard solvent base, we have succeeded in offering a sustainable surface which never compromises on the quality expected from Neolith Sintered Stone. All our slabs maintain the same definition and detail of pattern and design.

**Performance:** Tried, tested and trusted, Neolith’s combination of realism, high performance and versatile formats make it a go-to material for architects, designers, specifiers and fabricators.

**Applications:** Neolith is the optimum surfacing material for both indoor and outdoor applications. From a skyscraper façade to a kitchen worktop, Neolith’s physical and mechanical characteristics deliver ultimate performance, unmatched beauty and long-term value.

## “Tasarım, bilim ve sanatın dengede olduğu noktadır.” | *Robin Mathew*

2009’da kurulan, Sinterlenmiş Taş’ın lider markası olan Neolith, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar için tercih edilen bir malzeme olan devrim niteliğinde bir üründür.
Bu öncü malzeme en zorlu iç ve dış inşaat projeleri için kullanılabilir. Yüksek tanımlı, ayrıntılı dekorasyonu yüksek performans özellikleriyle birleştiren Neolith, güç, güzellik ve dayanıklılık konusunda üçlü güvence sağlar.

**Sinterlenmiş Taş Nedir?**
Sinterlenmiş Taş, granit mineralleri, cam mineralleri ve doğal oksitlerden elde edilen %100 doğal bir malzemedir:
1. Granit Malzemeleri: Yüzeye sertlik ve direnç kazandıran kuvarz ve feldispat.
2. Kimyasal stabiliteyi garanti eden cam ve silis mineralleri.
3. Renksel özellikler sağlayan doğal oksitler.

**Sinterlenmiş Taş Nasıl Üretilir?**
Neolith, doğal taşların binlerce yıl süren oluşum sürecinden ilham alarak bu süreci saatlere indirgeyen en güncel sinterleme teknolojisi kullanılarak üretilir.
Levhaları oluşturan hammaddeler, ilk olarak 400 barlık bir ağırlığın uygulandığı pres makinasından geçerek, yüksek bir basınca maruz bırakılır. Sürecin ikinci aşamasında levha 1200ºC’den (2200°F) daha yüksek sıcaklıklara ulaşan fırından geçer.
Bu ultra sıkılaştırma işlemi, benzersiz teknik özelliklere sahip full-body yüzeyler oluşturur.

**Dekorasyon:** Neolith, tüm üretim süreçlerinde daima sürdürülebilir yaklaşımların öncüsü olmuştur. %100 doğal bir bileşim, eşit derecede ekolojik bir üretim yöntemi gerektirir.
Dijital tasarımdaki (NDD) öncü sistemimize dayanarak, organik deneyimi levhaların dekorasyon yöntemine dahil etmeyi amaçladık.
Hydro-NDD 2.0, teknolojimizi bir üst seviyeye taşır. Sektördeki standart çözücü bazdan farklı olarak su bazlı mürekkep kullanarak, Neolith sinterlemiş taştan beklenen kaliteden asla ödün vermeyen sürdürülebilir bir yüzey sunmayı başardık. Tüm levhalarımız, aynı desen detaylarına ve tasarımına sahiptir.

**Performans:** Denenmiş, test edilmiş ve güvenilir Neolith’in, gerçekçi, yüksek performans ve çok yönlü formatlarının bileşimi, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar için mükemmel bir malzeme olmasını sağlar.

**Uygulamalar:** Neolith hem iç hem de dış mekân uygulamaları için en uygun yüzey malzemesidir. Bir gökdelen cephesinden mutfak tezgahına kadar uzanan yelpazede, Neolith’in fiziksel ve mekanik özellikleri; maksimum performans, rakipsiz güzellik ve uzun vadeli değer sağlar.

## WHY NEOLITH?
## NEDEN NEOLİTH?

Neolith represents 10 years of selecting the very best materials, processes and people. It has been an exciting journey in which we have founded a brand which continually pushes the boundaries and highlights the potential of Sintered Stone.

Neolith: the stone, the brand, the legend, the future.

Neolith, 10 yıldır en iyi malzeme, süreç ve kişilerin seçimini temsil eder. Sürekli olarak Sinterlenmiş Taşın sınırlarını zorlayan ve potansiyelini belirleyen bir marka kurduğumuz heyecan verici bir yolculuk geçirdik.

Neolith demek: taş, marka, efsane ve gelecek demektir.

## WHY NEOLITH IS NOT CERAMICS?
## NEOLİTH NEDEN BİR SERAMİK DEĞİLDİR?

The difference between Neolith and traditional ceramics can be easily registered by comparing each surfaces' characteristics.

Although traditional ceramics share some similar properties, none possess the performance qualities of Neolith, which combines stain, scratch, chemical and heat resistance in one single material.

Furthermore, the raw minerals used in the production of Neolith are far finer and purer, guaranteeing a more uniform structure than found in traditional ceramics.

The machinery used to process these raw materials is unique, designed specifically for manufacturing Neolith. Fitted with state of the art equipment utilising the latest technology, the production line ensures Sintered Stone of the very highest quality.

The raw materials are pressed at a significantly higher pressure than found in ceramic production to obtain a denser, stronger final product.

Afterwards, the pressed materials are fired for almost two hours, substantially longer than traditional ceramics, which have much shorter firing cycles. These longer firing cycles create a product with a highly-resistant, non-absorbent surface.

These improvements in raw materials and production techniques result in Neolith, an enhanced surface with superior technical characteristics.

Neolith ve geleneksel seramik arasındaki fark, her bir yüzeyin özelliklerinin karşılaştırılmasıyla oldukça net bir şekilde açığa çıkar.

Her ne kadar geleneksel seramikler bazı benzer özellikler taşısa da, tek bir malzemede lekelere, çizilmelere, kimyasallara ve ısıya direnci birleştiren Neolith'in performans özelliklerinden hiçbirine sahip değildir.

Ayrıca, Neolith'in üretiminde kullanılan ham maddeler çok daha ince ve saf olup, geleneksel seramiklerde bulunanlardan daha homojen bir yapı garanti eder.

Bu ham maddeleri işlemek için kullanılan makineler özellikle Neolith üretimi için tasarlanmıştır ve benzeri yoktur. En son teknolojiyi kullanan, en son donanıma sahip üretim bandı, Sinterlenmiş Taşın en yüksek kalitede olmasını sağlar.

Ham maddeler daha yoğun ve daha güçlü bir malzeme elde etmek için, seramik üretiminde kullanılandan çok daha yüksek basınçlarda sıkıştırılır.

Daha sonra, preslenmiş malzemeler daha kısa pişirme döngülerine sahip geleneksel seramiklerden daha uzun bir sürede neredeyse 2 saat boyunca ateşte bırakılır. Bu uzun ateşleme süreci sayesinde daha güçlü ve emici olmayan yüzeylere sahip olan ürün elde edilir.

Ham madde ve üretim tekniklerindeki bu gelişmeler, Neolith'de olduğu gibi, üstün teknik özelliklere sahip gelişmiş bir ürün elde edilmesini sağlar.

| TECHNICAL FEATURES<br>TEKNİK ÖZELLİKLER | NEOLITH | NEOLITH Polished | Quartz<br>Kuvars | Laminates and Wood<br>Laminatlar ve ahşap | Solid Surfaces<br>Sentetik yüzeyler | Natural Stones<br>Doğal Taşlar | Steel<br>Çelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hygienic / Hijyenik | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● |
| Non porous / Gözeneksiz | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● |
| Suitable for use outdoors / Dış mekânda kullanıma uygunluk | ●●● | ●●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● |
| Resistant to high temperatures / Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● |
| Resistant to staining / Lekelere dayanıklılık | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ●●● |
| Resistant to detergents / Deterjanlara dayanıklılık | ●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| Resistance to chemicals / Kimyasallara dayanıklılık | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | ● | ●● |
| Resistance to thermal shock / Termal şoka dayanıklılık | ●●● | ●●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ●●● |
| Resistance to freezing-defrosting / Donma ve erimeye dayanıklılık | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | ●● | ●●● |
| Resistant to humidity / Neme karşı dayanıklılık | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●●● |
| Resistance to UV rays / UV ışınlarına dayanıklılık | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● |
| Resisitant to scratching and abrasion / Çizilme ve aşınmalara dayanıklılık | ●●● | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ● |
| Easy to clean and mantain / Kolay bakım | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ● |

Table comparing the properties of the most common materials used for Kitchen Countertops.

Mutfak tezgâhı için kullanılan en yaygın malzemelerin özelliklerini karşılaştırma tablosu.

# TECHNICAL FEATURES
## TEKNİK ÖZELLİKLER

**WATERPROOF**
SU GEÇİRMEZ

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero
Sıvılara karşı dayanıklı ve su geçirmezdir, emilim neredeyse sıfırdır.

**RESISTANT TO SCRATCHES***
ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.
Sert yüzeyi sayesinde çizilmelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

**RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES**
YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI

It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.
Ateşle temas ettiği takdirde yanmaz ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında zehirli madde ya da duman yaymaz.

**EASY TO CLEAN****
KOLAY TEMİZLENİR**

Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.
Her türlü kimyasal temizlik malzemesine karşı dayanıklıdır.

**HYGIENIC**
HİJYENİK

It does not give off any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF Certified.
Zararlı herhangi bir madde bırakmaz. Gıdayla temas için tamamen uygundur. NSF Sertifikalıdır.

**RESISTANT TO UV RAYS**
UV IŞINLARINA DAYANIKLI

Being 100% natural, its colors do not fade away when being exposed to sun light or other extreme weather conditions.
%100 doğaldır, güneş ışığına maruz kaldığında ya da ekstrem hava koşullarında renk değiştirmez.

**100% NATURAL**
%100 DOĞAL

It does not give off any substances that are harmful to the environment.
Çevre için zararlı olabilecek hiçbir madde bırakmaz.

**RECYCLABLE**
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Up to 52% of recycled content in every slab. 100% recyclable.
Her tabla %52'ye kadar geri dönüştürülmüş bileşenden oluşur. %100 geri dönüştürülebilir.

**RESISTANT TO BENDING**
BÜKÜLMELERE DAYANIKLI

It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.
Kesme hızı yükseltilmiştir. Ağır yüklere ve basınca dayanıklıdır.

**LIGHTWEIGHT**
HAFİF

Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3mm depth. At 6mm it's used on skyscrapers, at 20mm it's an attractive kitchen island.
Birçok kaplama malzemesi ve iç mekân yüzeyinden daha hafif olan Neolith, 3 mm'lik ultra incelik de dahil olmak üzere çeşitli kalınlıklarda üretilebilir. 6 mm kalınlık gökdelenlerde kullanılırken, 20 mm kalınlık ise ilgi çekici bir mutfak tezgahına dönüşebilir.

* Please, go to www.neolith.com for more information about Polished Finish .
* Cilalanmış bitişler hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.neolith.com sitesine başvurun.

** Please, read on www.neolith.com the Cleaning Recommendations.
**Lütfen www.neolith.com sitesindeki Temizlik Önerilerini okuyun.

# ADVANTAGES OF THE VENTILATED FAÇADES
# HAVALANDIRMALI CEPHENİN FAYDALARI

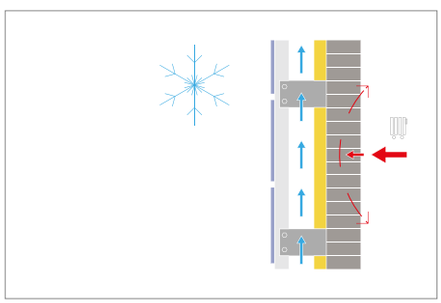

**Permeability**

Moving air diffuses water vapor from the inside out and facilities the “breathing” of the façade, preventing condensation from forming behind the panels

**Hava sirkülasyonu**

Hareket eden hava, su buharını içeriden dışarıya doğru dağıtır, bu sayede cephelerin “nefes almasını” kolaylaştırarak su buharının panellerin arkasında yoğunlaşmasını önler.

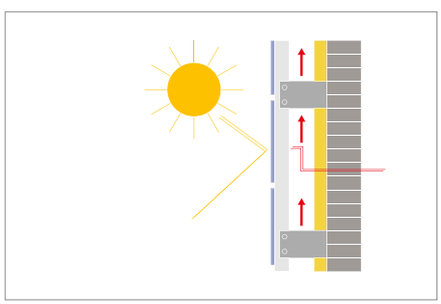

**Thermal Insulation**

Insulation applied on the external structure eliminates the thermal bridges thus reducing temperature fluctuations inside building, leading to energy savings in some cases, up to 40%.

**Isı Yalıtımı**

Dış strüktür üzerine uygulanan izolasyon, ısı köprülerini ortadan kaldırır, böylece bina içerisindeki sıcaklık değişimlerini azaltır ve bazı durumlarda %40'a kadar enerji tasarrufu sağlar.

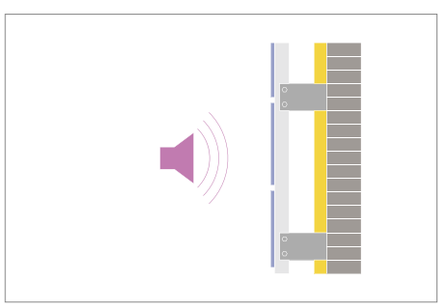

**Solar Protection**

Thermal comfort is provided inside the building by preventing overheating in the summer and therefore protecting the building from direct radiations and from other elements

**Güneşten Koruma**

Yaz aylarında aşırı ısınmayı önleyerek binanın içinde termal konfor sağlanır ve bina doğrudan güneş ışınımından ve diğer etkenlerden korunur.

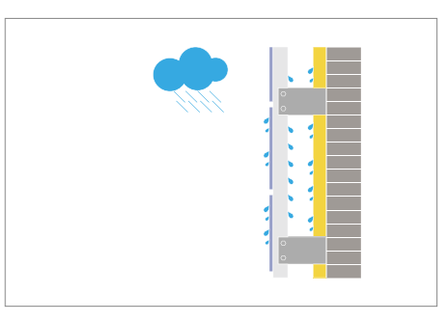

**Acoustic Insulation**

Given that the ventilated façade system is composed of different layers, there is an increase in the level of noise absorption taken by the different elements

**Akustik Yalıtım**

Havalandırmalı cephe sistemi farklı katmanlardan oluştuğu için akustik yalıtımda ciddi bir artış olur.



**Water Impermeability**

Chimney effect provided by the air chamber confers an extra protection due to the air pressure, preventing water infiltration and protecting the building structure

**Su Geçirmezlik**

Hava haznesinin sağladığı baca etkisi sayesinde hava basıncından dolayı ekstra bir koruma sağlayarak su sızmasını önler ve bina yapısını korur.

# FORMATS & THICKNESSES
# FORMATLAR VE KALINLIKLAR

**Thicknesses**
Kalınlıklar

**3 mm** - 1/8" · **3+ mm** - 1/8"
**6 mm** - 1/4" · **6+ mm** - 1/4"
**12 mm** - 1/2"
**20 mm** - 3/4"

+ Slab reinforced with fiber glass.
+ Cam elyafı takviyeli levha.

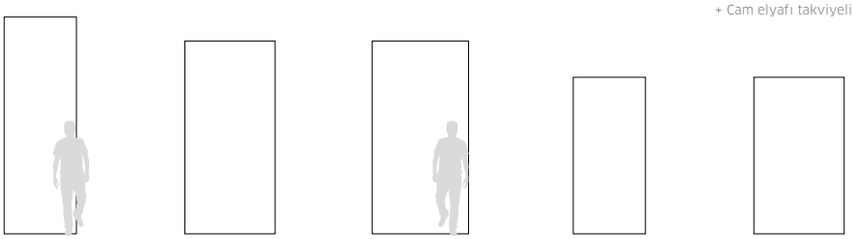

| Applications<br>Uygulamalar | 3.600x1.200 mm<br>142"x48" | 3.200x1.500 mm<br>126"x60" | 3.200x1.600 mm<br>126"x64" | 2.600x1.200 mm<br>102"x48" | 2.600x1.500 mm *<br>102"x60" |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior walls<br>İç mekân kaplaması | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Interior floors<br>İç mekân döşemesi | 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Exterior walls<br>Dış cephe | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Exterior floors<br>Dış mekân döşemesi | 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Ventilated façade with exposed fixing system<br>Görünür sabitleme detaylı havalandırmalı cephe | 6+ | 6+ | 12 | 6+ | 6+ |
| Ventilated façade with hidden fixing system<br>Gizli sabitleme detaylı havalandırmalı cephe | 6+ | 6+ | 12 | 6+ | 6+ |
| Worktops<br>Tezgahlar | | | 12 · 20 | | |
| Heavy transit floors<br>Ağır trafik için döşeme | 6+ | 6+ | 12 · 20 | 6+ | 6+ |
| Interior cladding over existing walls<br>İç mekân duvar üstü kaplama malzemesi | 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |
| Interior flooring over existing floors<br>İç mekân döşeme üstü döşeme malzemesi | 6 · 6+ | 6 · 6+ | | 6 · 6+ | 6 · 6+ |
| Furniture<br>Mobilya | 3 · 3+ · 6 · 6+ | 6 · 6+ | 12 · 20 | 3+ · 6 · 6+ | 3+ · 6 · 6+ |

**Recommended thicknesses**
Tavsiye edilen kalınlıklar

Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

* This format is only available for projects, not in permanent stock.
* Bu format sadece projeler içindir, kalıcı stoklarda bulunmaz.

# TILE FORMATS, APPLICATIONS & THICKNESSES
## KARO BOYUTLARI, UYGULAMALAR VE KALINLIKLAR

Thicknesses
Kalınlıklar

**6 mm** - 1/4"

Neolith is the only brand of Sintered Stone which offers surfaces in four different thicknesses: 3mm, 6mm, 12mm, 20mm. Each has its own specific range of applications:

**3 mm**: interior cladding, furniture.
**6 mm**: indoor and outdoor flooring, exterior cladding.
**12 mm**: kitchen worktops, bathroom vanities, table tops.
**20 mm**: kitchen worktops, table tops.

Neolith, dört farklı kalınlık seçeneği sunan tek Sinterlenmiş Taş markasıdır: 3 mm, 6 mm, 12 mm, 20 mm. Her birinin kendine özgü uygulama alanı vardır:
**3 mm:** iç mekân kaplamaları, mobilyalar.
**6 mm:** iç ve dış mekân döşemeleri, dış mekân kaplamaları.
**12 mm:** mutfak tezgahları, banyo tezgahları, masa üstleri.
**20 mm:** mutfak tezgahları, masa üstleri.



1.500x1.500 mm
60”x60”



1.500x750 mm
60”x30”



750x750 mm
30”x30”



1.200x1.200 mm
48”x48”

1.200x600 mm
48”x24”



600x600 mm
24”x24”

600x300 mm
24”x12”

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

# FINISHES
# BİTİŞLER

Neolith is available in different **finishes** that are giving richness and value to the designs created with those surfaces: from rough textures with relief up to shiny polished with linear reflections. All a repertoire to stimulate the sight and touch.

Neolith, aşağıda belirtilen yüzeyleri kullanarak yapılan tasarımlara zenginlik ve değer katan farklı **bitişlere** sahiptir: kıvrımlı ve rahat dokulardan çizgisel yansımalarla parlatılmış yüzeylere kadar. Tüm repertuvar dokunma ve bakma hissi uyandırır.

## SATIN

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.

Tamamen mat görünümlü bitişe sahiptir.
Ticari proje uygulamaları için oldukça dayanıklı ve idealdir.

## SILK

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. Surface finish that results extremely easy to clean.

Hafif parlaklık ve yumuşak bir dokunma hissi uyandıran ince sır ve mat bitişe sahiptir. Bitiş malzemesi kolay temizlik sağlar.

## RIVERWASHED

Finish with a rough texture and relief that evokes sensations to the touch.

Dokunma isteği uyandıran yüzeyler için sert ve rahat dokulu bir malzemeyle bitiş yapılmıştır.

# SPECIAL FINISHES
# ÖZEL BİTİŞLER

## SLATE FINISH

Available now in the Mar del Plata, Slate finish creates the delusion of stratum on the surface.

Yeni Mar del Plata'da, Slate bitişi yüzeyde katmanlı bir görünüm sanrısı oluşturur.

## LA BOHÈME

You have to touch La Bohème to believe it. A natural relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a hundred years.

Buna inanmak için La Bohème'e dokunmalısınız. Yüzlerce yıllık Lübnan sedirine dokunuşu hatırlatan doğal bir rahatlama.

| | Countertops<br>Tezgahlar | Interior or exterior cladding<br>İç ya da dış mekân kaplaması | Interior flooring with low traffic, not linked with the exterior<br>Trafiğin az olduğu, dışarıyla ilişkisi olmayan iç mekân döşemesi | Exterior flooring (in contact with dust)<br>(Toza maruz kalan) Dış mekân döşemesi | Interior flooring with med/high traffic<br>Orta/yüksek yoğunlukta trafiğe sahip iç mekân döşemesi | SInks (high impact or scratches)<br>Eviyeler (Yoğun darbe veya çizilme riskli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silk | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riverwashed | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nanotech Polished | ● | ● | ● | | | |
| Décor Polished | ● | ● | ● | | | |

* For use in wet areas aply the anti-slip treatments provided by TheSize.
* Islak hacimlerde kullanmak için TheSize'ın tedarik ettiği kaymayı önleyici işlemi kullanın.

## DÉCOR POLISHED

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to the colours of the Classtone Collection which gains in depth and elegance.*

Décor Polished, Classtone Collection renklerine derinlik ve şıklık kazandıran mükemmel çizgisel yansımalar sağlar.*

* Check usage recommendations.
* Kullanım önerilerini kontrol edin.

## NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.

Nanotech Polished, yüksek parlaklığıyla Colorfeel Collection'a daha sofistike bir görünüm kazandırır.

* Check usage recommendations.
* Kullanım önerilerini kontrol edin.

## NATURAL HONED

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, without any glossiness and completely matte.

Doğal taşlara özgü bir dokuya sahiptir: düz, yumuşak, parlamayan ve tamamen mat.

## EXTRA SOFT

Imagine a polished finish, soft and completely flat. Now remove the glossines. It's even softer than the Natural Honed.

Cilalı, yumuşak ve mükemmel derecede pürüzsüz bir bitiş hayal edin. Şimdi de parlaklığı eleyin. Natural Honed'dan bile daha yumuşak bir yüzey.

Image: Summer 2018

NEOLITH

H. / FLARE OF FRANKFURT,
**FRANKFURT (GERMANY)**

Ventilated Facade: **Arctic White Silk 6 mm+**
Cladding System: **Lithodecor Airtech System**
Designed by: **Hadi Teherani**
Installed by: **Lithodecor**

# HOTELS
## OTELLER

First impressions count, and nowhere more so than a hotel, where the architecture and design seeks to reflect the lifestyle goals and aspirations of its guests.

The exterior perception is no less important than the interior, the building façade offers potential clients an initial notion of what they can expect to find inside the establishment.

Neolith® offers a large range of colours, from hyper-realistic natural patterns to other-worldly, unusual effects which will complement or enhance any concept. Couple this with low-maintenance and waterproof attributes, as well as seamless applications, and hoteliers have a surface which will deliver any design.

İlk izlenimler önemlidir ve bir otelde olduğu kadar, mimarlık ve tasarımın konuklarının yaşam tarzı ve isteklerini yansıtmayı amaçladığı başka yer yoktur.

Dış mekân algısı da iç mekanınki kadar önemlidir, bina cephesi potansiyel müşterilere kurumun içinde neler bulabileceklerine dair ilk fikri sunmaktadır.

Neolith® hiper-gerçekçi doğal desenlerden, herhangi bir konsepti tamamlayabilen veya geliştiren bu dünyaya ait olmayan olağandışı efektlere kadar çok çeşitli renk skalası sunar. Az bakım gerektiren, su geçirmez yapısı yanında kesintisiz uygulamalarıyla birleşince otel işletmecileri herhangi bir tasarıma olanak sağlayan yüzeylere sahip olacaktır.

H / FLARE OF FRANKFURT,
**FRANKFURT (GERMANY)**

Ventilated Facade: **Arctic White Silk 6 mm+**
Cladding System: **Lithodecor Airtech System**
Designed by: **Hadi Teherani**
Installed by: **Lithodecor**

H / AC MARRIOT INTERNATIONAL,
**DALLAS (USA)**

Ventilated Facade: **Calacatta Silk 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **5G Studio**
Installed by: **Holland Marble**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

NEOLITH
AC HOTEL DALLAS

H / AC MARRIOT INTERNATIONAL,
**DALLAS (USA)**

Ventilated Facade: **Calacatta Silk 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **5G Studio**
Fabricated by: **Holland Marble**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

H / VIP HOTEL,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Arctic White Satin 6mm+**
Cladding System: **HC System**

LIEGE HOSPITAL,
**LIEGE (BELIGIUM)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Nero Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Assar Architects**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

# PUBLIC BUILDINGS
## KAMU BİNALARI

The great cities of the world are defined by their public buildings and spaces. These impressive and enduring features of a capital's skyline.

Continual renovation and construction within our urban areas for everything from theatres, art galleries and museums to hospitals, schools and government building require robust façade materials which meet the specific challenges of a cityscape.

Neolith® combines the necessary practical qualities with an unrivalled attractiveness. The wide range of hyper-realistic colours and patterns help public buildings slot seamlessly into a historic cityscape or become an iconic focal point which defines its surroundings.

Dünyadaki büyük şehirler binaları ve kamusal alanlarıyla tanımlanır. Bunlar, bir başkentin siluetinin etkileyici ve uzun ömürlü karakterini belirler.

Kentsel alanlarımızdaki tiyatro, sanat galerisi ve müzelerden hastanelere, okullara ve hükümet binalarına kadar her şey için sürekli yenileme ve inşaat yapılması, bir kentin kendine has zorluklarına dayanabilen sağlam cephe malzemeleri gerektirir.

Neolith® gerekli pratik nitelikleri rakipsiz bir cazibeyle birleştirir. Çok çeşitli hipergerçekçi renk skalası ve desenleri, kamu binalarının tarihi kent dokusuna sorunsuzca uyum sağlamasını ya da çevresini tanımlayan ikonik bir odak noktasına dönüşmesini sağlar.

LIEGE HOSPITAL,
**LIEGE (BELIGIUM)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Nero Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Assar Architects**

AL MANSOUR GATE,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Iron Gold & Iron Silver 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**

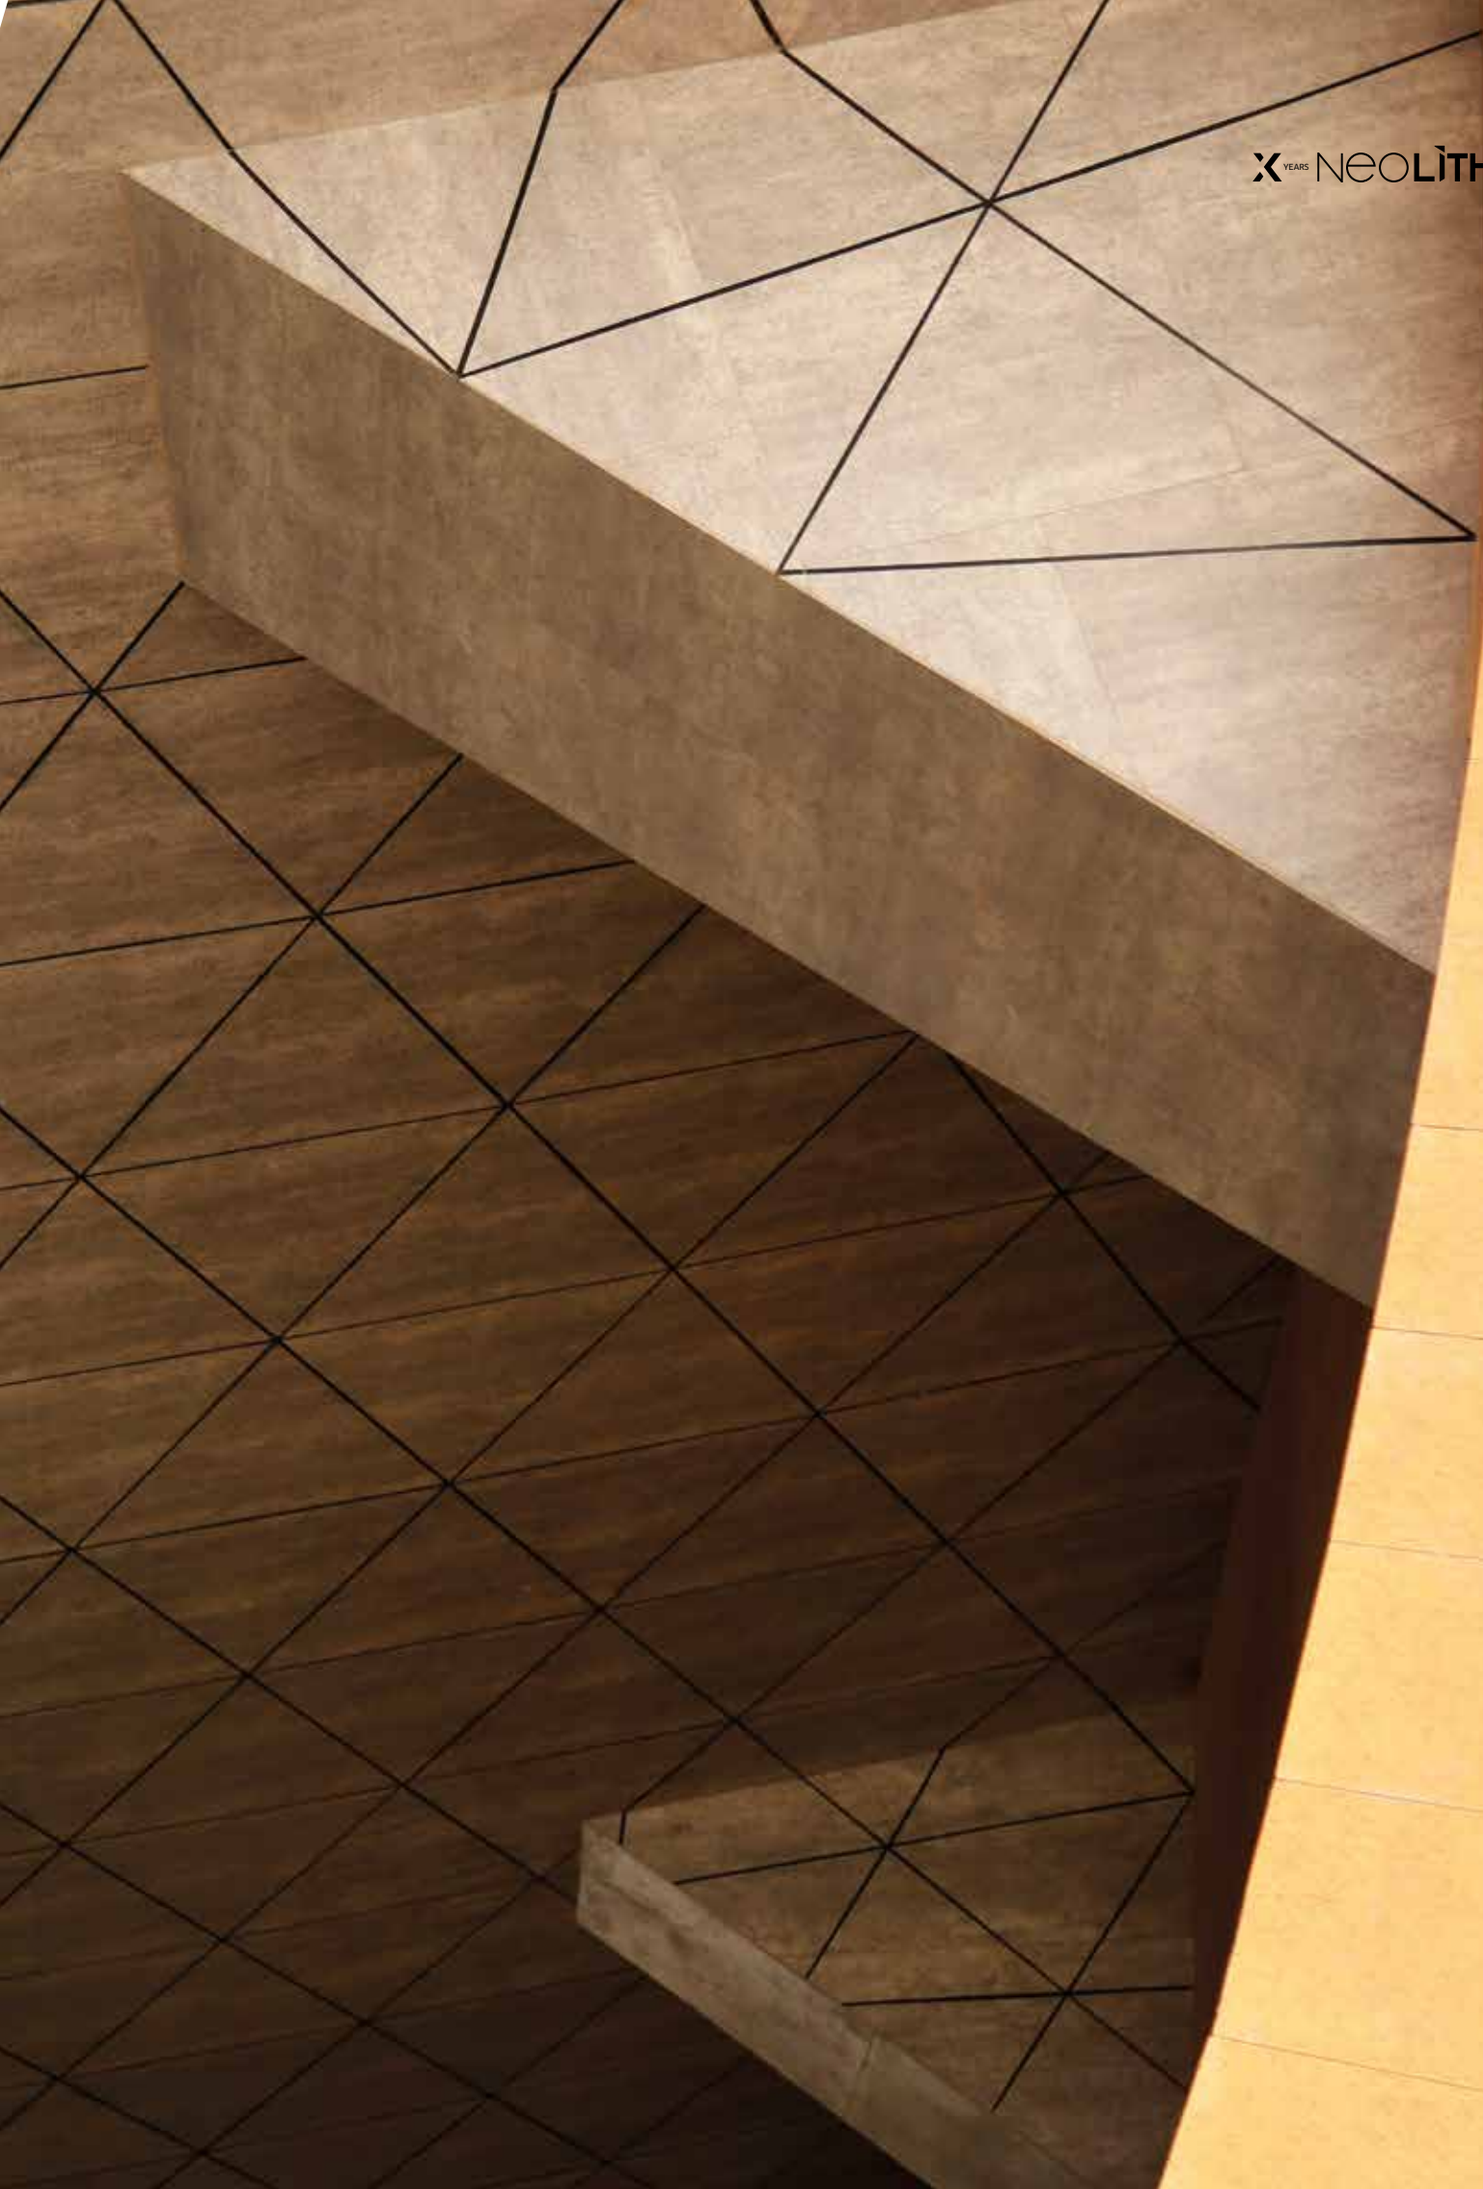

GZ TIMES PROPERTY,
**CHINA**

Ventilated Facade: **Nieve & Nero Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

# OFFICE BUILDINGS
## OFİS BİNALARI



Modern office design has come of age as architects become more ambitious, conceiving increasingly creative concepts to ensure their building stands out in the crowded city skyline.
As much a style statement as it is a functional structure for business, there's no doubt that originally, and individually, designed office blocks can serve as the defining feature within an urban area; a contemporary architectural icon in which businesses are proud to operate.

Neolith®'s wide range of hyper-realistic colours and patterns can be used to great effect to deliver a building which embodies the character of the client whilst enhancing the designer's aesthetic vision.

Modern ofis tasarımları, mimarların binalarının kalabalık şehir silueti içinde göze çarpması için, giderek daha iddialı olması ve daha yaratıcı konseptler tasarlamasıyla artık rüştünü i spatlamıştır.
İşletmeler için ister bir stilin ifadesi isterse işlevsel bir yapı olsun, tasarlanan ofis bloklarının tekli düşünüldüğünde de kentsel alanlar için tanımlayıcı bir özellik olarak hizmet edebileceği şüphe götürmez. Bunlar, aynı zamanda şirketlerin içerisinde çalışmaktan gurur duyduğu çağdaş mimari simgelerdir.

Neolith®'in çok çeşitli hipergerçekçi renk skalası ve desenleri, tasarımcının estetik vizyonunu geliştirirken, müşterinin karakterini bünyesinde barındıran bir bina sunmak için oldukça etkin bir şekilde kullanılabilir

OFFICE BUILDINGS

SANLUCAR GROUP
**PUZOL (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Arena Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Sanahuja & Partners**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

UNDER ARMOUR HEADQUARTERS ROOFTOP,
**SAN FRANCISCO (USA)**

Ventilated Facade: **Basalt Black Silk 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **WZ Arquitecture**
Installed by: **Artistic Geometry**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

OFFICE BUILDINGS

UNISENSOR BUILDING,
**LIEGE (BELGIUM)**

Flooring, Walls & Counters: **Avorio Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Allart**

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDING,
**KIEV (UKRAINE)**

Ventilated Facade: **Perla Satin 6mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **OOO Budgenservice**

OFFICE BUILDINGS

SANBONG LEE OFFICES,
**SEOUL (SOUTH KOREA)**

Ventilated Facade: **Nieve 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

SANBONG LEE OFFICES,
**SEOUL (SOUTH KOREA)**

Ventilated Facade: **Nieve 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

동덕여자대학교
디자인연구센터
Dongduk
Women's Univ.
Design Center
SANGBONG

AL MONTAZAH,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Iron Corten, Iron Silver, Iron Grey 6 mm+**
Cladding System: **VM System**

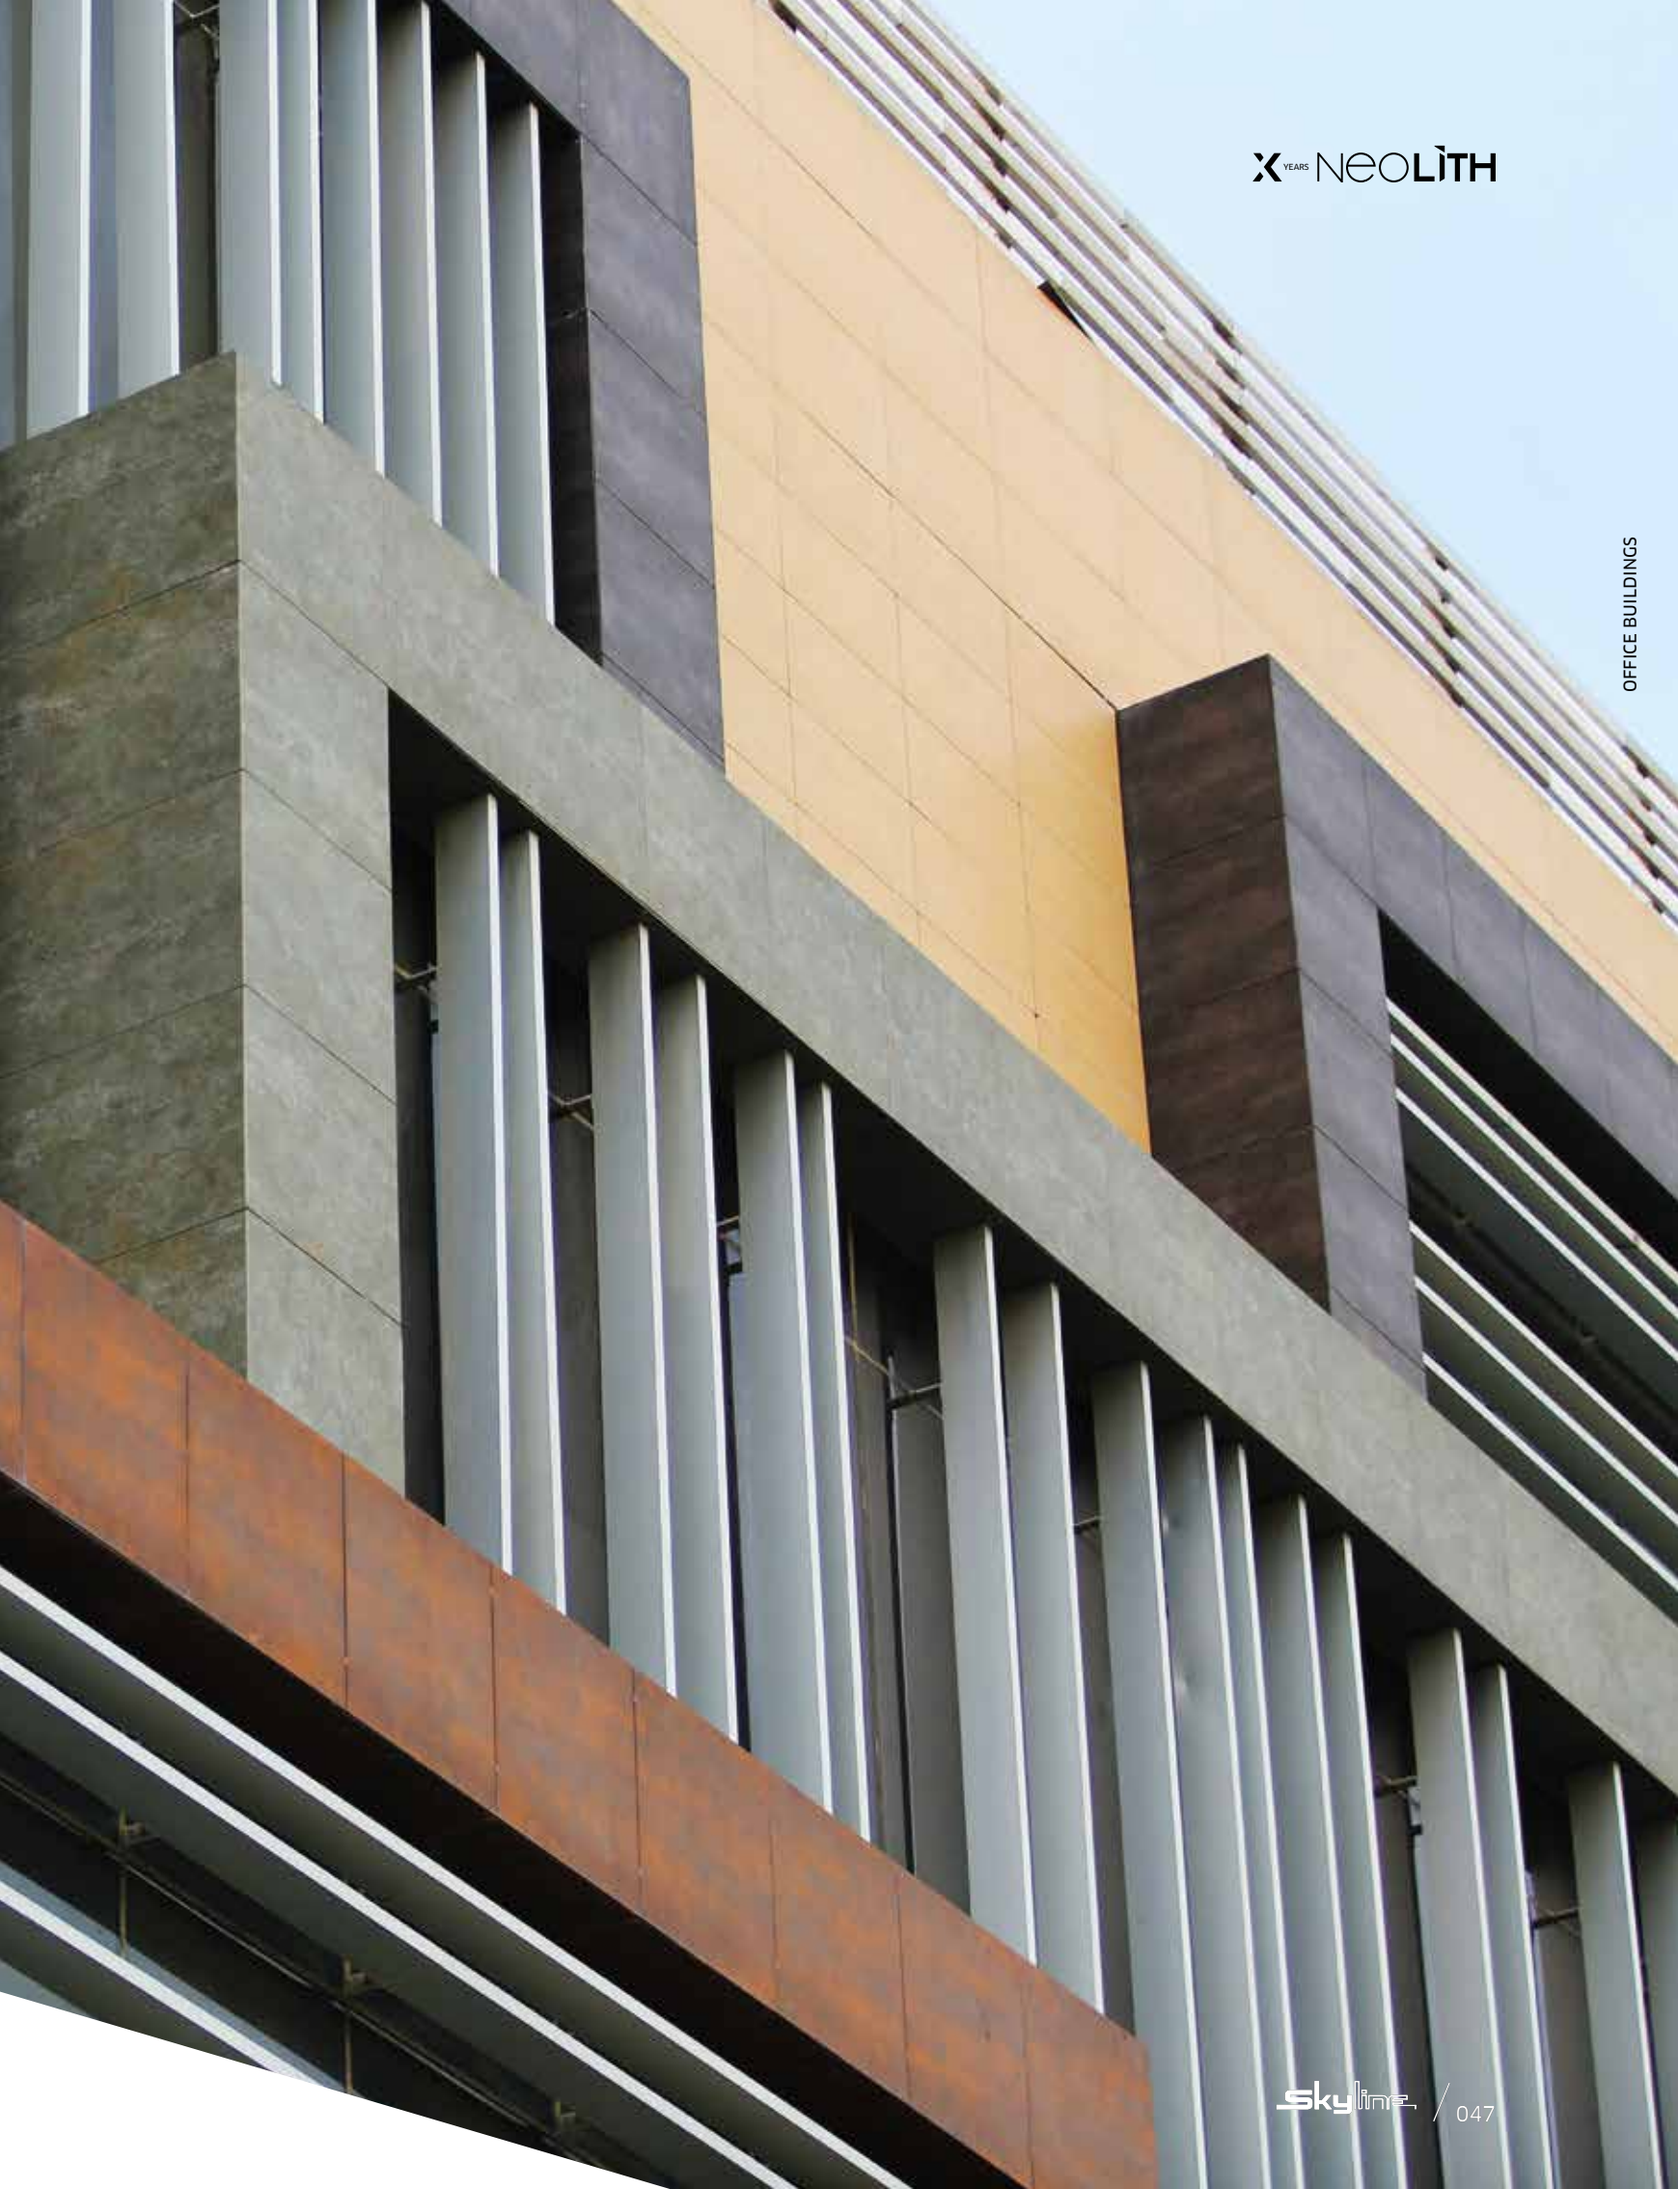

OFFICE BUILDINGS

MAGOK MEESUNG,
**SEOUL (SOUTH KOREA)**

Ventilated Facade: **Iron Cooper 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

자전거전용

THE CENTRUM BUILDING,
**DALLAS (USA)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Nero Satin 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **MAA Architects**
Fabricated by: **Holland Marble**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

X YEARS NEOLITH

# RETAIL BUILDINGS
## TİCARİ ALANLAR

The rise of large-specification, high value retail projects over the last decade has prompted architects and designers to look for cost-effective material solutions to provide long-term value for their clients.

Crucially, the design must be aesthetically pleasing but also combine durability and low maintenance, able to withstand the natural and man-made challenges of an urban environment.

Large-scale structures such as shopping centres or mixed-use complexes need to have as minimal impact as possible on the surrounding landscape, especially if they are constructed on repurposed land or in densely populated urban area. The visual appeal of the structure is an important consideration, and sympathetic integration is a key aim for designers of retail projects.

Son on yıl içerisinde, oldukça değerli ve geniş özellikli ticari yapı projelerinin artışı, mimar ve tasarımcıların müşterilerine uzun vadeli değer sağlamak için uygun maliyetli malzeme çözümleri arayışına yönlendirdi.

Tasarımın estetik olarak memnuniyet verici olması şarttır ancak aynı zamanda, dayanıklılık ve az bakım gerektirme özelliklerini de bir araya getirmeli, kentsel çevrenin yapay ve doğal zorluklarına dayanabilecek durumda olmalıdır.

Alışveriş merkezleri ya da karma kullanımlı kompleksler gibi büyük ölçekli yapılar, özellikle yeniden kullanılan bir arazi ya da yoğun nüfuslu kentsel alanlarda inşa ediliyorsa çevresindeki var olan peyzaja mümkün olduğunca az etki etmelidir. Yapının görsel çekiciliği önemli bir konudur, ticari yapıların tasarımcıları için sakin bir şekilde yapıyı entegre etmek temel amaçtır.

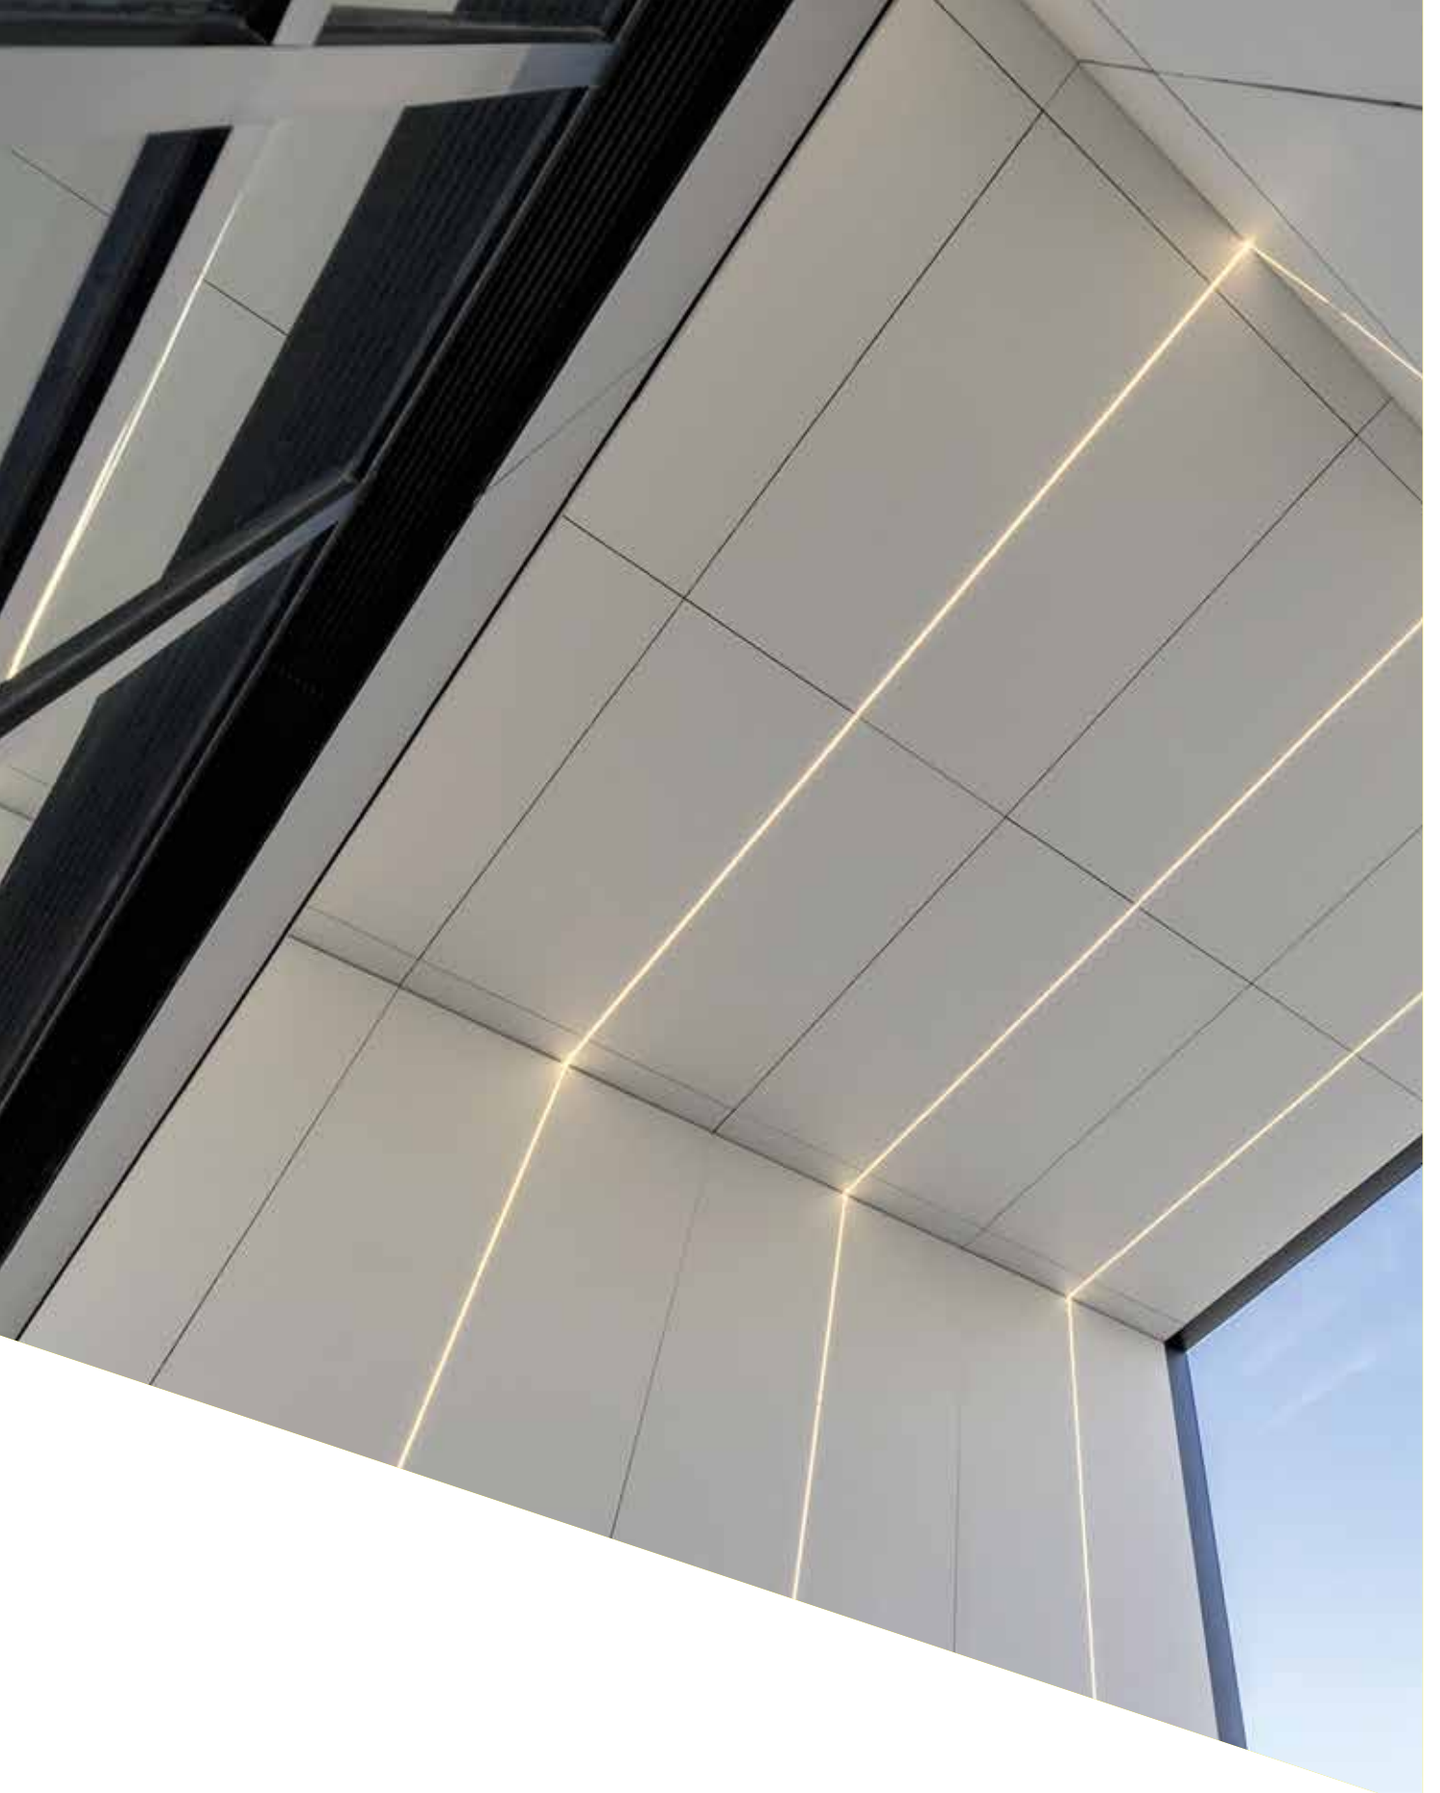

THE CENTRUM BUILDING,
**DALLAS (USA)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Nero Satin 6 mm +**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **MAA Architects**
Fabricated by: **Holland Marble**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

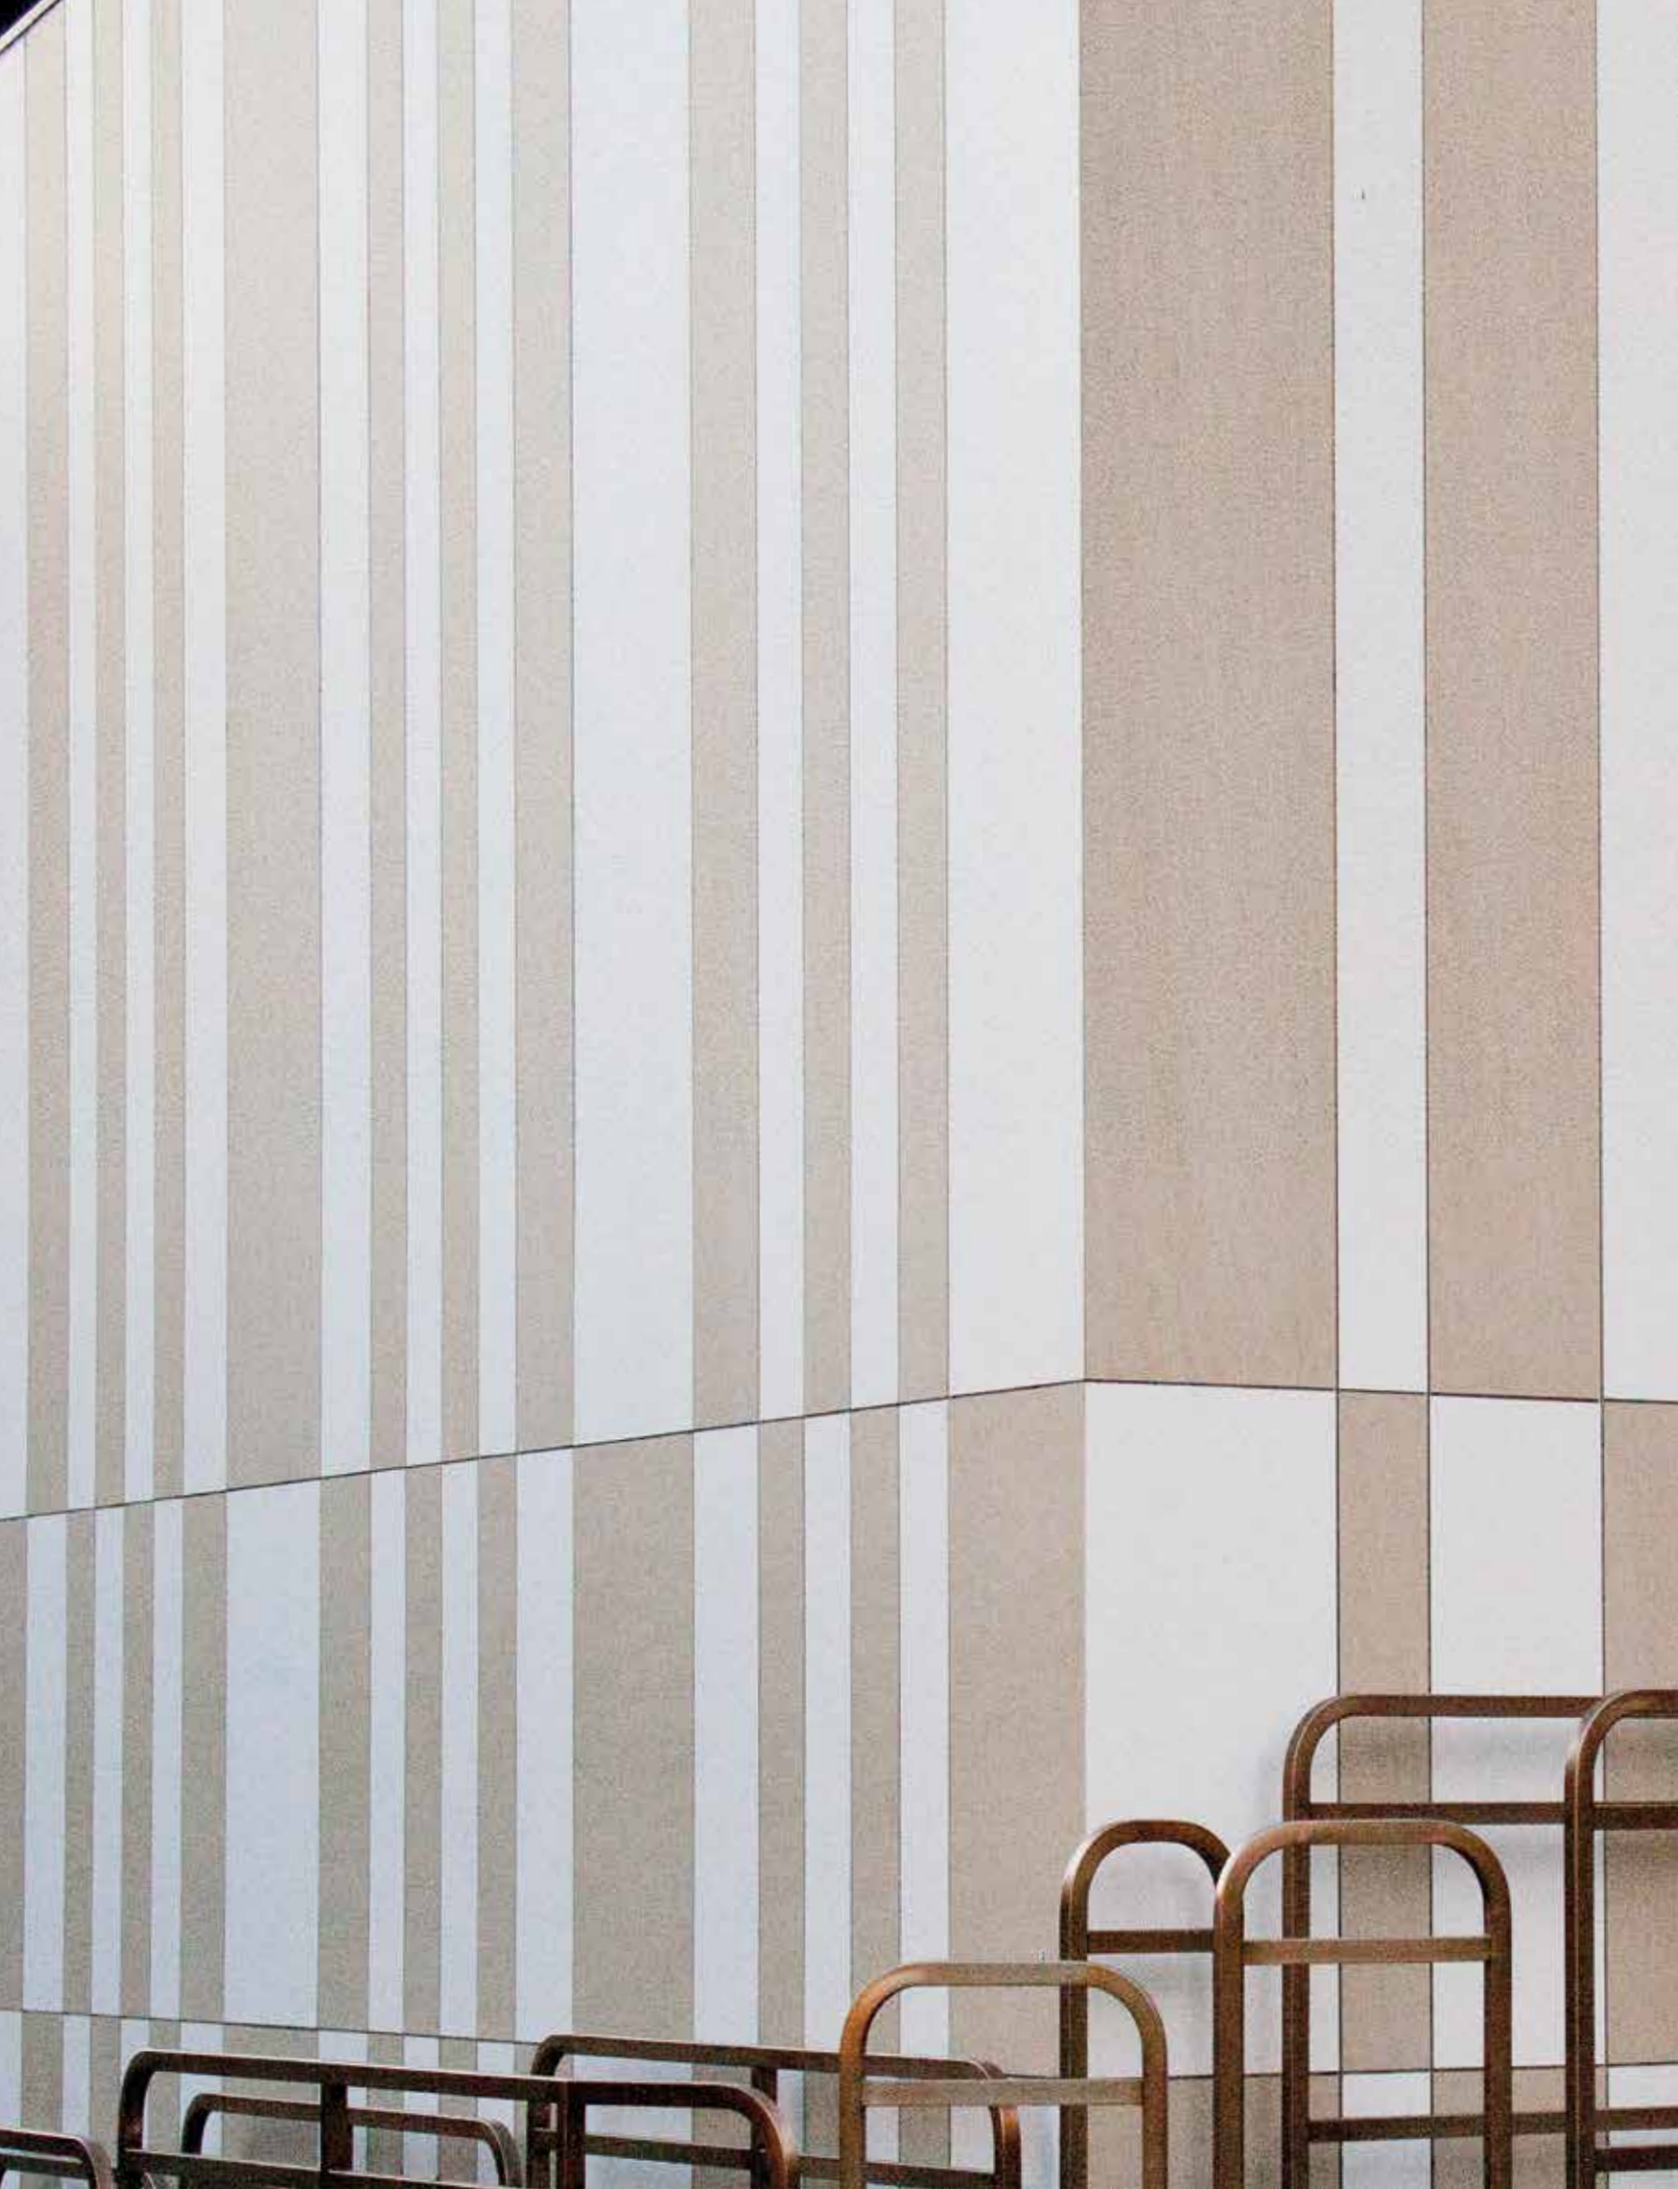

JENNY HOUSE HAIR SHOP,
**SEOUL (SOUTH KOREA)**

Ventilated Facade: **Basalt Beige & Nieve 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

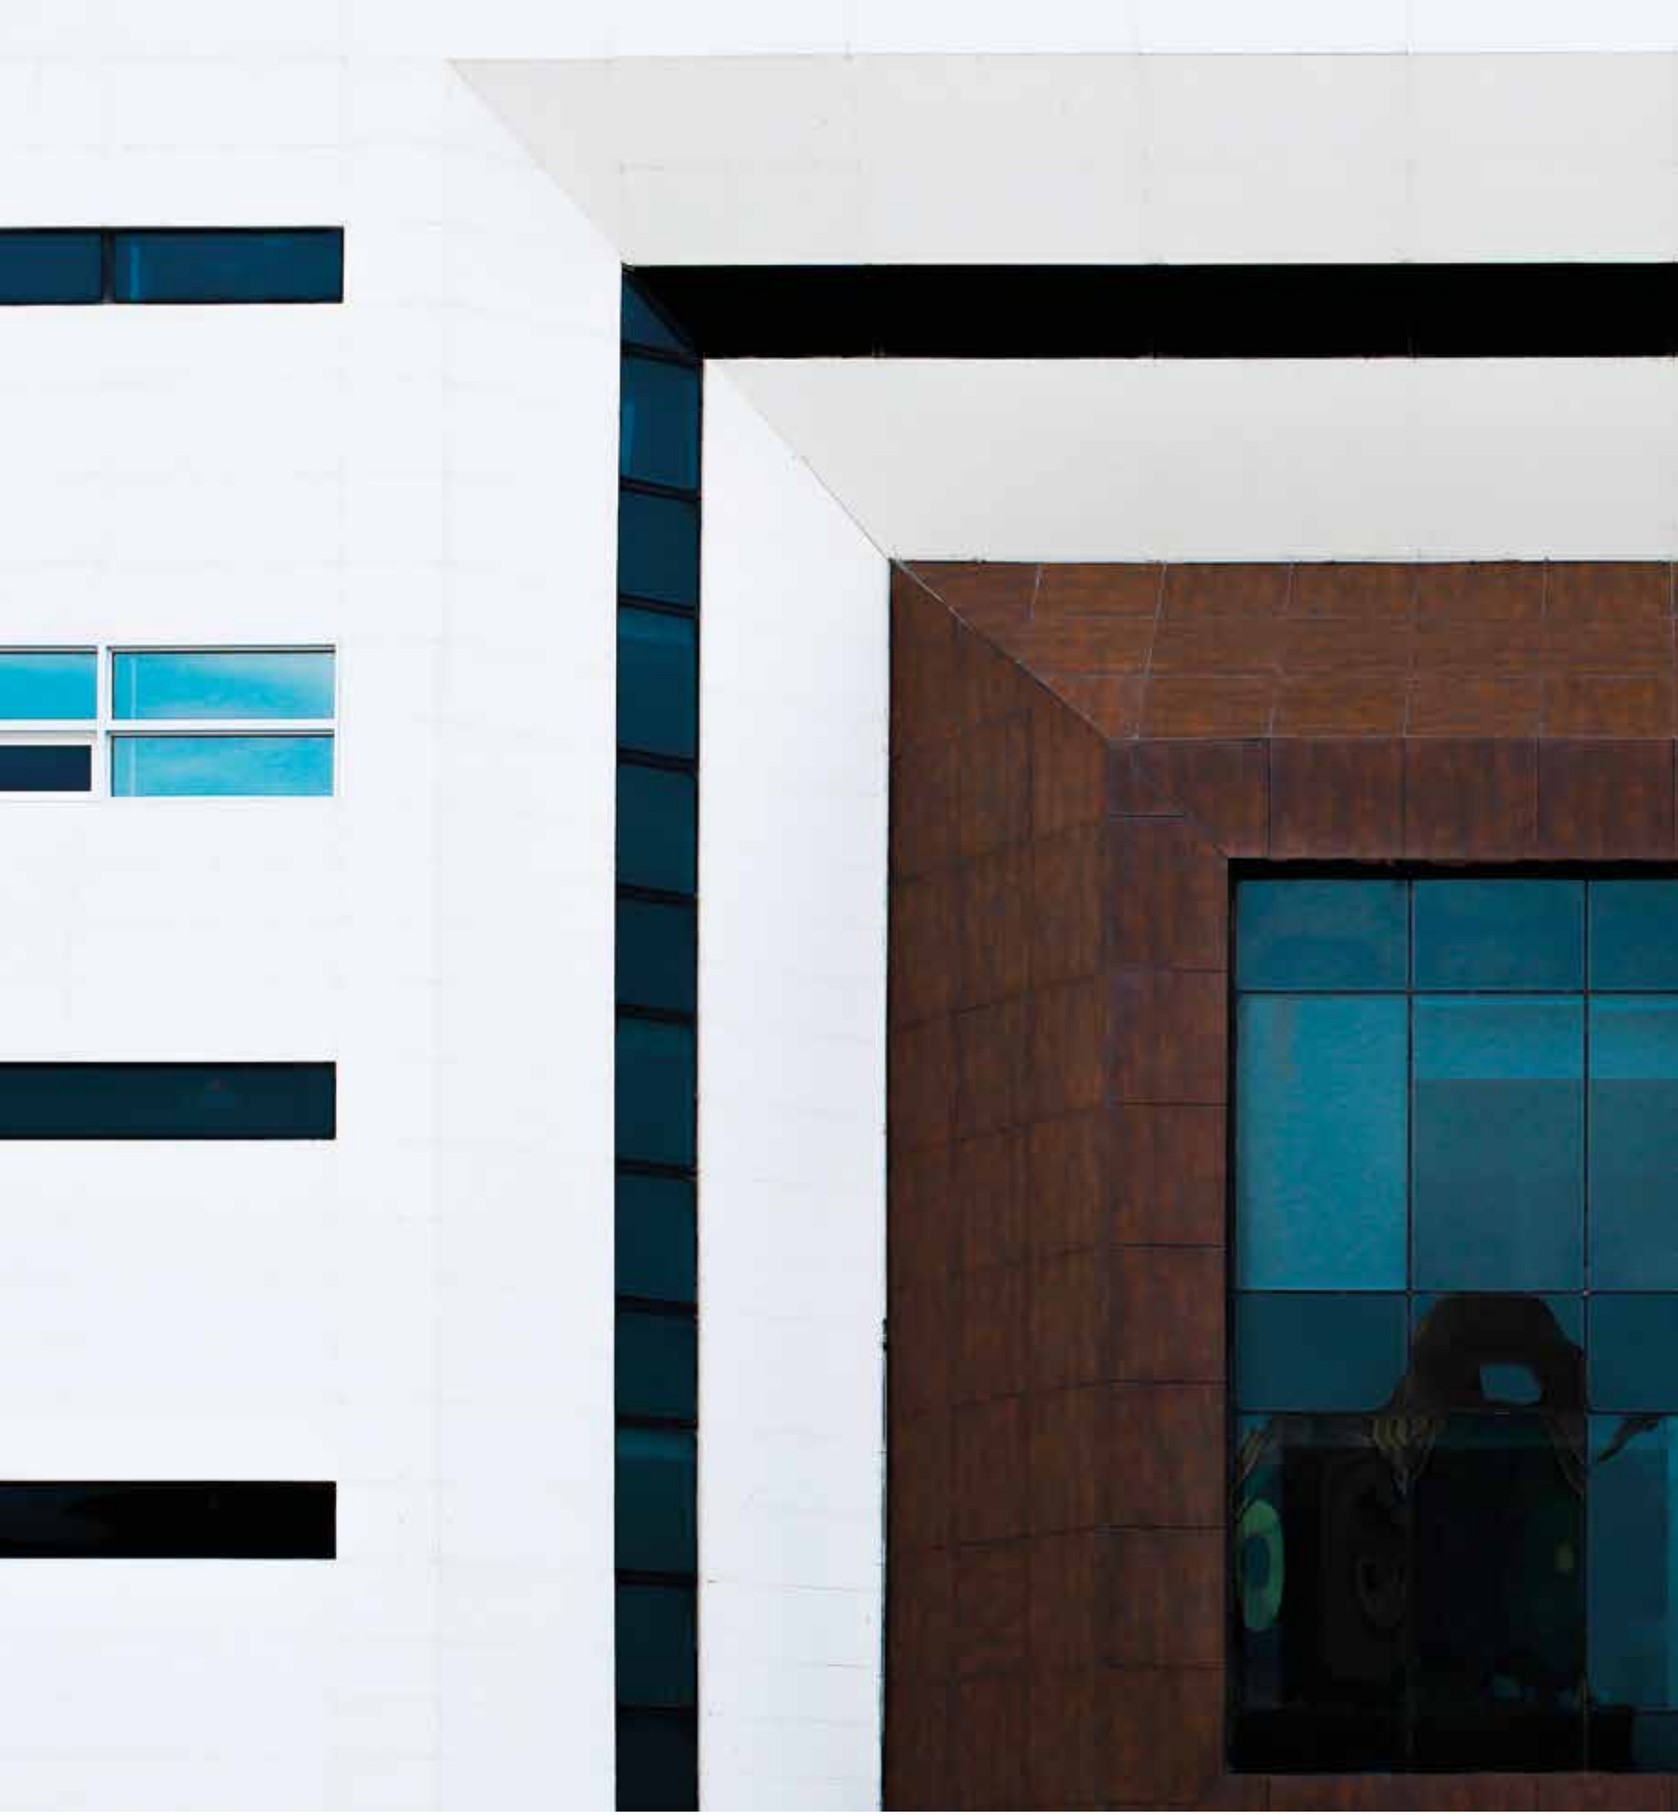

AL SAAD COMMERCIAL BUILDING,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Iron Corten 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

Av.
Figueroa
Alcorta
747 1.

BARUGEL CENTRO COMERCIAL,
**BUENOS AIRES (ARGENTINA)**

Flooring, Walls & Counters: **Basalt Black Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Martin Zanotti**

PRIVATE RESIDENCE,
**PALAMÓS (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Arctic White Silk 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

# RESIDENTIAL BUILDINGS
# BİNALARI KONUT



Neolith® is becoming a material of choice for residential architects, for exterior as well as interior applications.

From the façade to an ultra-modern outdoor kitchen, Neolith® offers outdoor solutions which enhance the aesthetics of any home or apartment complex. A 100% natural and robust material, the Sintered Stone surface comes in a large range of hyper-realistic colours and patterns which fire the imagination and get the creative juices going.

Neolith®, konut mimarları için iç ve dış mekanlarda oldukça tercih edilen bir malzeme haline gelmektedir.

Cepheden ultra modern açık hava mutfağına kadar, Neolith® herhangi bir ev ya da apartman bloğunun estetik olarak güzelleşmesi için dış mekan çözümleri sunar. %100 doğal ve sağlam bir malzemeyle birlikte, sinterlenmiş taş yüzeyi, hayal gücünü uyandıran ve yaratıcı duyuları harekete geçiren çok çeşitli renk skalası ve hiper gerçekçi desenlerle sunulur.

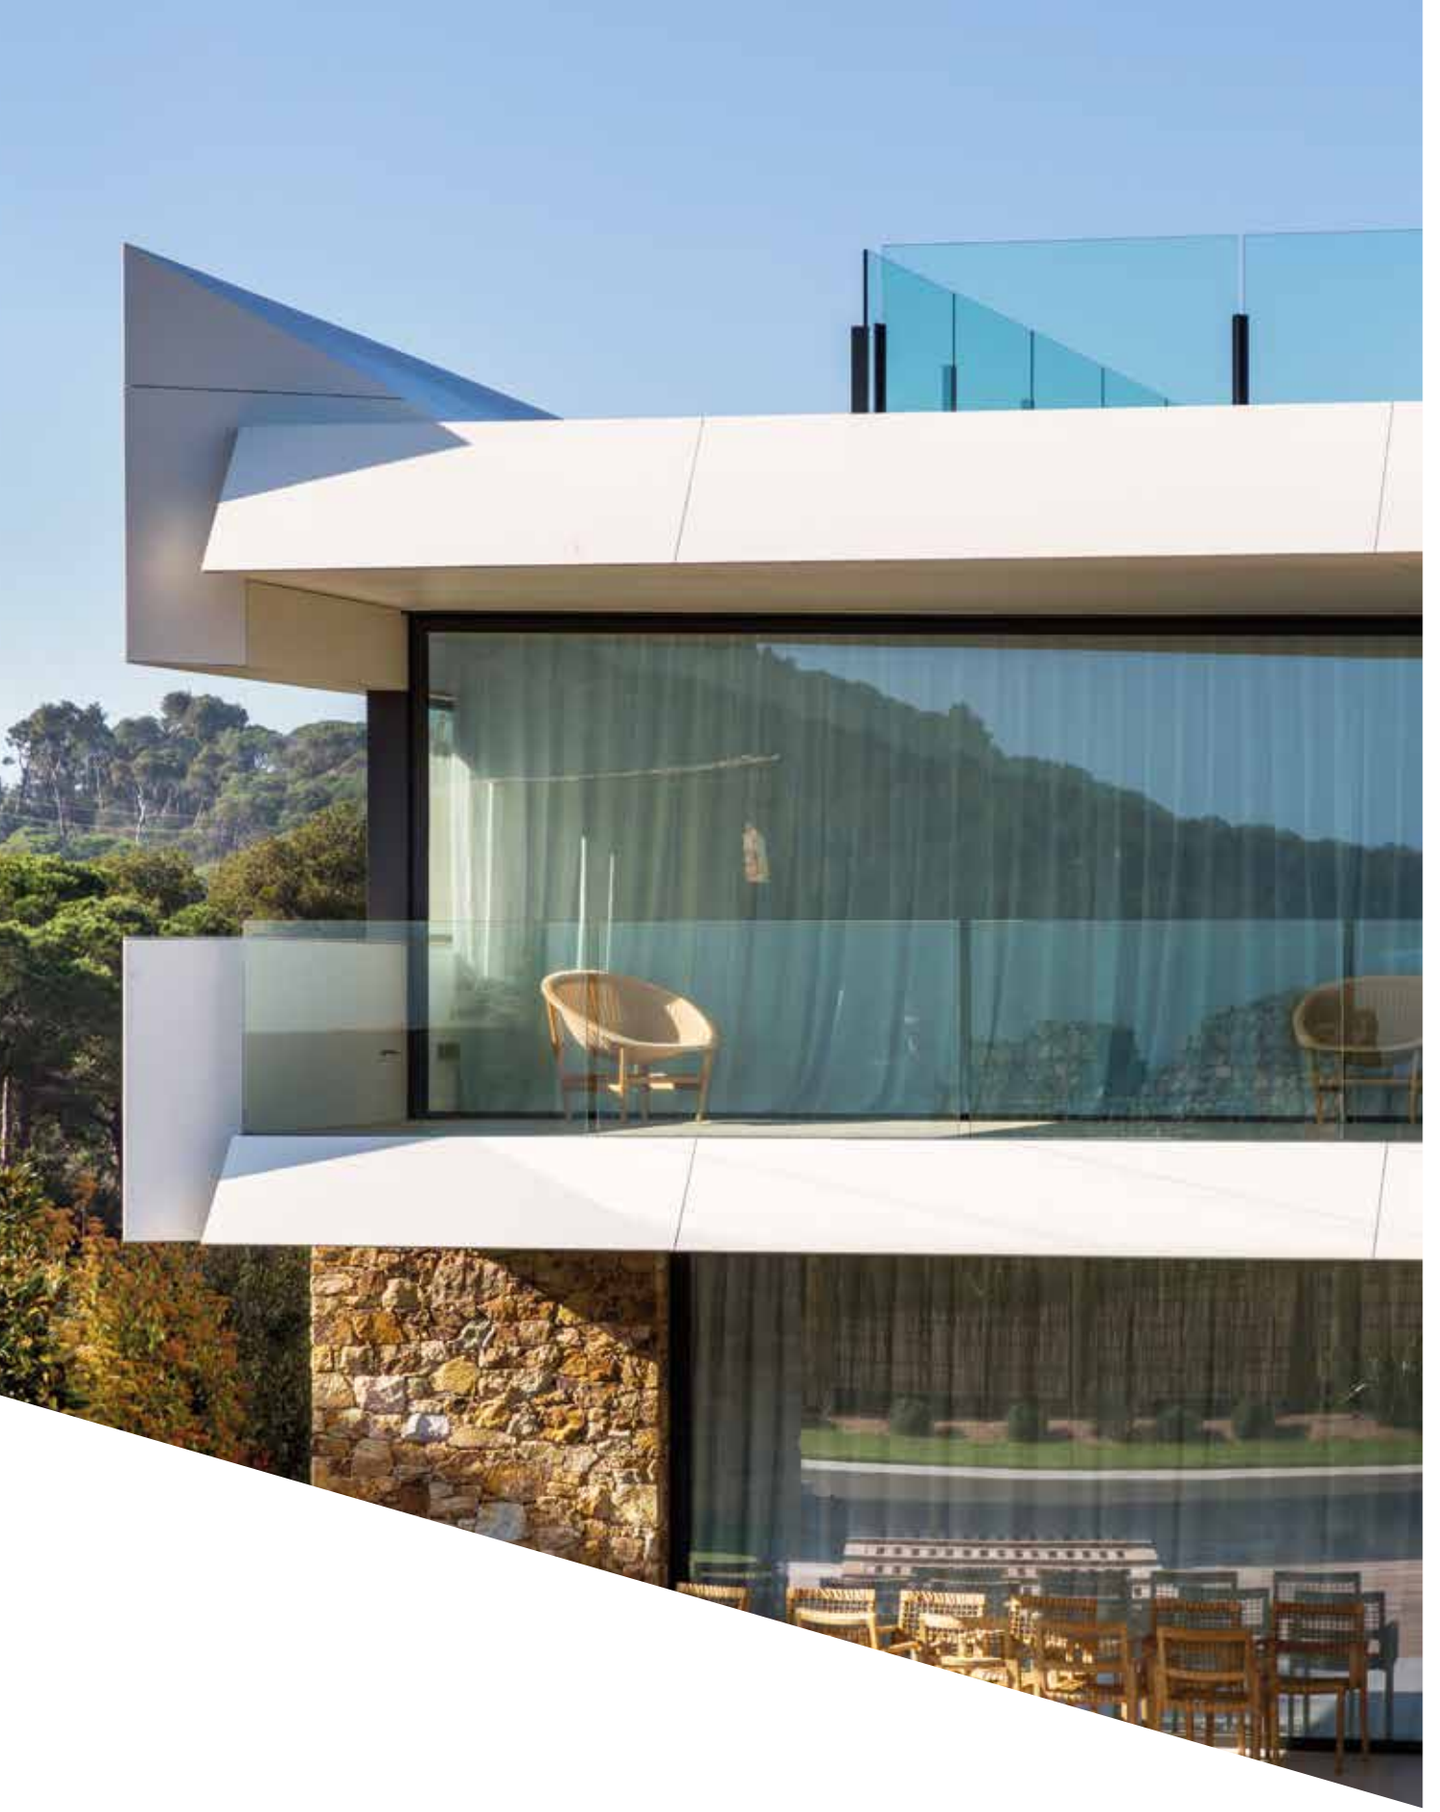

PRIVATE RESIDENCE,
**PALAMÓS (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Arctic White Silk 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**ANDORRA**

Ventilated Facade: **Basalt Grey Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Ana Noguera**
Installed by: **Mármoles Marmesa**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**ANDORRA**

Ventilated Facade: **Basalt Grey Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Ana Noguera**
Installed by: **Mármoles Marmesa**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**ATLANTA (USA)**

Ventilated Facade: **Estatuario Silk 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Jeffrey Bruce Baker**
Fabricated by: **DW Sabders Tile & Stone**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**BARCELONA (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Arctic White Satin 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **OAB Ferrater**

RESIDENTIAL BUILDING

PRIVATE RESIDENCE,
**BARCELONA (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Arctic White Satin 6 mm+**
Cladding System: **StrongFix System**
Designed by: **OAB Ferrater**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**SOMOSAGUAS (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Iron Corten Satin 6 mm+**
Cladding System: **VM System**
Designed by: **Otto Medem**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**BARCELONA (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Pietra di Luna 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Uriol**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**MADRID (SPAIN)**

Ventilated Facade: **Iron Corten Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**BRUSSELS (BELGIUM)**

Ventilated Facade: **Arctic White & Nero Satin 6 mm+**
Cladding System: **VM System**
Images: **Dámaso Pérez - Fototec**

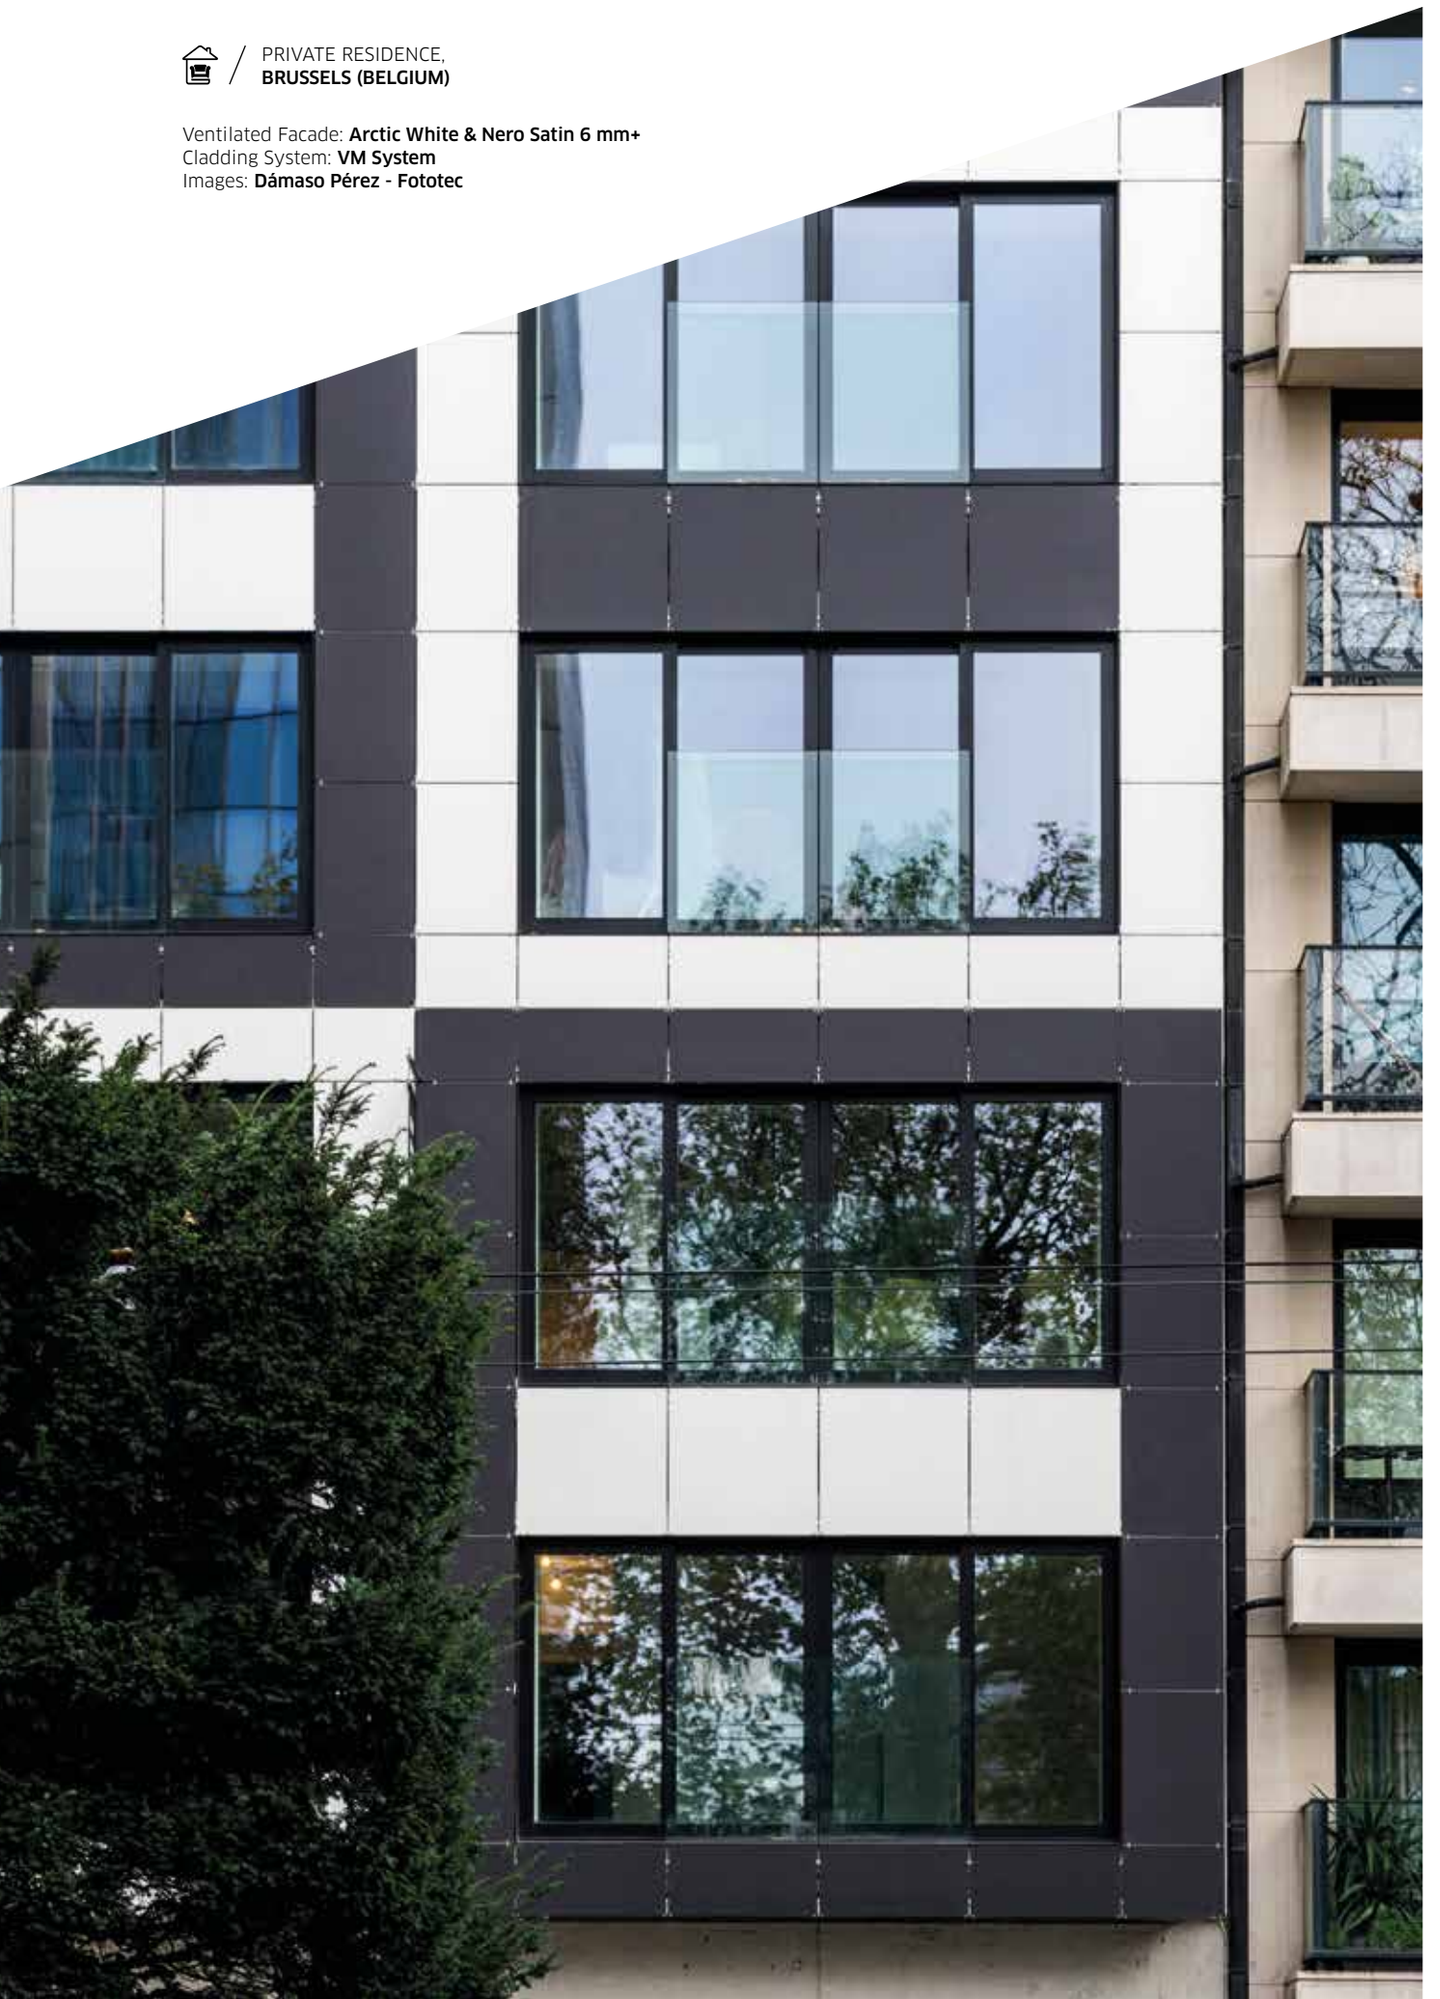

RESIDENTIAL BLDG.

PRIVATE RESIDENCE,
**BUENOS AIRES (ARGENTINA)**

Ventilated Facade: **Basalt Black Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Martín Zanotti**

RESIDENTIAL BLDG.

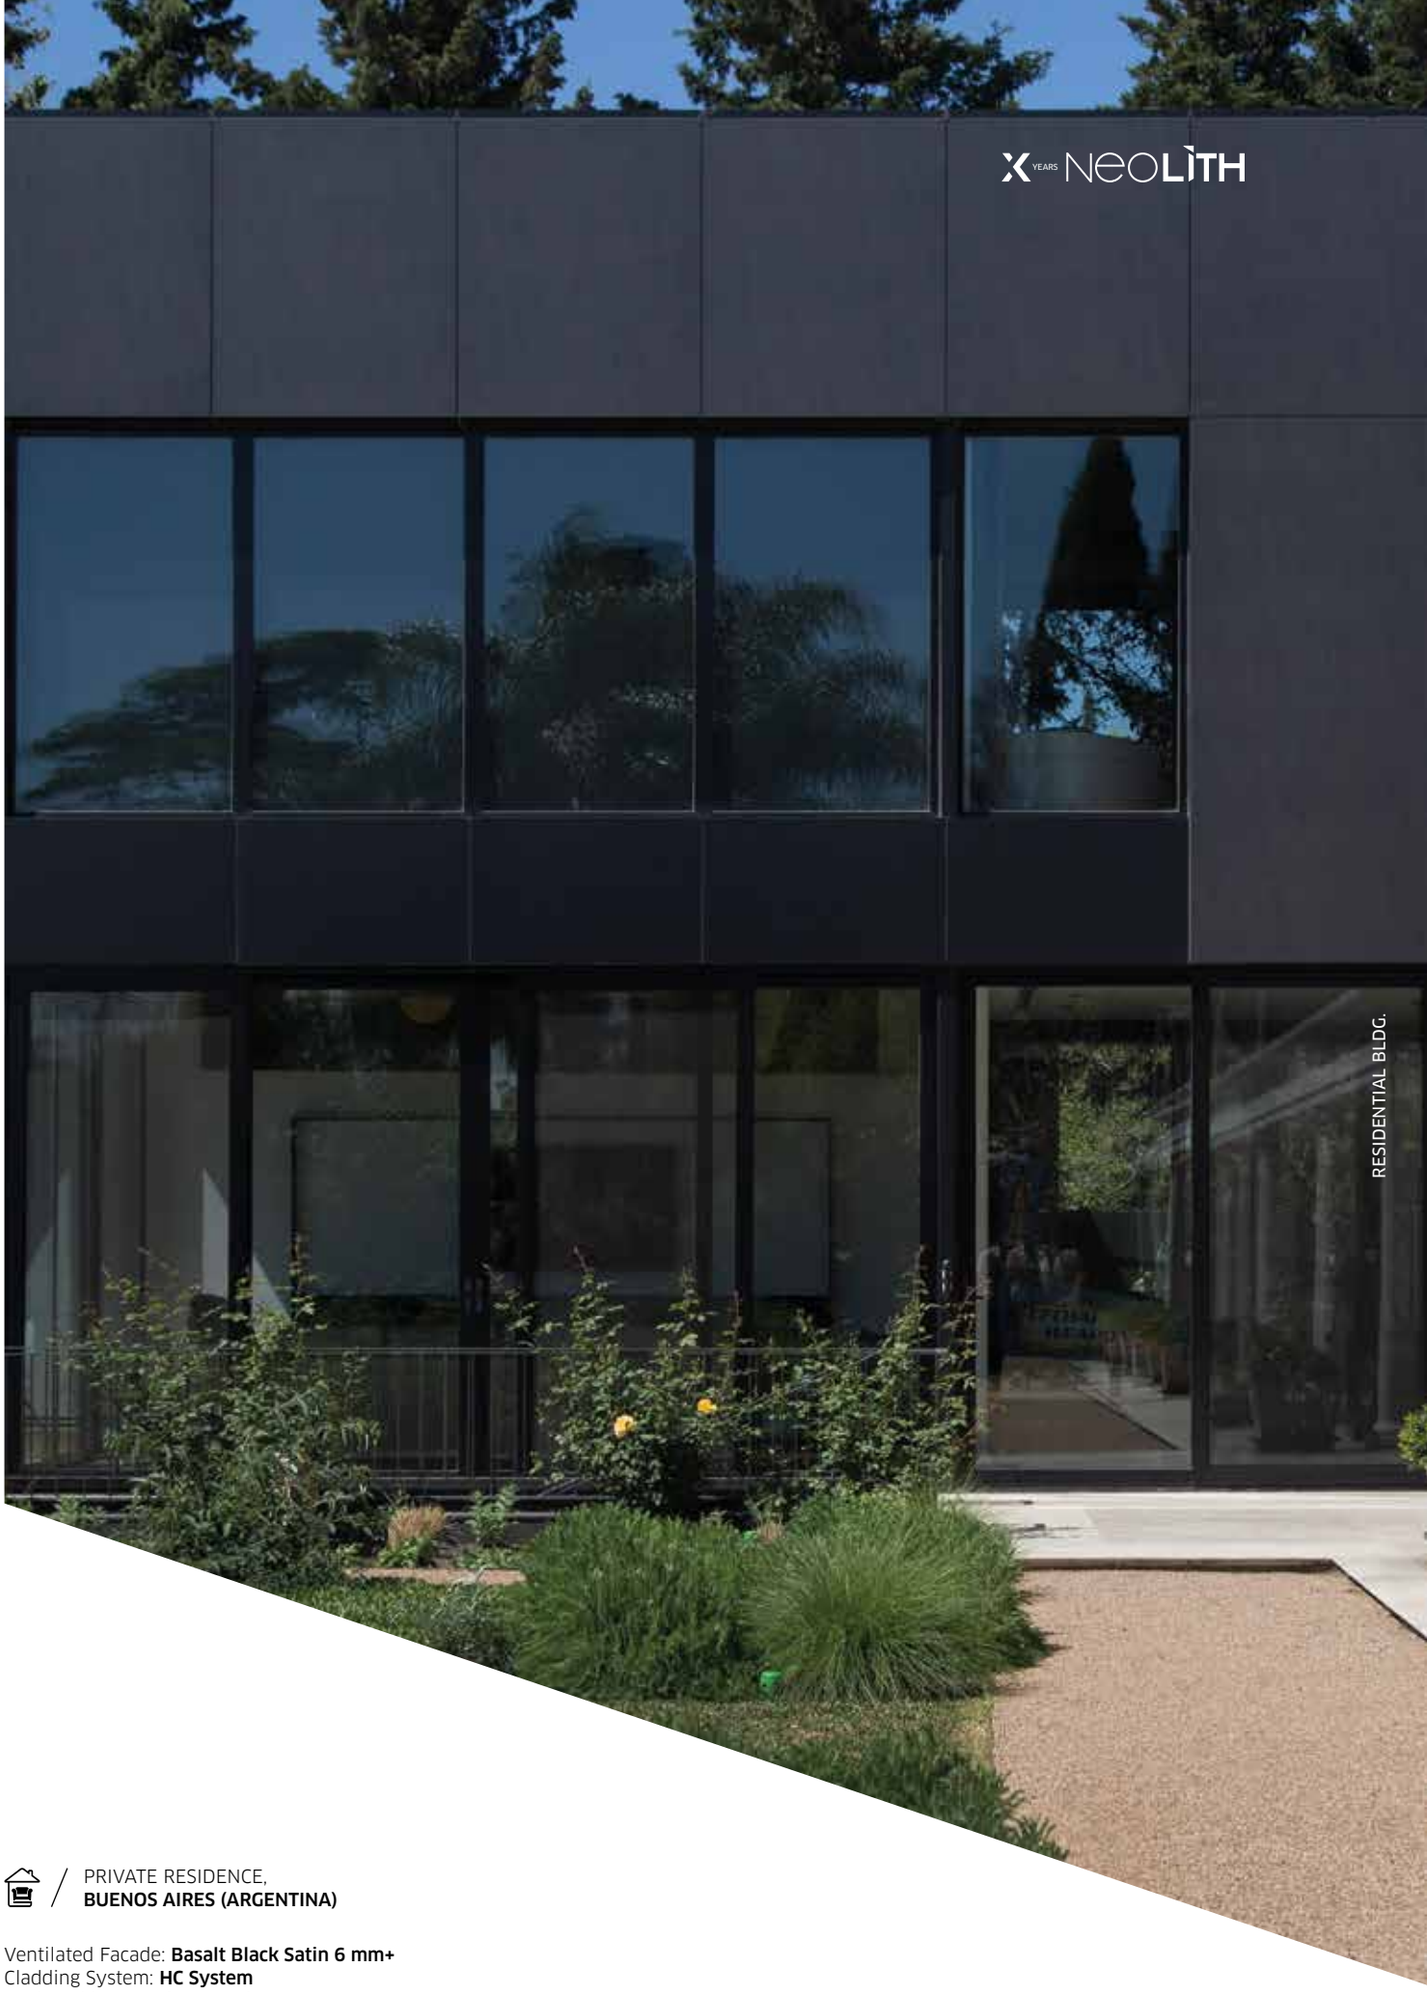


PRIVATE RESIDENCE,
**BUENOS AIRES (ARGENTINA)**

Ventilated Facade: **Basalt Black Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**
Designed by: **Martín Zanotti**

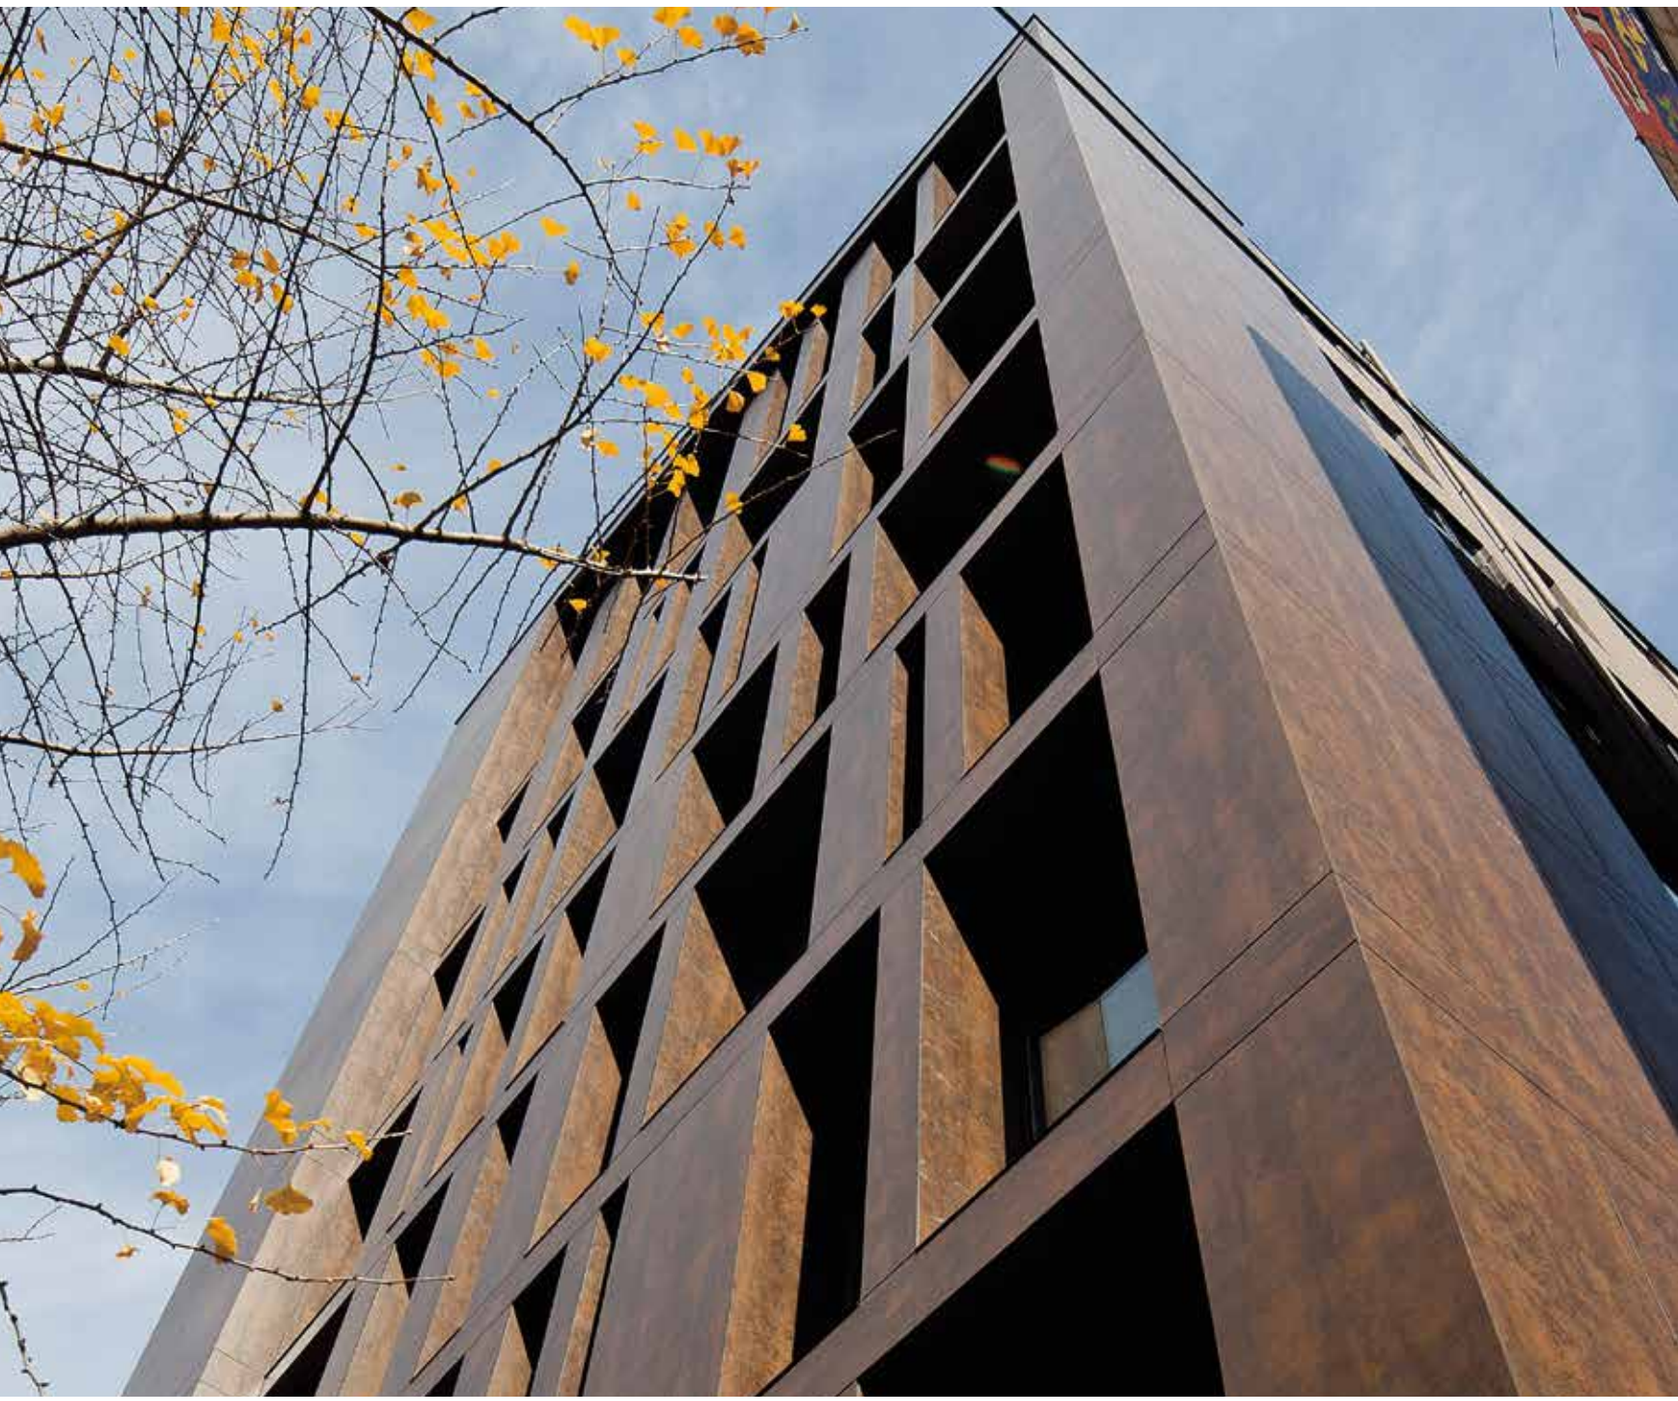

PRIVATE RESIDENCE,
**SEOUL, SOUTH KOREA**

Flooring, Walls & Counters: **Iron Copper Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

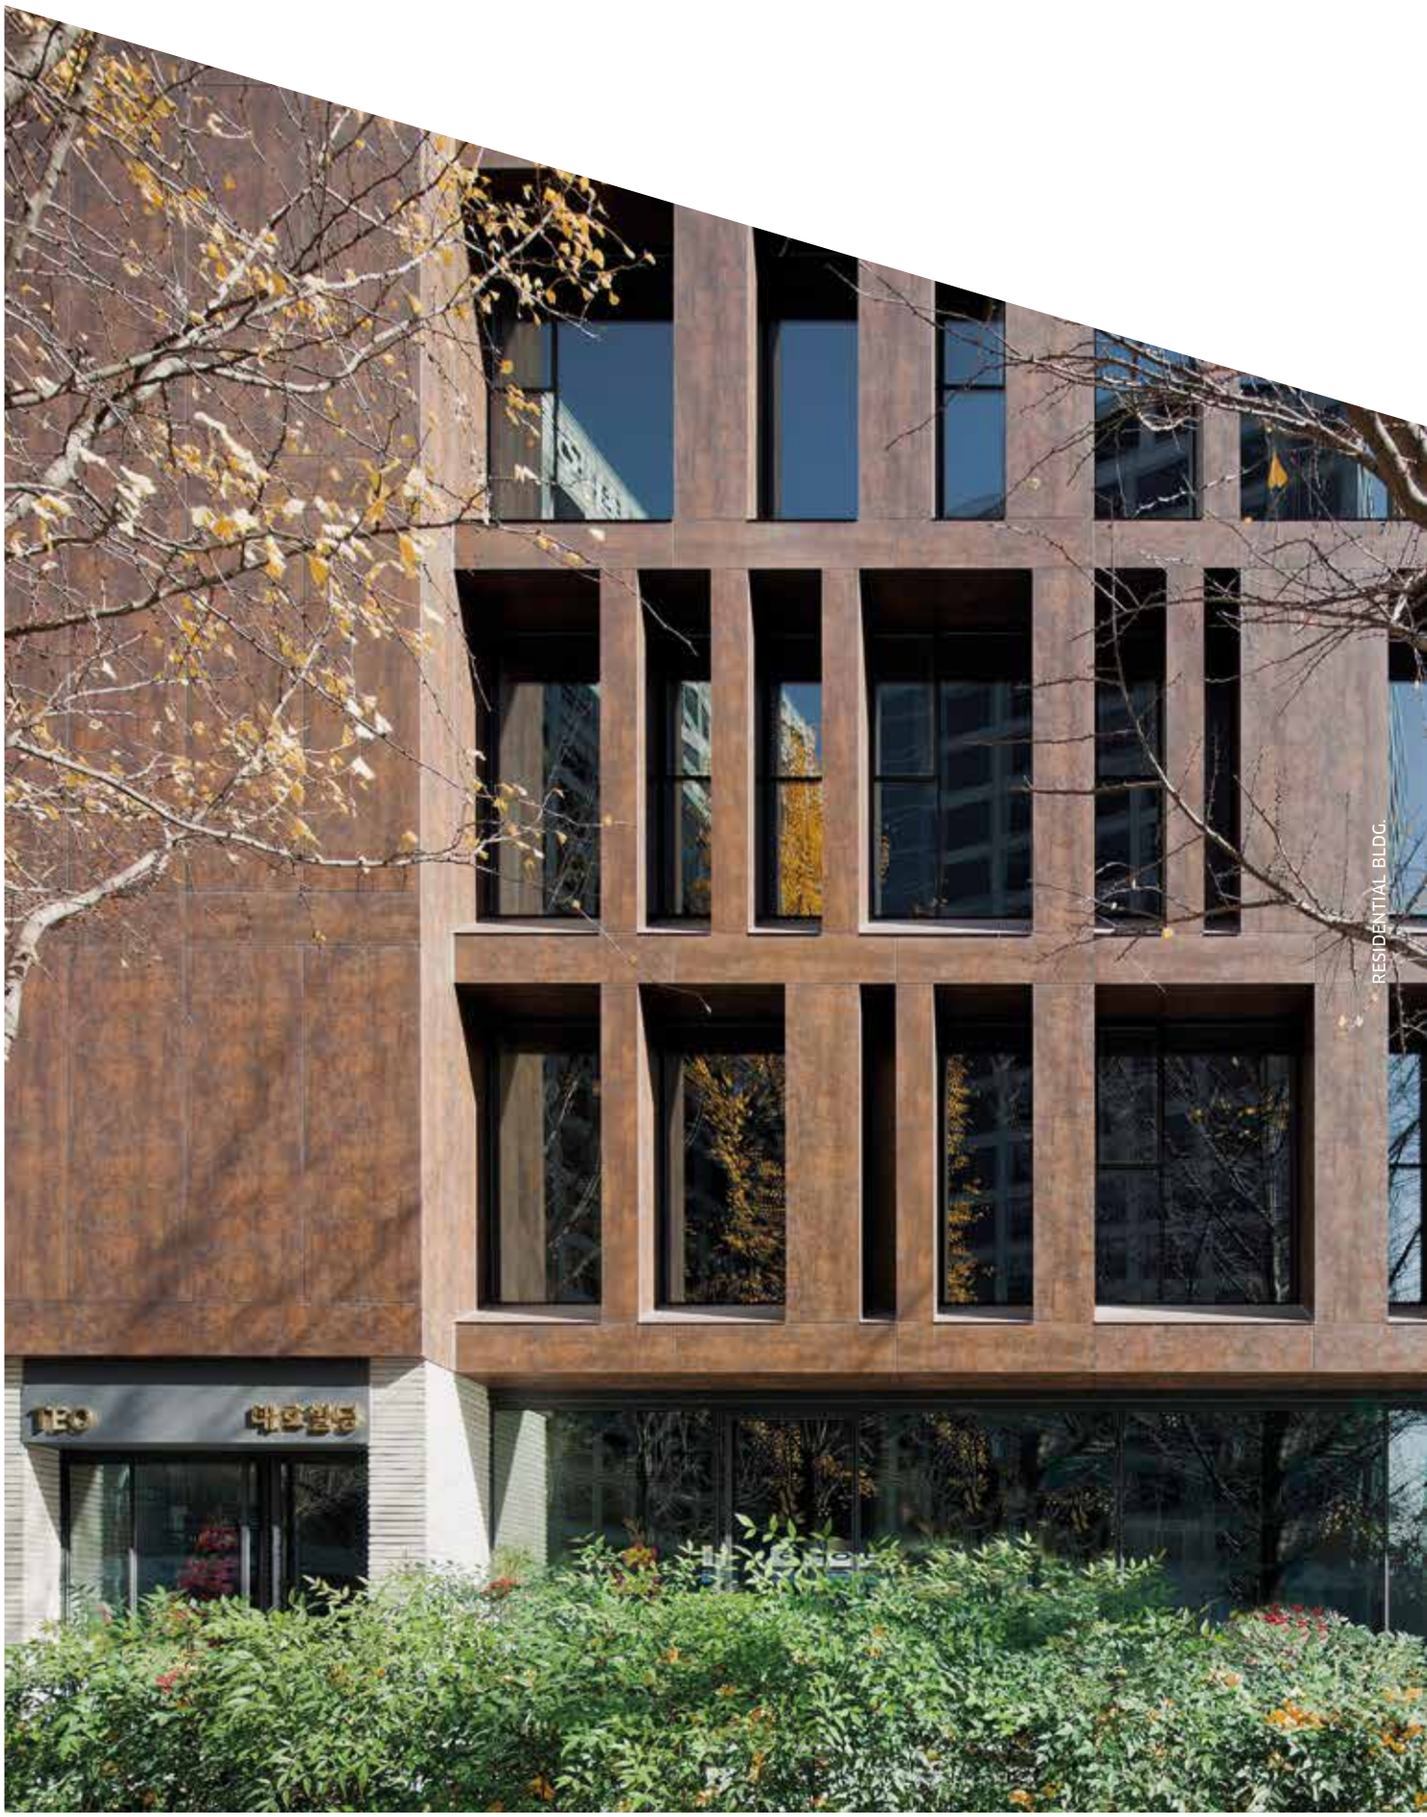

RESIDENTIAL BLDG.

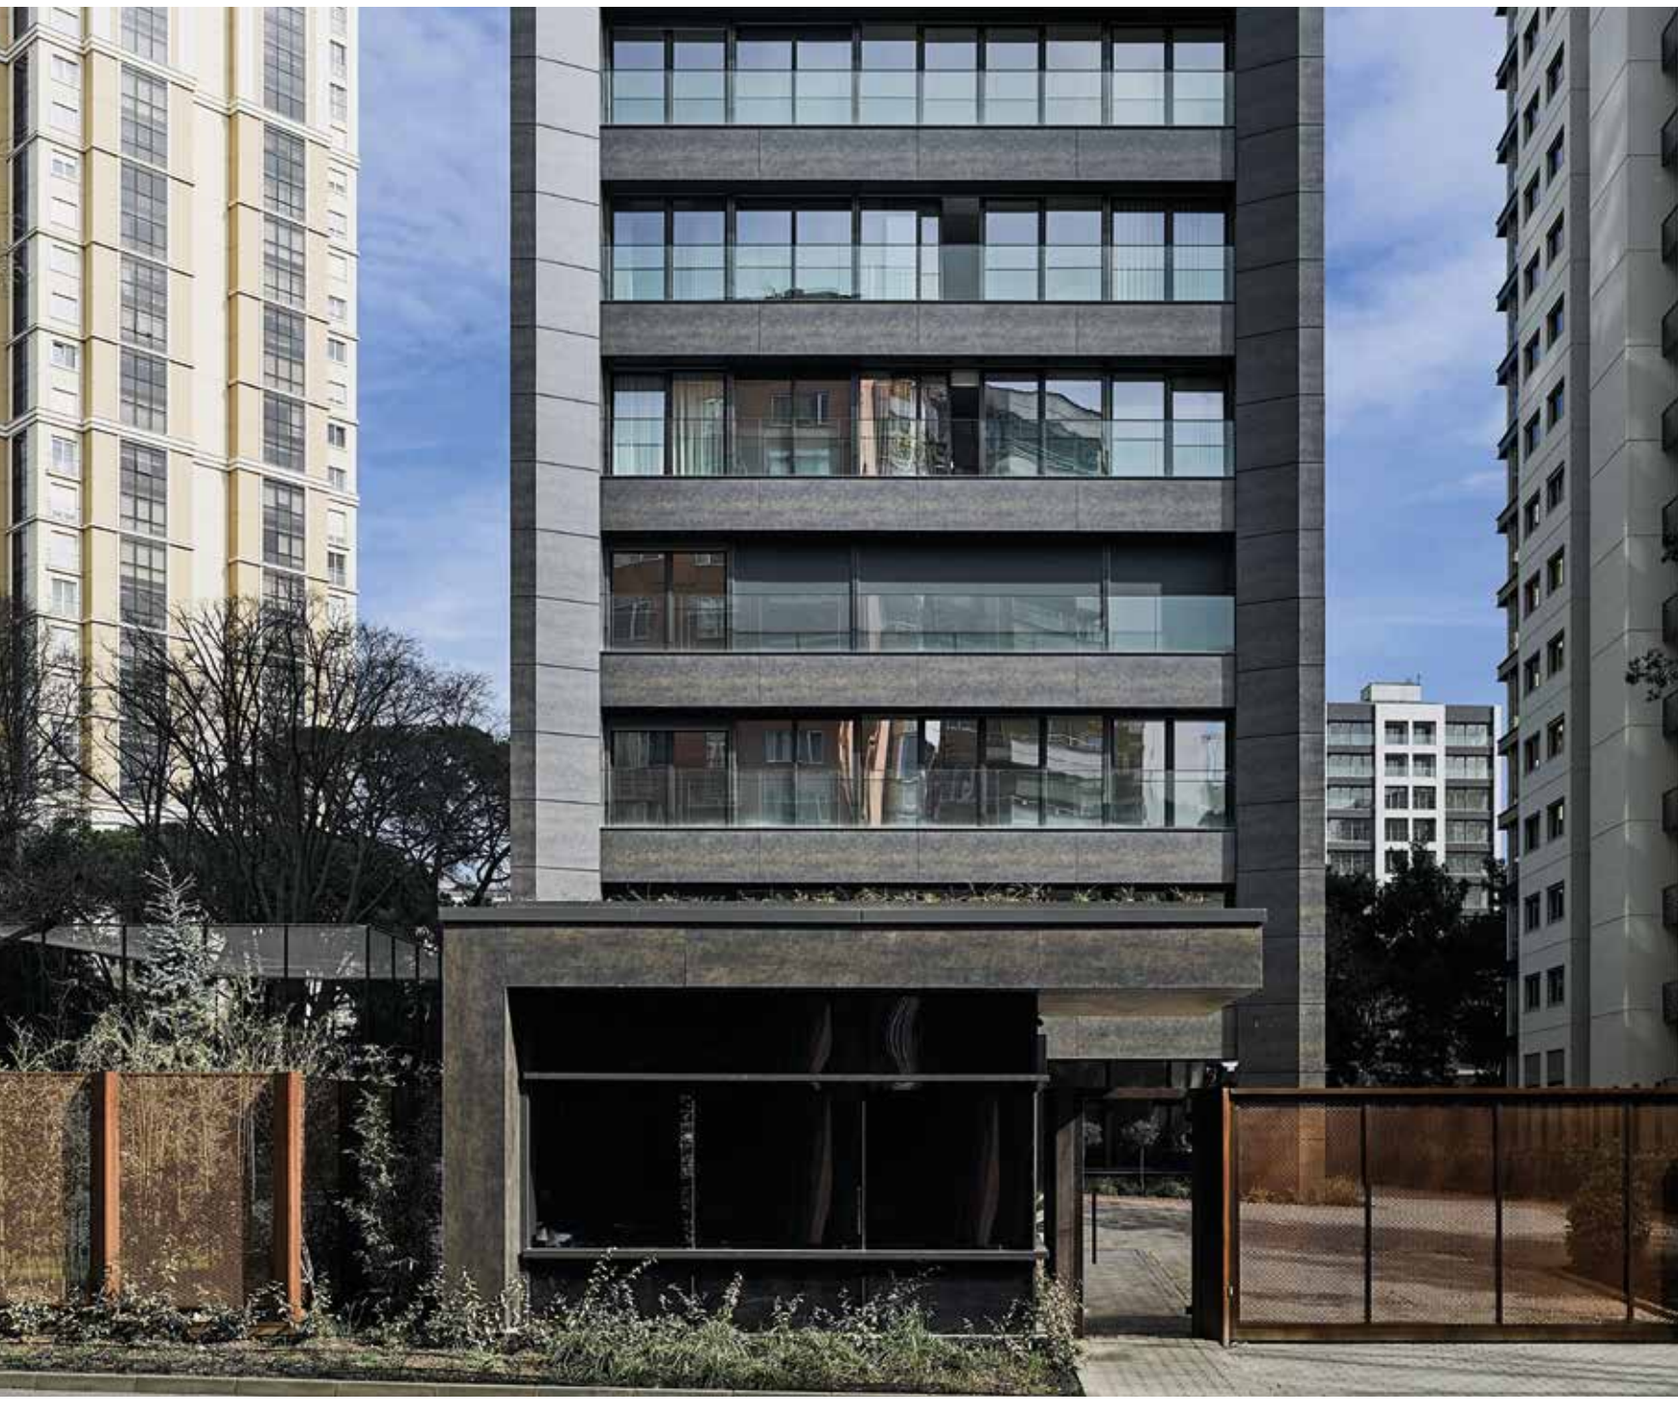

PRIVATE RESIDENCE,
**ISTANBUL (TURKEY)**

Ventilated Facade: **Iron Moss Satin 6 mm+**
Cladding System: **HC System**

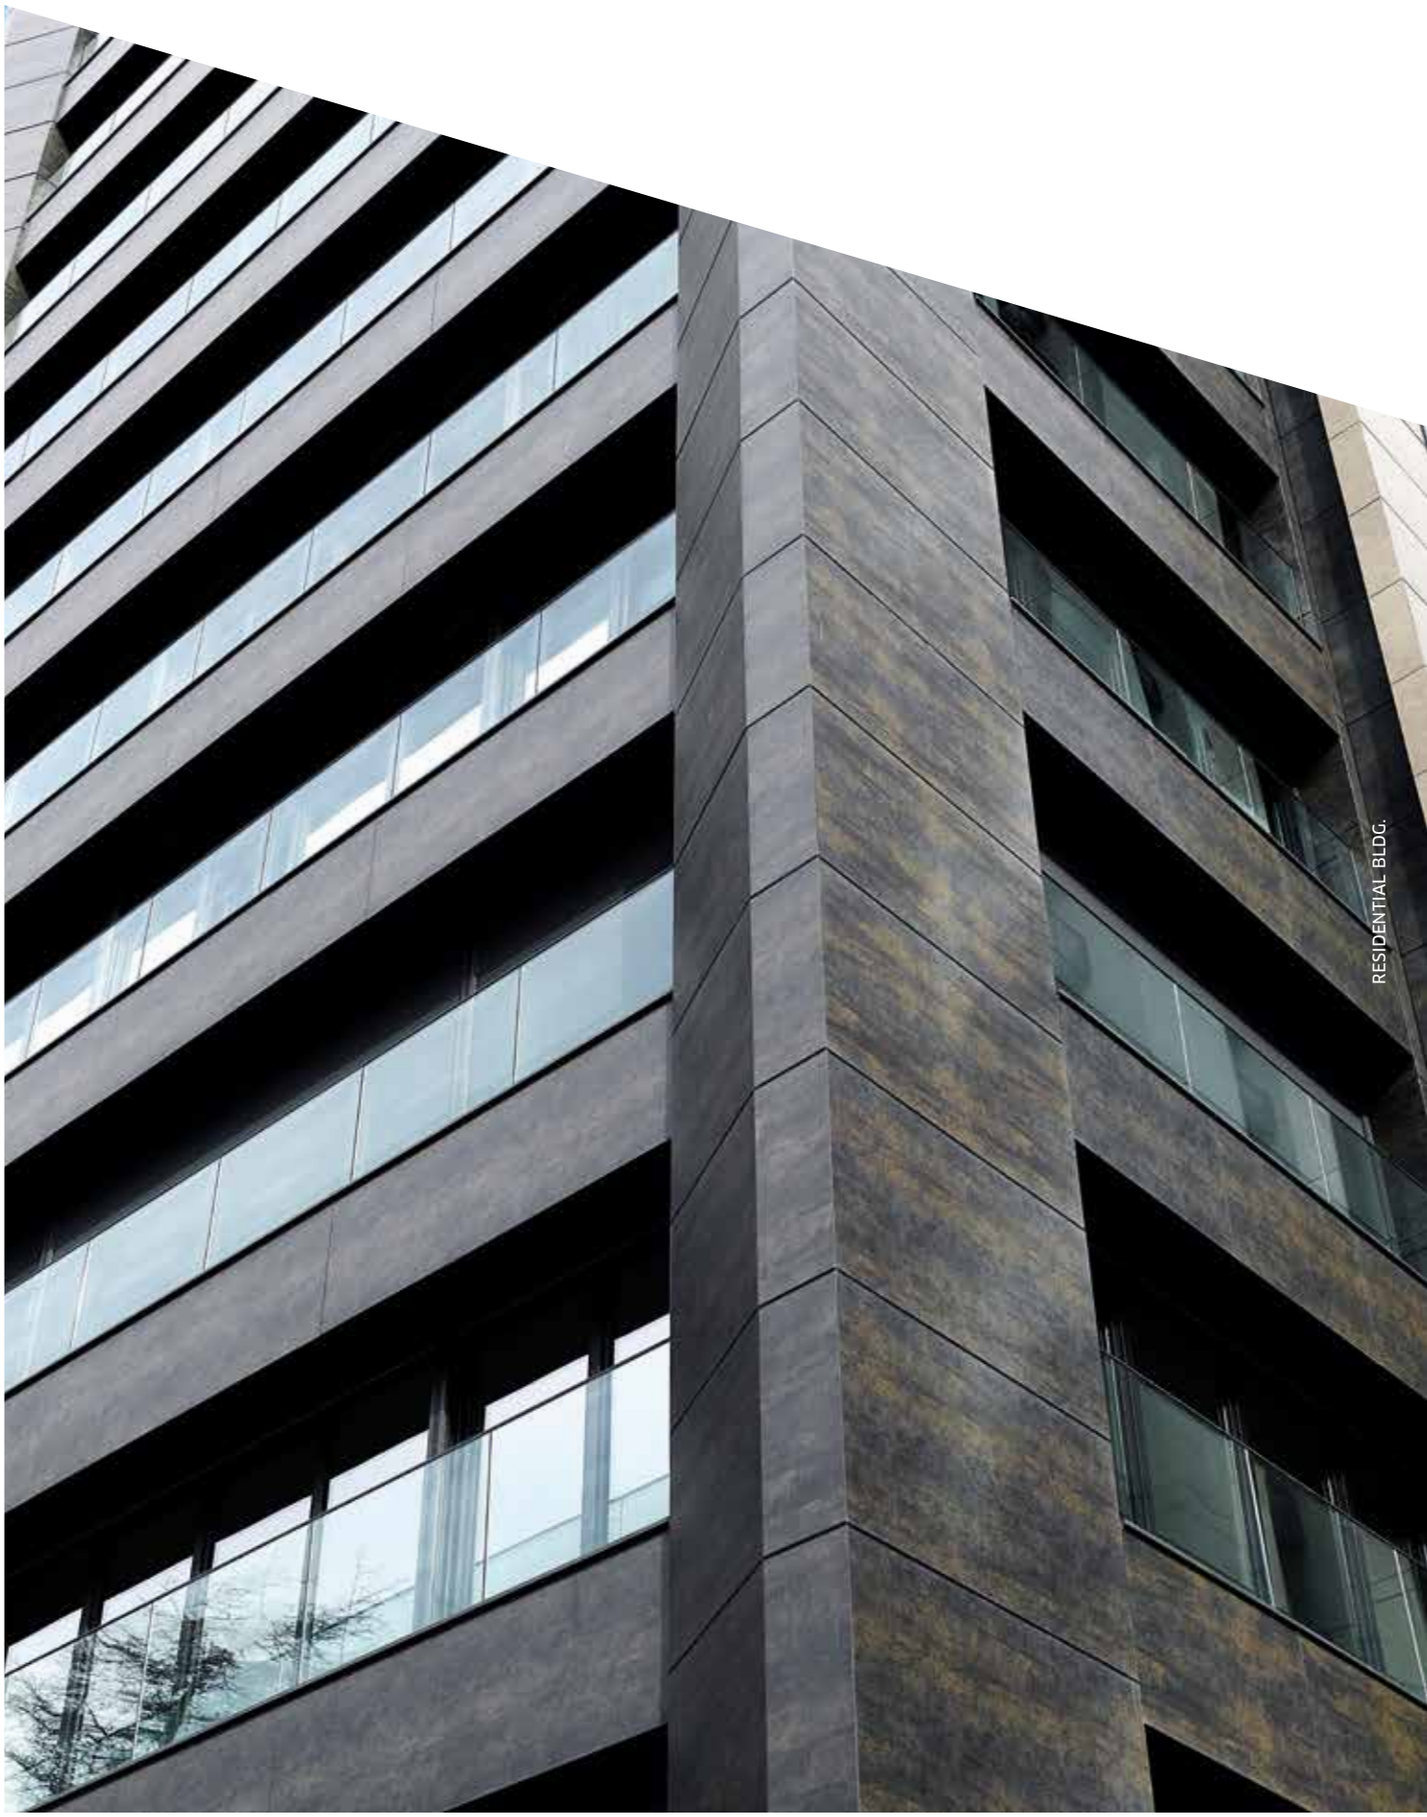

RESIDENTIAL BLDG.

CUBES TOWER,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Nieve & Iron Corten 6 mm+**
Cladding System: **VM System**

RESIDENTIAL BLDG.

CUBES TOWER,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Nieve & Iron Corten 6 mm+**
Cladding System: **VM System**

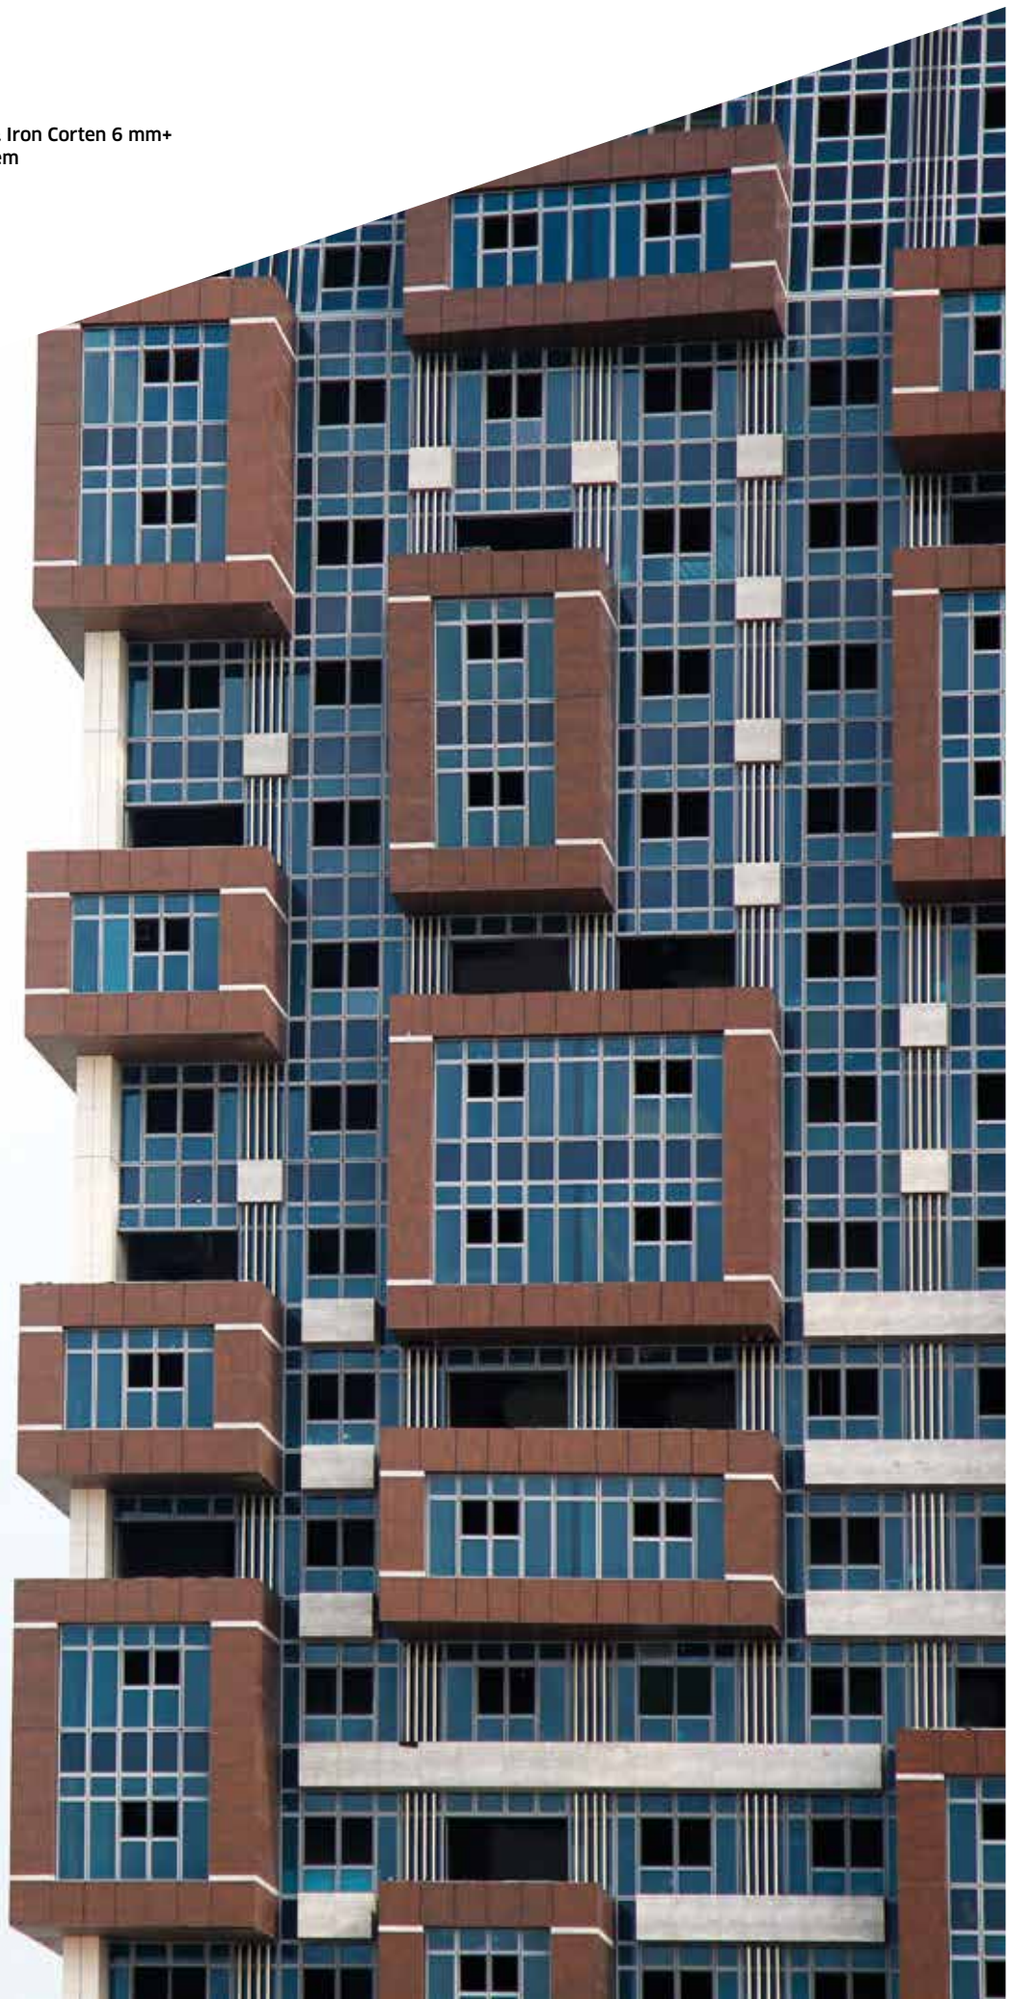

RESIDENTIAL BLDG.

LA MARINA TWIN TOWERS,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Mela, Cobalto, Humo, Perla, Rojo Qatar, Amarillo Legenda, 6mm+**
Cladding System: **HC System**

X YEARS NEOLITH
RESIDENTIAL BLDG

GOLD BAY
Offices - Showroom
+974 7757 1121
+974 6600 1658

LA MARINA TWIN TOWERS,
**DOHA (QATAR)**

Ventilated Facade: **Mela, Cobalto, Humo, Perla, Rojo Qatar, Amarillo Leyenda, 6mm+**
Cladding System: **HC System**

# HC SYSTEM
## HC SİSTEMİ

**Hidden Fixing with Longitudinal Adhesion:**

This option developed for Neolith cladding, consists of a hidden support system using chemical elastic longitudinal fixation mounting on vertically “T”-shaped or “L”-shaped profiles, depending on whether the profiles match the joints between Neolith slabs or if they are reinforcing the center of the joint and supporting the bearing through retention or sustentation brackets.

The whole system has been tested in certified laboratories for such facts, and the results having been found satisfactory for the use of Neolith and can be found later on in this catalogue.

Uzunlamasına Destekli Gizli Sistem:

Neolith kaplamaları için geliştirilen bu seçenek, profillerin Neolith levhalar arasına denk gelip gelmemesine ve bağlantıların merkezini zorlayarak tutma ve kaldırma destekleriyle desteği taşıyıp taşımamasına bağlı olarak değişen “T” veya “L” şeklindeki profillere sahip dikey desteklerle uygulanan, elastik ve kimyasal bir yapıştırıcıyı kullanan gizli bir destek sistemine sahiptir.

Tüm sistem sertifikalı laboratuvarlar tarafından test edilmiştir ve sonuçlar Neolith kullanımı için tatmin edici olup bu kataloğun ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir.

**GENERAL SPECS. HC SYSTEM**

| | |
|---|---|
| Minimum Joint Requirements | 3 mm |
| Standard Air Flow Gap between back of panel and exterior insulation | Standard Air Gap 10 cm |
| Maximum Wind Load vs Panel size Vs Support spacing | Wind Load 3000Pa vs 3.600x1.200 mm vs Vertical Supp. 600 mm |

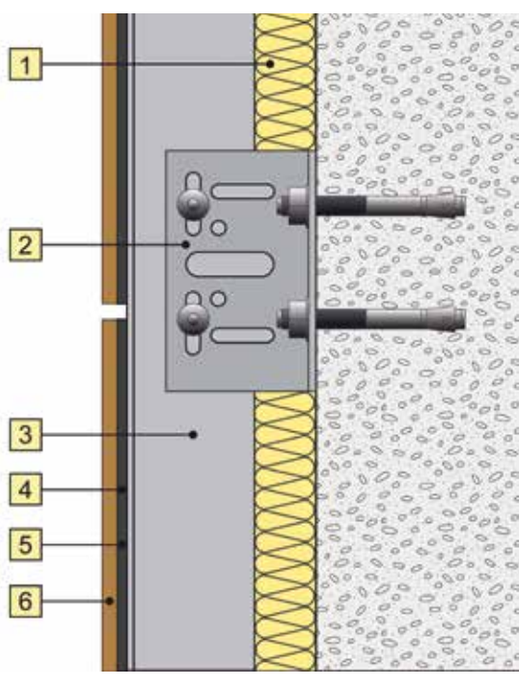


Image 16: HC System vertical section

1. Thermal Insulation
2. ESC aluminum 100x65x60x3
3. Vertical aluminum profile “T 100x50x2”
4. Adhesive PanelTack-HM
5. Double side tape adhesive
6. Neolith Slab

HC SYSTEM DETAILS AND SECTION

SIMSON
PAT. U200701627
3D FIJACIONES

HC SYSTEM

# HC SYSTEM
# INSTALLATION STEPS
# HC SİSTEM
# KURULUMU

**Substructure distribution and installation:**

Dimensions of the perpendicular substructure depends on the façade construction. The distances between the substructure battens and their width are determined by the load requirements and by the type of panel used.

Installation of vertical subframing is anchored to the wall using retention and supporting brakets by anchors.

**Application method:**

Clean the surface with a clean, grease and fluff free cellulose cloth or cleaning paper soaked, wiping the surface in one direction only (dirty cloths must be replaced).
Apply one thin coat of primer uniformly all over the surface with a brush or felt pad. Allow a flash off time of at least 30 minutes.
The back Neolith surface to be bonded must be clean, dry and free from grease.

**Bonding-tape application:**

Apply Double Side Tape over the whole length of the vertical sections and parallel to the edges.
Do not pull off the protective foil at this time.
Apply Structural Adhesive in a triangular bead by using the triangular nozzle supplied (width 8 mm, height 10 mm) with at least 5 mm gap to the fixing tape and to the side of the batten.

**Neolith slab placing:**

Remove the protective foil on the Double Side Tape. Place the cladding panel in the required position on the adhesive bead without the panel touching the fixing tape. To simplify mounting, the panels should be carefully designed. Position the panels precisely and press them firmly until they contact the Structural Adhesive Panel fixing tape.

**Alt strüktürün düzenlenmesi ve kurulumu:**

Dikey alt strüktürün boyutları cephe yapısına bağlıdır. Profil aralıkları ve genişlikleri, destekleyebileceği yüke ve kullanılan panelin türüne göre belirlenir.

Dikey profillerin destek duvarına montajı, sabitleme braketleri ve destek olarak da dübellerle yapılır.

**Uygulama Yöntemi:**

Yüzeyi yağlayın, tüy bırakmayan bir bez ya da ıslak bez yardımıyla tek yönde temizleyin (kirli bezler değiştirilmelidir).
Bir fırça veya keçe bezle yüzeyin her yerine düzgün bir şekilde ince astar kat uygulayın. En az 30 dakika kurumasını bekleyin.
Yerleştirme için, Neolith arka yüzeyinin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekir.

**Sabitleme bandının uygulanması:**

Çift taraflı bandı tüm dikey kesit boyunca ve kenarlara paralel olacak şekilde yapıştırın.
Koruyucu bant bu noktada çıkartılmamalıdır.
Sabitleme bandı ve şerit arasında en az 5 mm boşluk bırakacak şekilde, tedarik edilen üçgen ağızlığı (8 mm genişlik,10 mm yükseklik) kullanarak yapısal yapıştırıcıyı uygulayın.

**Neolith levhanın yerleştirilmesi:**

Çift taraflı bandın koruyucu yüzeyini çıkarın. Kaplama panelini yapışkan üzerinde, sabitleme bandına dokunmayacak şekilde gerekli konumda yerleştirin. Süreci kolaylaştırmak için paneller dikkatlice tasarlanmış olmalıdır. Panelleri tam olarak konumlandırın ve yapısal yapıştırıcıya değene kadar sıkıca bastırın.

## COMPONENT DETAILS



Suporting bracket

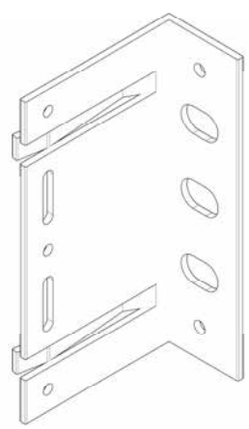

Retention bracket

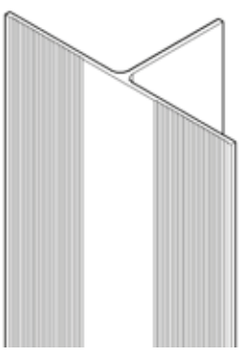

Vertical profile

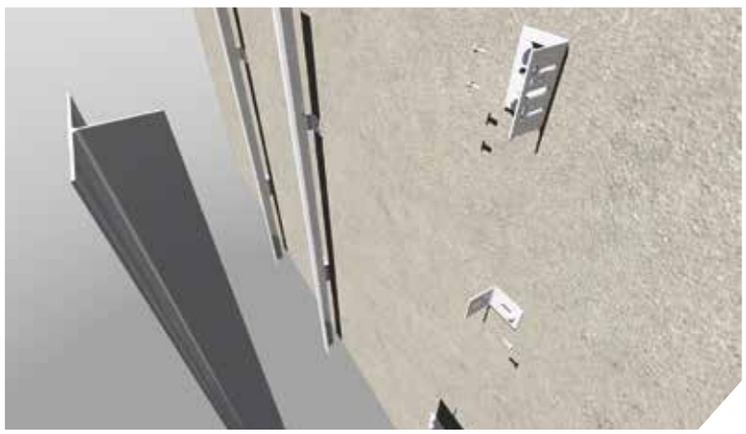

# VM SYSTEM
## VM SİSTEMİ

**Visible Mechanical Fastening Fixation:**

This system consists of a metallic self-supporting substructure kit for ventilated façades, designed to support ceramic coatings of different formats and thicknesses. It has been developed for Neolith façades based on a visible mechanical fastening system composed of sustentation and retention brackets, vertical “T” or “L”-shaped profiles and safety clips upon which the cladding system rests.

Flatness of the vertical T or L-shaped profiles is achieved thanks to the supporting and retention brackets or spacers. Complete flatness will depend on whether the profiles match exactly the joints between the slabs, correcting possible deviations on the interior layer of the façade to cladding.

The clamps responsible for sustaining the structure described above are located on Neolith slab as well as on a grooved area for the application of adhesive, granting greater security to the system.

**Görünür Mekanik Tespitleme:**

Bu sistem, havalandırmalı cepheler için kendi kendini destekleyen metal bir strüktürden oluşur, farklı boyut ve kalınlıktaki seramik kaplamaları desteklemek için tasarlanmıştır. Neolith cepheler için tasarlanmıştır, destek profilleri, dikey şekilli T veya L profiller ve kaplamayı taşıyan güvenlik klipslerinden oluşan görünür mekanik tespitleme sistemine dayanır.

Dikey T veya L şeklindeki profiller destek veya ara çubuklar sayesinde eşit seviyede tutulur. Tesviyenin doğru olarak yapılması, profillerin tam olarak levhalar arasındaki bağlantılara denk gelmesi ve kaplama cephenin içeride kalan katmanındaki olası sapmaların düzeltilmesiyle sağlanır.

Yukarıda açıklanan strüktüre destek sağlayan klipsler Neolith levhalar üzerindedir, böylece yapışkanın uygulanabilmesi için yivli bir alan sağlanır, ayrıca sistemin güvenliği de arttırılır.

**GENERAL SPECS. VM SYSTEM**

| | |
|---|---|
| Minimum Joint Requirements | 3 mm |
| Standard Air Flow Gap between back of panel and exterior insulation | Standard Air Gap 10 cm |
| Maximum Wind Load vs Panel size Vs Support spacing | Wind Load 1580Pa vs 3.200x1.500 mm vs Vertical Supp. 1000 mm |

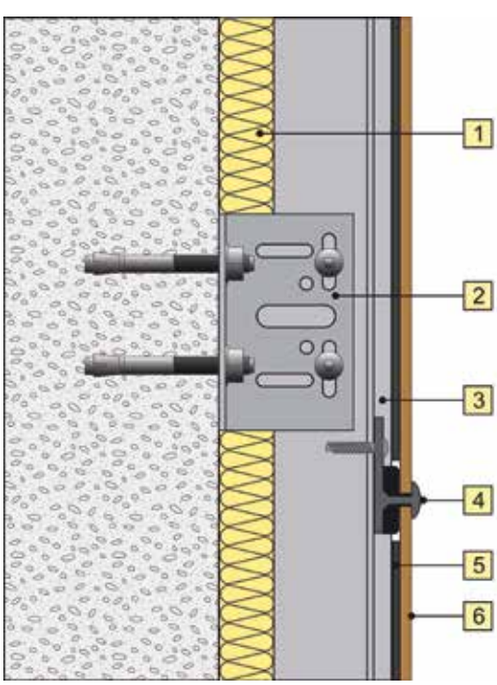


1.-Thermal Insulation
2.-ESC Aluminum 100x65x60x3
3.-Vertical aluminum profile “T 100x50x2”
4.-Aluminum Clip System
5.-Adhesive PanelTack-HM
6.-Neolith Slab

VM SYSTEM DETAILS

VM SYSTEM DETAILS

# VM SYSTEM INSTALLATION STEPS
# KURULUMU VM SİSTEMİ

**Substructure distribution and installation:**

Dimensions of the perpendicular substructure depend on the façade construction. The distances between the substructure battens and their width are determined by the load requirements and by the type of Neolith panel used.

Installation of vertical subframing is anchored to the wall using retention and supporting brakets by anchors.

**Application method:**

Position and screw Aluminum Clip supporting system, distance between clips are determinate by engineering loads calculus, take in care if clips are bottom-coronation or standard type.
Apply Structural Adhesive in a triangular bead by using the triangular nozzle supplied (width 8 mm, height 10 mm) on fluted channel of T profile.
Place the cladding Neolith panel on the position, insert the slab into the aluminum clip system and precisely and press them firmly until they contact the Structural Adhesive Panel fixing, subsequently close the fixation in the upper part with next line of aluminum clips.

Vertical joint will limited up to 3 mm.

**Alt strüktürün düzenlenmesi ve kurulumu:**

Alt strüktürün boyutları, iç cephenin strüktürüne bağlı olarak değişir. Profiller arası uzaklık ve genişlik, yük gereksinimleri ve kullanılan Neolith panel tipine göre belirlenir.

Dikey profillerin destek duvarına montajı, sabitleme braketleri ve destek olarak da dübellerle yapılır.

**Uygulama yöntemi:**

Alüminyum klipsli destek sistemini yerleştirin ve vidalayın. Klipsler arasındaki uzaklık mühendisler tarafından yük hesaplamalarıyla belirlenir, hesaplamalarda klipslerin standart veya alttan klipsli olması göz önüne alınır.
Yapısal yapıştırıcıyı tedarik edilen üçgen ağızlığı kullanarak (8 mm genişlik, 10 mm yükseklik) T profilin yiv boşluğuna uygulayın. Neolith kaplama levhasını doğru pozisyonda tutun, levhayı alüminyum klips sistemi içerisine tam oturacak şekilde yerleştirin ve yapısal yapıştırıcıyla temas edene kadar sıkıca bastırın. Daha sonra üst taraftaki tespit yerini bir sonraki alüminyum klips şeridini kullanarak kapatın.

Dikey bağlantılar 3 mm'yle sınırlıdır.

## COMPONENT DETAILS



Suporting bracket

Retention bracket

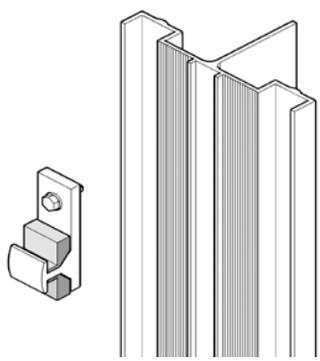

VM System vertical profile and mechanical Clip

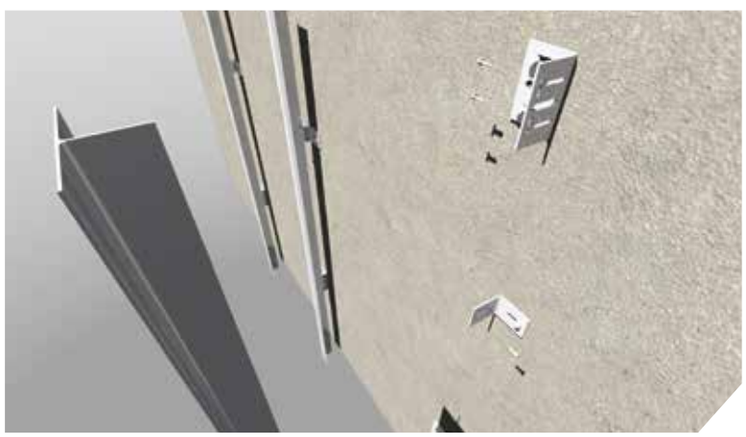

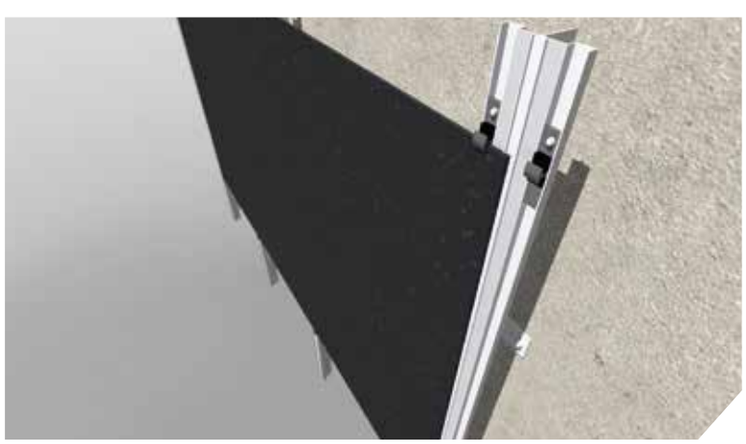

# STRONGFIX SYSTEM
# STRONGFIX SİSTEMİ

**Mixed hidden longitudinal fastening system:**

The Strongfix system is a mixed hidden longitudinal fastening system (chemical and mechanical), which works by the compression exerted by the system on the back of the Neolith tile.

These tiles are industrially mechanized in a longitudinal profile at the top and bottom of its backside with a double 45º groove in the shape of a dovetail where a couple of aluminum profiles are inserted and fixed with a MS adhesive putty in order to secure the Neolith tile. These metal profiles make up the hanging mechanism of the tiles and result very beneficial given that they are very easy to extract and replace.

The system is composed by aluminum vertical profiles, supporting retaining brackets. Through the brackets it's possible to install the aluminum "T" profiles totally flatness, thus correcting possible wall deviations of the facade to be coated.

The panels are hand set to a horizontal supporting profile with a mechanical longitudinal fixation system composed by two aluminum profiles fixation.

This aluminum set becomes indivisible given the mechanizing method of the tile and the fixing of the profiles. This system eliminates the risk of Neolith slabs becoming detached from the structure in case of breakage. This is the reason why this system is considered the safest in the market.

Furthermore, the way in which the Neolith slabs are hung on the horizontal structure provides for perfect flatness and aesthetic finish.

The Strongfix system also allows for easy extraction and replacement when needed.

**Karma gizli profil sistemi:**

Strongfix sistemi, uzunlamasına profillerden oluşan karma gizli bir sistemdir (kimyasal ve mekanik) ve Neolith levhanın arkasında sistem tarafından oluşan basınçla çalışır.

Bu karolar alt ve üst kısımda birer uzunlamasına profile sahip olacak şekilde endüstriyel olarak mekanikleştirilir. Bu sistem kalıpların arkasında merkezi mekanikleştirmeyi sağlar. Kalıp boyutlarının sipariş üzerine yapılması durumunda, karonun arka tarafında 45º açıyla kurt ağzı şeklinde çift yiv açılır, buraya iki adet alüminyum profil yerleştirilir ve yapışkan MS macun kullanılarak Neolith karo güvenli şekilde yapıştırılır.

Bu metal profiller sayesinde karoların asılması için oldukça pratik mekanik bir sistem oluşturulur, karoları yerinden çıkarmak ve yerini değiştirmek bu sistem sayesinde oldukça kolaydır.

Sistem, bağlantı elemanlarına destek veren alüminyum dikey profillerden oluşur. Bağlantı elemanları sayesinde alüminyum T profilleri düz olarak yerleştirmek mümkündür, bu sayede cephede oluşabilecek olası sapmaları düzeltmek mümkün olur.

Paneller, iki alüminyum tespitleme profilinden oluşan uzunlamasına mekanik tespit sistemiyle yatay bir profile elle sabitlenir.

Bu alüminyum sistem, karoların mekanikleştirme yöntemi ve profillerin sabitlenmesi nedeniyle bölünmez bir sistemdir. Bu sistem, kırılma durumunda Neolith levhaların strüktürden ayrılıp kopmasına engel olur.

Bu nedenle bu sistem piyasadaki en güvenli sistem olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, Neolith levhaların yatay strüktürde asılarak oluşturduğu şekil mükemmel bir tesviye ve estetik bir bitiş sağlar, böylece dikey profil sayısını arttırmadan dikey bağlantı elemanlarıyla bağlantı sağlanmış olur.

Strongfix Sistemi gerektiğinde kolay çıkartılabilir ve değiştirilebilir.

**GENERAL SPECS. STRONGFIX SYSTEM**

| | |
|---|---|
| Minimum Joint Requirements | 3 mm |
| Standard Air Flow Gap between back of panel and exterior insulation | Standard Air Gap 10 cm |
| Maximum Wind Load vs Panel size Vs Support spacing | Wind Load 3650Pa vs 3.200x1.500 mm vs Vertical Supp. 750 mm |

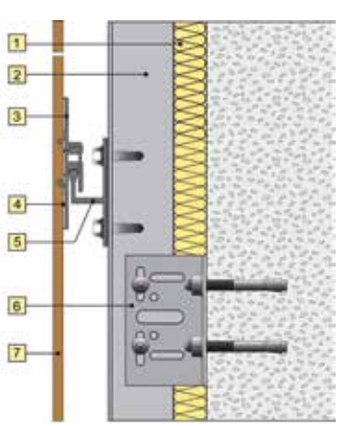


1.- Thermal Insulation
2.- Vertical Aluminum "T 100x50x2"
3.- Aluminum fixing profile
4.- Aluminum fixing profile
5.- Horizontal Strongfix profile
6.- ESC Aluminum 100x65x60x3
7.- Neolith Slab

STRONGFIX SYSTEM DETAILS AND SECTION

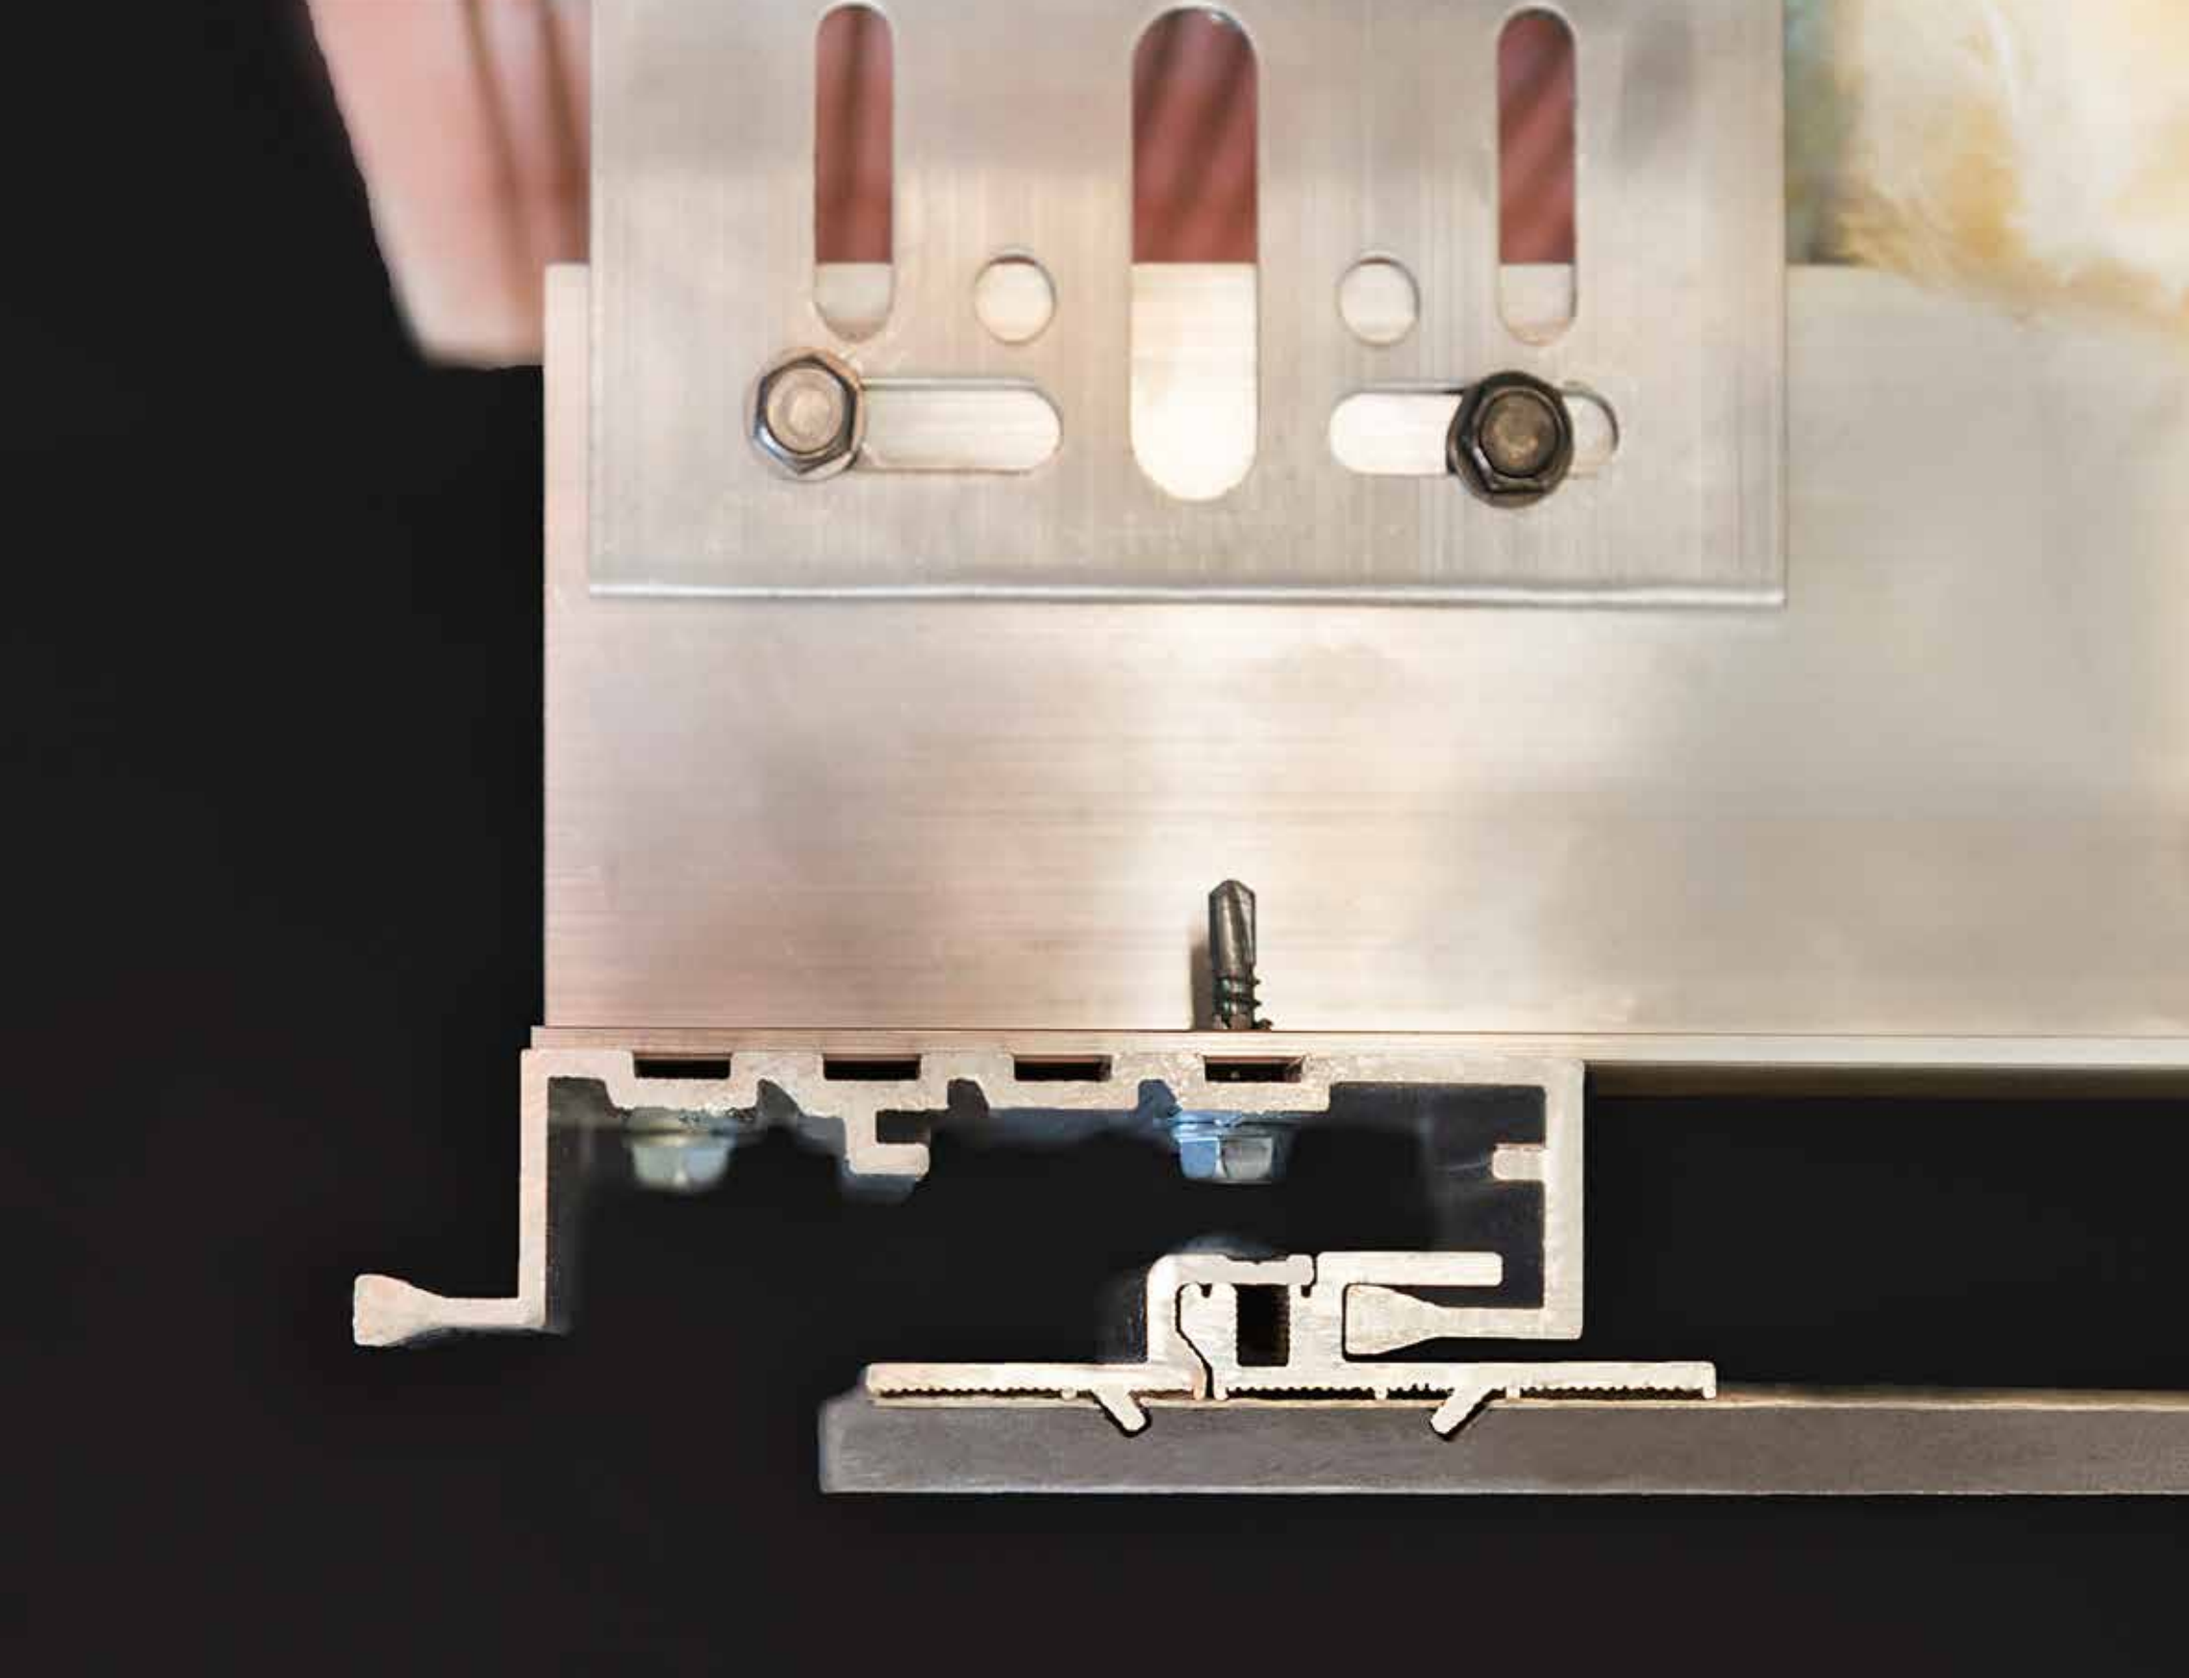

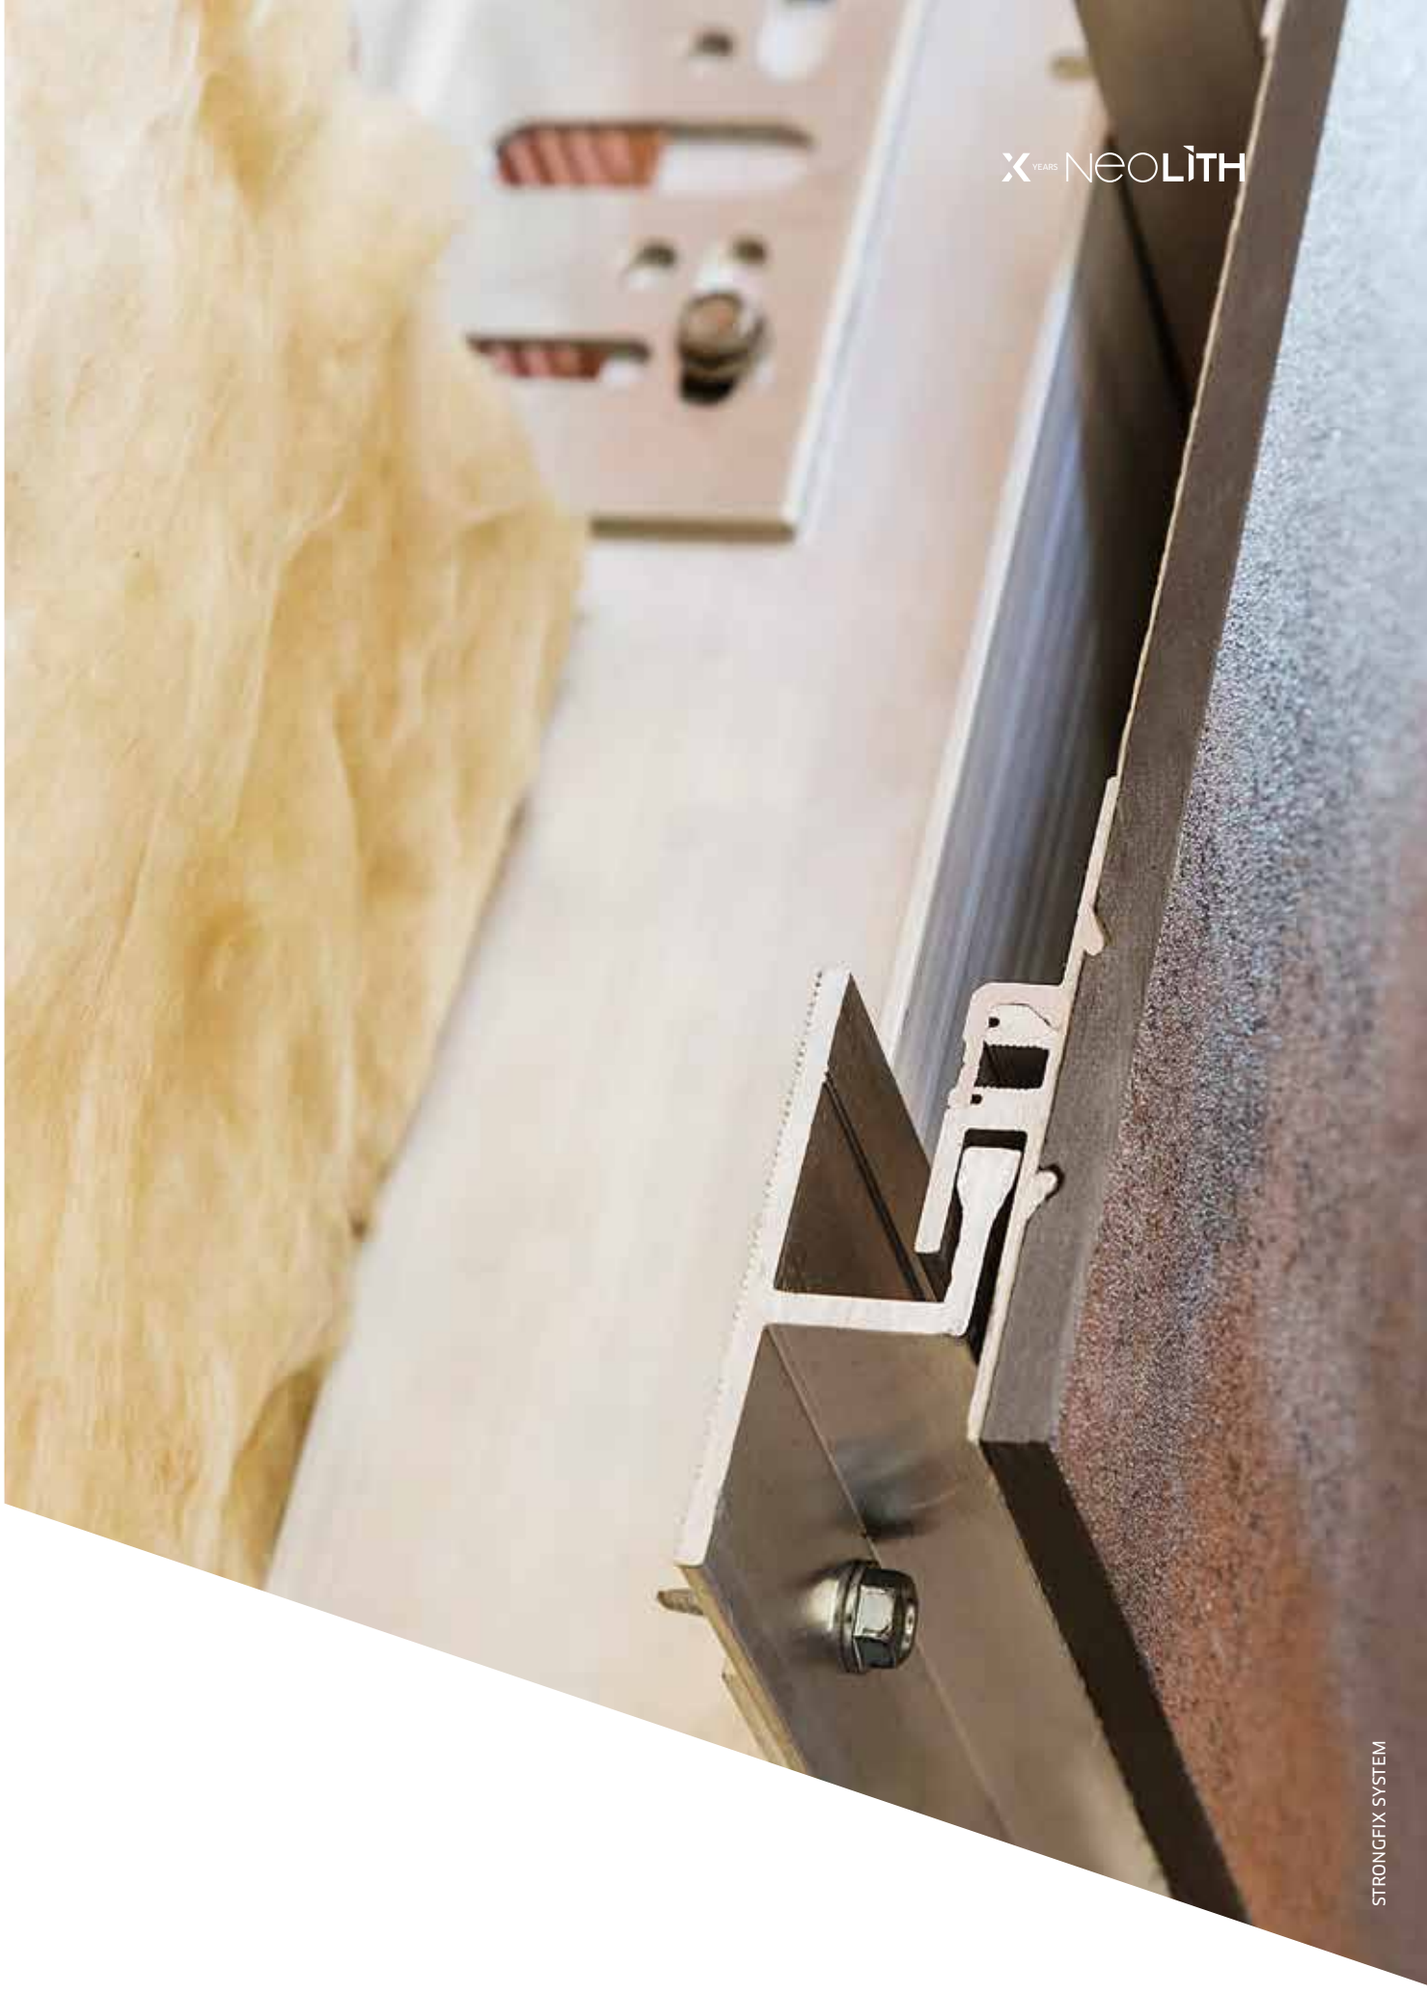



STRONGFIX SYSTEM DETAILS AND SECTION

# STRONGFIX SYSTEM INSTALLATION STEPS
## SİSTEM KURULUMU STRONGFIX

**Installation:**

Façade staking: aluminum vertical profiles arrangement and staking, which can be installed completely independent to the vertical joints.

Vertical profiles installation: the vertical structure is anchored to the wall using retenciton and supporting brackets and anchors.

Horizontal profiles installation: it is needed to be determined the horizontal profiles position, in response to horizontal cutting façade scheme. This structure is anchored to the vertical structure by 5,5 x 19 cm drilling screws.

Neolith cladding installation: it is needed to start by the bottom of the façade. It is a façade system very fast to install which allows to replace the slim tiles if it is required.

**Kurulum:**

Cephenin perçinlenmesi: dikey alüminyum profillerin düzenlenmesi ve perçinlenmesi, profil kurulumları dikey bağlantı elemanlarından tamamen bağımsız olabilir.

Dikey profillerin kurulumu: dikey strüktür bağlantı elemanı ve ankraj kullanılarak duvara sabitlenir.

Yatay profillerin kurulumu: yatay profillerin konumunu cephenin yatay kesitini kullanarak önceden belirlemek gerekir. Bu strüktür dikey strüktüre 5,5 x 19 cm'lik delici vidalarla bağlanır.

Neolith levhaların kurulumu: cephenin alt tarafından başlamak gerekir. Bu cephe sisteminin kurulumu oldukça hızlıdır ve gerekli durumlarda karoların yerlerinin kolayca değiştirilmesine izin verir.

COMPONENT DETAILS



Suporting bracket

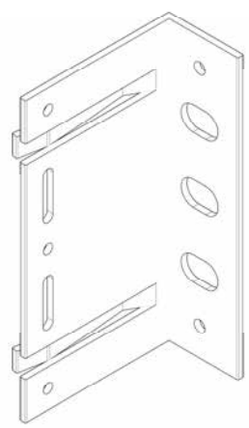

Retention bracket

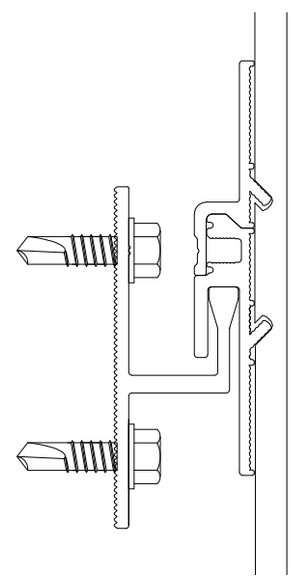

Strongfix System Detail

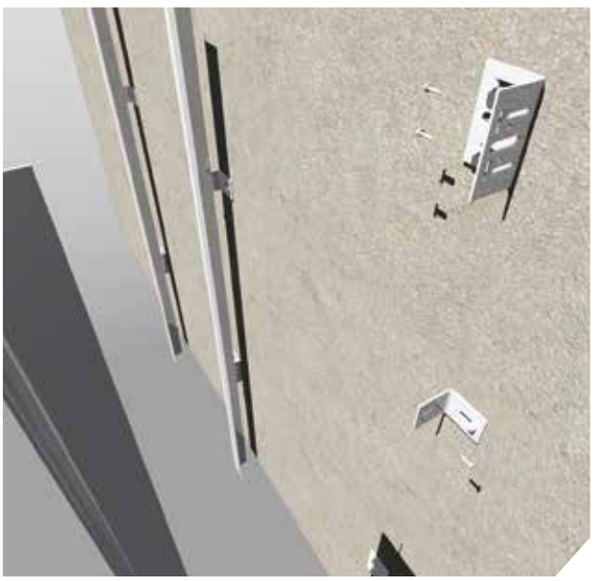

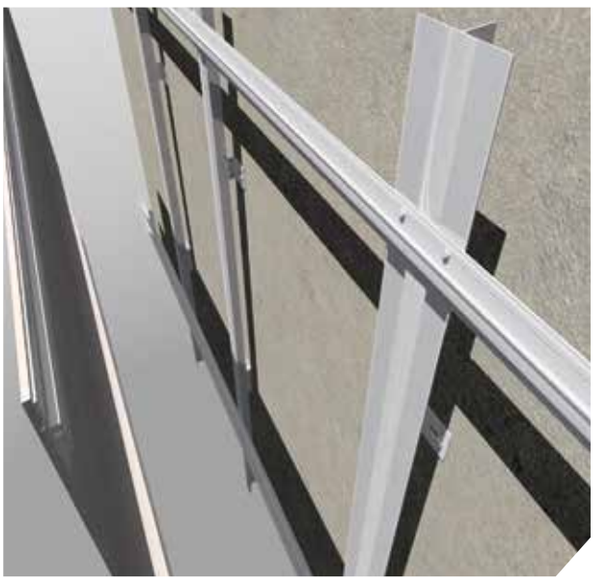

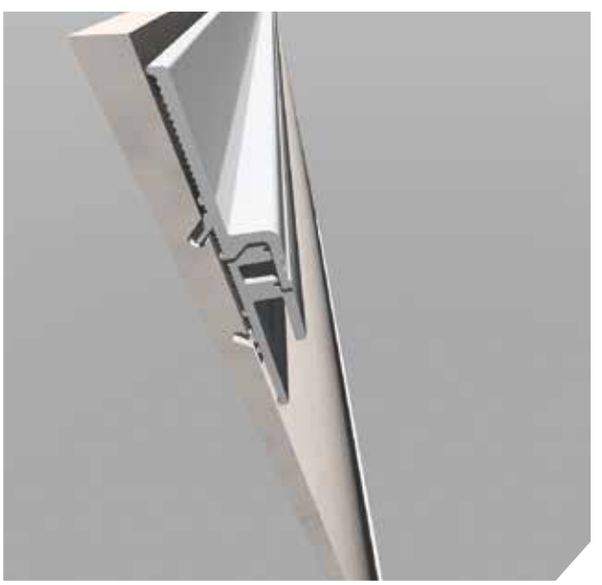

# STRONGFIX SYSTEM CLADDING GUIDE
# STRONGFIX SİSTEMİ KURULUM REHBERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

# SELF-CLEANING AND SUSTAINABLE FACADES
# KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR CEPHELER

**What is Pureti?**

It's an aqueous and titanium dioxide nanoparticle-based treatment that is sprayed on Neolith to create a photo- catalytic, self-cleaning and decontami- nating effect.

**How does it work?**

The Neolith + Pureti technology creates self-cleaning surfaces that purify the air by means of two fundamental proces- ses: **PHOTOCATALYSIS** and **SUPERHYDROPHILICITY**.
Over time, building facades become dirty and full of contaminating agents that are carried through the air to the surface.
When the surface enters into contact with sunlight (or some LED lights), ti- tanium dioxide particles are activated which use light energy to transform the moisture in the air into oxidizing agents which destroy the nitrogen dioxide particles and contaminating agents and transform them into water vapor and salt.
This process, which is known as **PHOTOCATALYSIS**, is repeated millions of times per second until all contaminants are destroyed, meaning the surface is constantly being self-cleaned.
**SUPERHYDROPHILICITY** is produced to complete the treatment action. Thanks to the properties of Neolith + Pureti facades, water expands on the surface evenly when it rains to drag and re- move any remaining dirt particles. This leaves the surface completely clean wi- thout any water marks.

More information in www.neolith.com

**Pureti Nedir?**

Fotokatalit, kendi kendini temizleme ve arındırma etkisi yaratmak için Neolith üzerine sıkılan su ve titanyum dioksit nano parçacıklar bazlı bir işlemdir.

**Nasıl çalışır?**

Neolith+Pureti teknolojisi havayı iki temel süreçle arıtan, kendi kendini t emizleyen yüzeyler yaratır: **FOTOKATALİZ** ve **SÜPERHİDROFİLİSİTE** Zamanla bina cepheleri kirlenir ve hava yoluyla yüzeye taşınan kirletici maddelerle dolar.
Yüzey, güneş ışığıyla (ya da bazı LED ışıklarıyla) temas ettiğinde, havadaki nemi, nitrojen dioksit parçacıklarını ve kirletici maddeleri yok eden ve bunları su buharıyla tuza dönüştüren oksitleyici ajanlara çevirmek için ışık enerjisini kullanan titanyum dioksit parçacıkları aktive edilir.
**FOTOKATALİZ** olarak bilinen bu süreç, tüm kirletici maddeler yok olana kadar saniyede milyonlarca kez tekrarlanır, yani yüzey sürekli olarak kendi kendini t emizler.
İşlemi bitirmek için **SÜPERHİDROFİLİ** üretilir. Neolith + Pureti cephelerinin özellikleri sayesinde, yağmur yağdığı zaman, su yüzey üzerinde düzgün bir şekilde yayılır ve böylece kalan kir parçacıklarını sürükler ve uzaklaştırır. Bu sayede yüzey tamamen temizlenir ve su izi kalmaz.

Daha fazla bilgi için www.neolith.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Self Cleaning | Decontaminating | Anti-Bacterial | Anti-Odor | Anti-Allergen

NASA WELL + LEED NSF iSCAPE CE

# GREEN FACT SHEET
# EKOLOJİK ÖZELLİKLER SAYFASI

## Neolith by TheSize Shares “Green” Fact Sheet

Neolith’s high-performance Sintered Stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.

Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.

### Product Composition

**100% Natural:** Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith will not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.

**100% Recyclable**: Due to its natural composition, Neolith can be recycled and reduced to its aggregates.
Up to 52% recycled content: Up to 52% of any Neolith slab is composed of recycled raw materials.

**Near-Zero Porosity:** With a porosity of less than 0.08 percent, Neolith is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.

### Certifications and Memberships

**Greenguard Certification** (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Certifies that Neolith meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.

**Greenguard Gold Certification** (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifies that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.

**CE** (European Commission) Certification: Confirms that Neolith meets European safety, health and environmental protection requirements.

**LEED Points Earner:** LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.

**Member of the U.S. Green Building Council** (USGBC): The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.

### Neolith’s unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits:

**Fewer raw materials, less erosion:** Neolith’s thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

**CO2 Emissions Reduction:** A slimmer slab means a lighter slab. With Neolith, it’s possible to transport more than double the amount of surface per container than with thicker products like marble, granite or quartz. The lighter weight allows for a more fuel efficient journey and considerable reductions in CO2 emissions.

Neolith uses the ultimate **water-based** decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, have a much lower environmental impact.

**No gut remodels:** Neolith’s slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste. No landfill waste means no waste transportation needed, further reducing net CO2 emissions.

**Optimized energy consumption:** Neolith’s resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith façade and the building itself optimizes the building’s energy consumption considerably (up to 40%).

**10 years–warranty**: Neolith comes with a manufacturer’s guarantee of 10 years and does not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.
Neolith gives designers, architects and other industry professionals confidence that their aesthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.

For more information, please visit **www.neolith.com**

## Neolith by TheSize, “Ekolojik Özellikler Sayfası”

Mutfak ve banyo tezgâhı, döşeme, kaplama, cepheler ve mobilyalar için uygun yüksek performanslı Sinterlenmiş Taş, Neolith birçok ekolojik avantaj sağlar.

Neolith, çevreye duyarlı profesyoneller için ideal bir malzeme olmasını sağlayan çeşitli sürdürülebilir özelliklere sahiptir.

### Ürün Bileşimi

**%100 Doğal:** Kil, feldispat, silis ve doğal mineral oksitlerinden oluşan Neolith ateşe ya da aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında çevreye zehirli duman yaymaz.

**%100 Geri dönüşümlü:** Doğal bileşimi sayesinde Neolith geri dönüştürülebilir.
**%52’ye varan geri dönüştürülmüş içerik:** Herhangi bir Neolith levhası %52’ye kadar geri dönüştürülmüş ham maddeden oluşmuştur.

**Neredeyse sıfır gözeneklilik:** %0,08’den daha az gözenekli yapıya sahip olan Neolith, sıvıları absorbe etmez bu nedenle hijyenik bir üründür ve hastalık ve alerjilere neden olan bakterilere karşı dirençlidir.

### Sertifikalar ve Üyelikler

**Greenguard Sertifikası** (eski adıyla GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Neolith’in belirlenen kimyasal emisyon sınırlarına uyduğunu ve daha sağlıklı bir iç mekân sağladığını onaylar.

**Greenguard Gold Sertifikası** (eski adıyla GREENGUARD Children & Schools Certification): Neolith’in hassas bireyler (çocuklar ve yaşlılar gibi) için iç mekânda güvenli olduğunu ve ürünün okullar ve sağlık birimleri gibi ortamlarda kullanılmasının uygun olduğunu onaylar.

**CE (Avrupa Komisyonu) Sertifikası:** Neolith’in Avrupa’daki güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını onaylar.

**LEED Points Earner:** LEED, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik, yeşil binaların üçüncü parti değerlendirmesini yapan bir programdır. Neolith güvenlik ön koşullarını yerine getirir ve tüketicilere konut ya da ticari projeleri için istenen sertifika düzeyine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla puan kazandırır.

**U.S. Green Building Council Üyesi (USGBC):** LEED’i denetleyen konsey olan USGBC, sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamalarının savunucularının bir araya gelmesini sağlar.

### Neolith’in benzersiz Sinterleme Süreci ve patentli tasarımı ek sürdürülebilir avantajlar sağlar:

**Daha az ham madde ve aşınım:** Neolith levhalarının bileşeninde daha az sayıda ham madde bulunur, bu da yüzeyin aşınma miktarını azaltır.

**Emisyonu azaltma:** Daha ince bir levha daha hafif bir levha demektir Neolith, mermer, granit ya da kuvarz gibi daha kalın olan ürünlere oranla, yüzey olarak iki kattan daha fazla miktarın nakliyesini sağlar. Yükün daha az olması, daha fazla yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonlarında önemli düşüşler sağlar.

Neolith üretiminde, sektörde yaygın olarak kullanılan solvent bazlı dekorasyona kıyasla daha az çevresel etkiye sahip olan su bazlı en modern dekorasyon teknolojileri kullanır.

**Rehabilitasyon:** Neolith var olan yüzeylere doğrudan uygulanabilir, atık miktarını azalttığı için zaman ve nakit tasarrufu sağlar, ayrıca net CO2 emisyon miktarını da azaltır.

**Optimum enerji tüketimi:** Neolith aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı dirençli olması nedeniyle havalandırmalı cepheler için idealdir. Neolith cepheyle bina arasındaki ısı yalıtımı ve havalandırma, binanın enerji tüketimini önemli ölçüde optimize eder (% 40’a kadar).

**10 yıl Garanti:** Neolith yüzeyler için üretici 10 yıl garanti sağlar ve diğer malzemeler gibi sık sık değiştirme veya bakım işlemlerine ihtiyaç duymaz. Neolith, tasarımcı, mimar ve bu endüstrideki diğer profesyonellere, çekici bir estetikle sürdürülebilirliği bir araya getiren bir malzeme sunar.

Daha fazla bilgi için **www.neolith.com** sitesini ziyaret edin

# NEOLITH GALLERY

The current Neolith collection is composed of 48 different models that are grouped in 6 collections. Most of those 48 models are available in more than one finish and thicknesses and even some of them have Bookmatch and Endmatch options.

For not getting lost in this wide variety of possibilities that the Neolith 2019 catalogue offers, we introduce this updated version of the already popular **Neolith Gallery** were all references are included.

Mevcut Neolith koleksiyonu 6 farklı koleksiyona ayrılmış, 48 modelden oluşur. Bu 48 modelin büyük çoğunluğu birden fazla kaplamada ve farklı kalınlıklarda mevcuttur, hatta bazıları Bookmatch veya Endmatch seçeneklerine sahiptir.

Neolith 2019 kataloğunun sunduğu çok çeşitli olasılıklar arasında kaybolmamak için mevcut tüm referansları da içinde buluduran popüler **Neolith Gallery**'nin bu güncellenmiş versiyonunu sunmaktayız.

## ESTATUARIO E01

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | • |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | • | | • |

## ESTATUARIO E01-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | • |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | • | | • |

## ESTATUARIO E05

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

## ESTATUARIO E05-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

## BLANCO CARRARA BC2

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

## BLANCO CARRARA BC2-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

## NERO MARQUINA NM01

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

## NERO MARQUINA NM01-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | • |
| | 20 | | | | |

**Décor Polished** finish effective length of the slabs in the Classtone Collection is 3.000mm instead of 3.200mm.
Classtone Collection **Décor Polished** bitişli levhalarının geçerli ölçüsü 3.200 mm değil 3.000 mm'dir.

## CALACATTA GOLD CG01

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | • | | • |

## CALACATTA GOLD CG01-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | • | | • |

## CALACATTA C01

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | • |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | •<br>• |

## CALACATTA C01-R

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | • |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | •<br>• |

## MONT BLANC

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | • | | |

## STRATA ARGENTUM

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | • | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | | • | |

## PULPIS

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | • | | • |

## CALATORAO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | |

## MIRAGE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | | | |

## ARENA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | | | | |



## PIETRA DI OSSO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | | | |

## BASALT BEIGE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | |
| | 20 | | | | |

## RETROSTONE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | | | |

## PIETRA DI LUNA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | • | | |

## PHEDRA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | | | | |

## CONCRETE TAUPE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | | | |

/ FUSION
NEOLITH

## NEW YORK - NEW YORK

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | • | | |

## PIETRA DI PIOMBO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | • | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | • | | |

## BARRO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

## NERO ZIMBABWE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | • | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | • | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | • | |
| | 20 | | | • | |

## CEMENT

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

## LAVA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | |
| | 20 | | | | |

## BASALT GREY

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | • | | |
| | 20 | • | | | |

## BASALT BLACK

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | • | | |
| | 20 | • | | | |

## BETON

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | • | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | • | |

## ZAHA STONE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | |

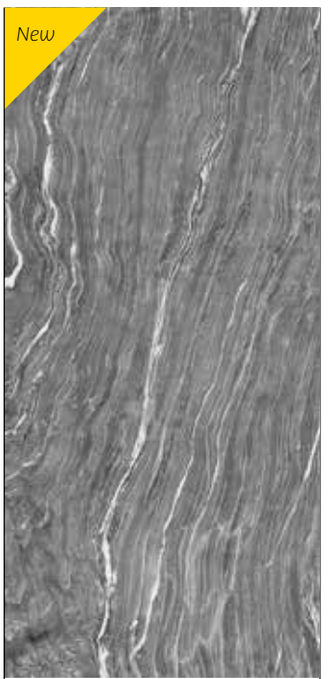


## MAR DEL PLATA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | | •<br>• | |

Slate Special Finish
*Slate özel bitişi*

## ASPEN GREY

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | |

## KRATER

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | • | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | | • | |

## PIERRE BLEUE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | • | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | |

/ COLORFEL
NEOLITH



## ARCTIC WHITE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | • | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | • | • | | • |
| | 20 | | • | | • |

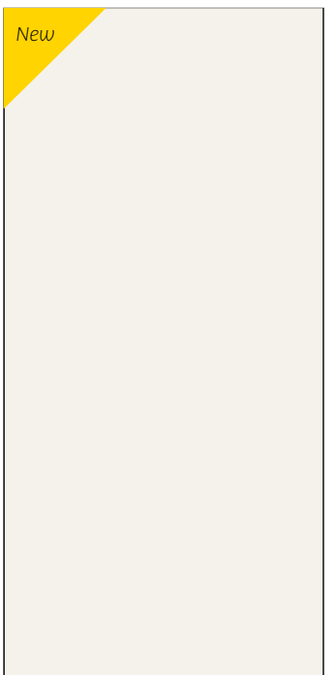


## JUST WHITE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | • | | |
| | 20 | | • | | |



## PERLA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | |
| | 20 | | | | |

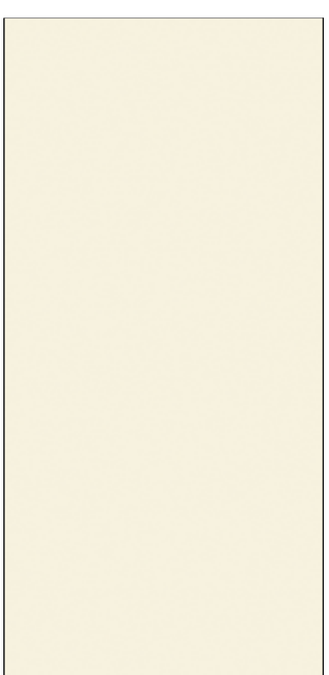

## NIEVE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | • | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | • | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | • | | |
| | 20 | | | | |



## AVORIO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | | | | |

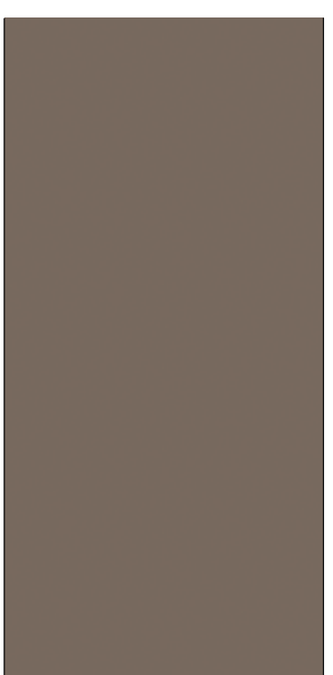

## BOMBÓN

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | • |
| | 20 | | | | |

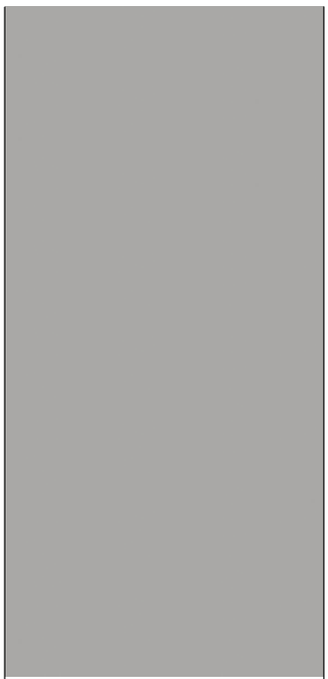

## LUNA

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | • |
| | 20 | | | | |



## HUMO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | | | | |
| | 20 | | | | |



## NERO

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | • |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

All Colorfeel models available in Polished finish are Nanotech Polished
*Colorfeel'in mevcut tüm cilalı bitiş modelleri Nanotech Polished'dir.*

/ IRON NEOLITH

## IRON COPPER

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | | | | |

## IRON CORTEN

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

## IRON MOSS

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

## IRON GREY

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | • | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | • | | | |

## IRON FROST

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3 | • | | | |
| | 6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12 | • | | | |
| | 20 | | | | |

TEXTIL WHITE

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | • | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | | | |

LA BOHÈME B01

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | • | | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | • | | | |

La Bohème Special Finish
*Özel La Bohème Bitişi*

SOFÍA CUPRUM

| | mm | Satin | Silk | Riverw. | Polish. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.600x1.200 | 6 | | | | |
| 3.600x1.200 | 3<br>6 | | | | |
| 3.200x1.500 | 6 | | • | | |
| 3.200x1.600 | 12<br>20 | | •<br>• | | |

Steel Touch Finish
*Stell Touch Bitişi*

Please, to see the special models available for projects, scan the following QR code.
*Lütfen projeler için mevcut özel modelleri görmek için kare kodunu tarayın.*

# BOOKMATCH & ENDMATCH

The Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina models have the possibility of being presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. For each model there exists a Reverse option (referred to with an “R”) which enables to create boockmatched options.

The Endmatch is a very special feature that the design of the Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina own. Using the same slab just turning it 180º, it’s possible to obtain continuing vein with endless pattern.

Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara ve Nero Marquina, doğal mermerin taş ocağından doğrudan çıkartılması gibi Bookmatch (ayna etkisi) etkisi yaratacak şekilde sunulma imkanına sahiptir. Her bir model için tam tersi bir model (“R” harfiyle işaretlemiş) üretilmiştir böylece Bookmatch etkisi yaratılabilir.

Endmatch oldukça değişik bir özelliktir, Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara ve Nero Marquina modellerinin tasarımında kullanılmıştır. Aynı levhayı kullanarak sadece 180º çevirip sınırsız bir damarlı doku elde edilebilir.

## ESTATUARIO E01 BOOKMATCH

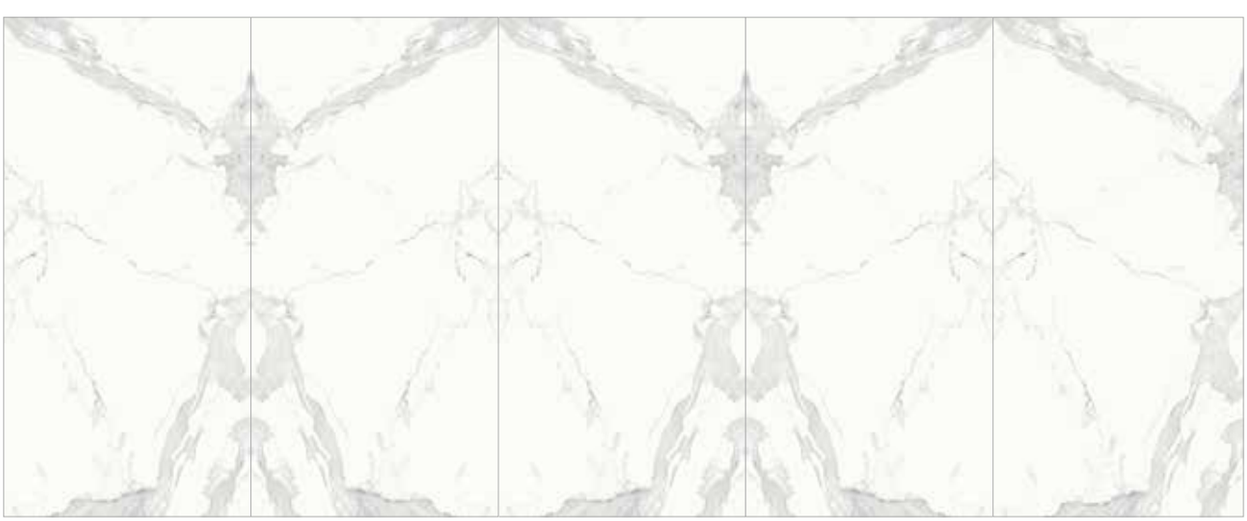

Estatuario E01 | Estatuario E01R | Estatuario E01 | Estatuario E01R | Estatuario E01

## ESTATUARIO E05 BOOKMATCH

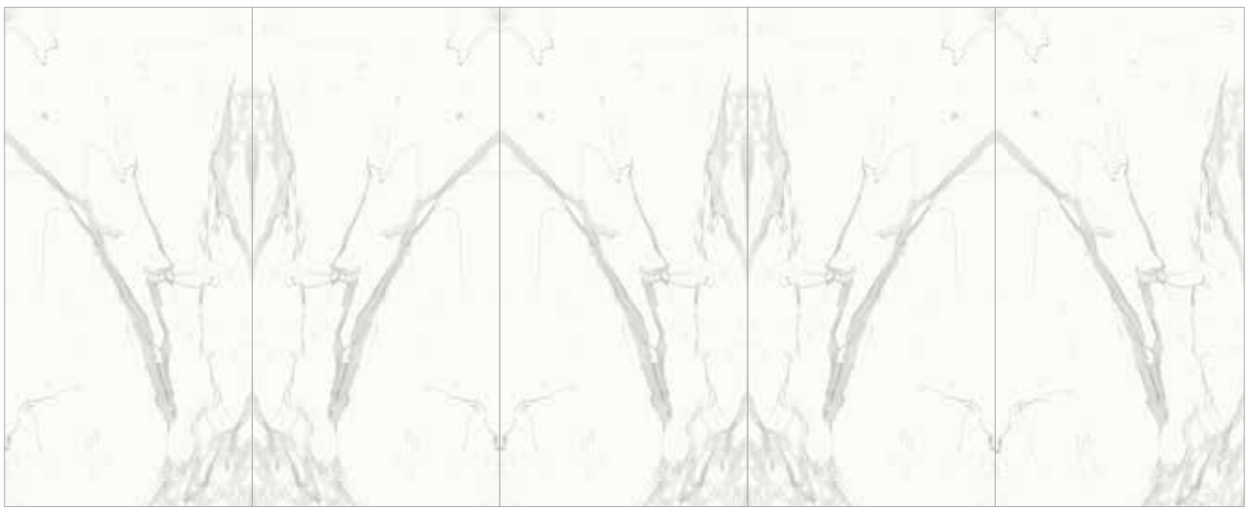

Estatuario E05 | Estatuario E05R | Estatuario E05 | Estatuario E05R | Estatuario E05

## CALACATTA BOOKMATCH

Calacatta C01R | Calacatta C01 | Calacatta C01R | Calacatta C01 | Calacatta C01R

## CALACATTA GOLD BOOKMATCH

Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01R | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01R | Calacatta Gold CG01

## BLANCO CARRARA BOOKMATCH



Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02R | Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02R | Blanco Carrara BC02

## BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH



Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02 | Blanco Carrara BC02

## NERO MARQUINA BOOKMATCH

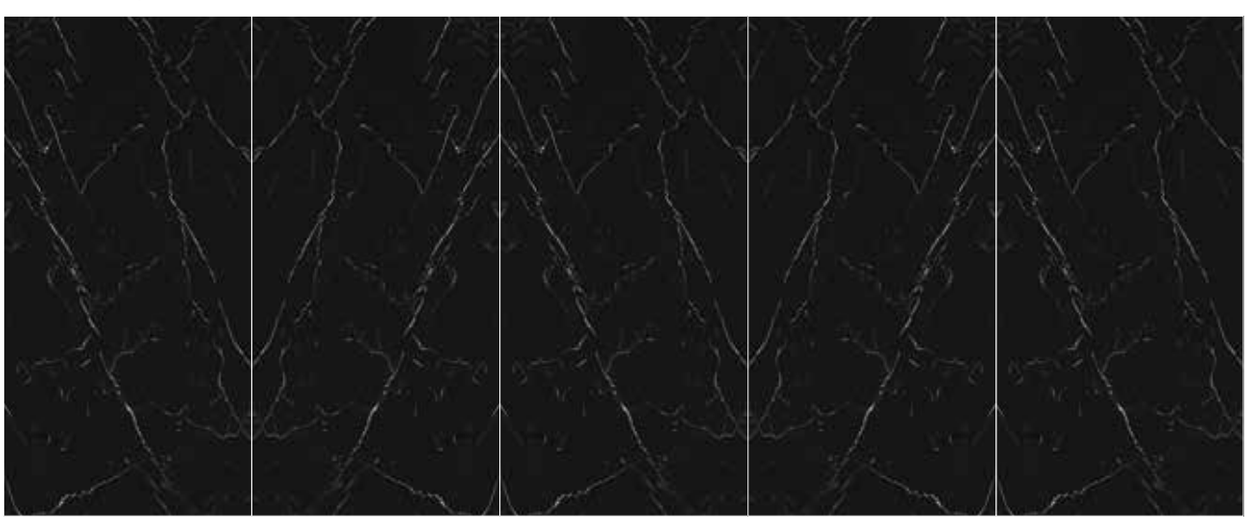

Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01R | Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01R | Nero Marquina NM01

## CALACATTA ENDMATCH

Calacatta C01 | Calacatta C01 | Calacatta C01 | Calacatta C01 | Calacatta C01

## CALACATTA GOLD ENDMATCH

Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01

## NERO MARQUINA ENDMATCH

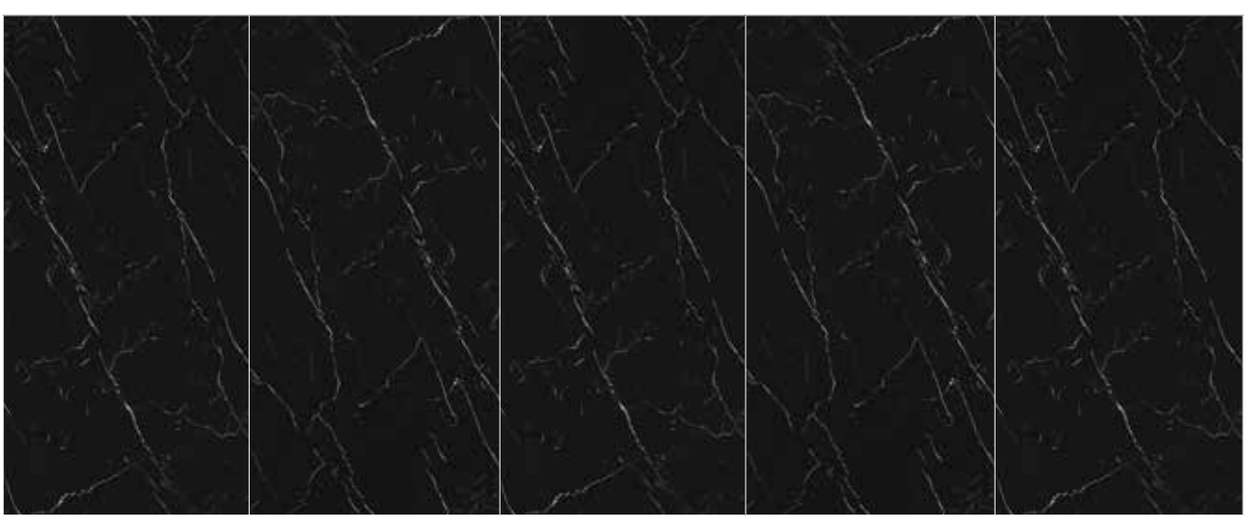

Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01 | Nero Marquina NM01

# DESIGN VARIANTS IN 6MM
# 6 MM'de TASARIM SEÇENEKLERİ

To avoid the repetition of design in some Neolith models of 6 mm thickness, variants have been created which will be sent in a random manner once these colors are ordered, without the possibility of choosing the specific design, this does not apply to other models like Estatuario for example, you are still able to choose between 1, 4, 5.

6 mm kalınlıktaki bazı Neolith modellerinde tasarımın tekrarından kaçınmak için bu renklerin sipariş edilmesi halinde, örneğin Estatuario'da 1, 4 ve 5 modellerinde olduğunun aksine belirli bir tasarım seçemeden, rastgele gönderilecek seçenekler yaratılmıştır.

ASPEN GREY

MONT BLANC

CALATORAO

STRATA ARGENTUM

# DESIGN VARIANTS IN 6MM
# 6 MM'de TASARIM SEÇENEKLERİ

RETROSTONE

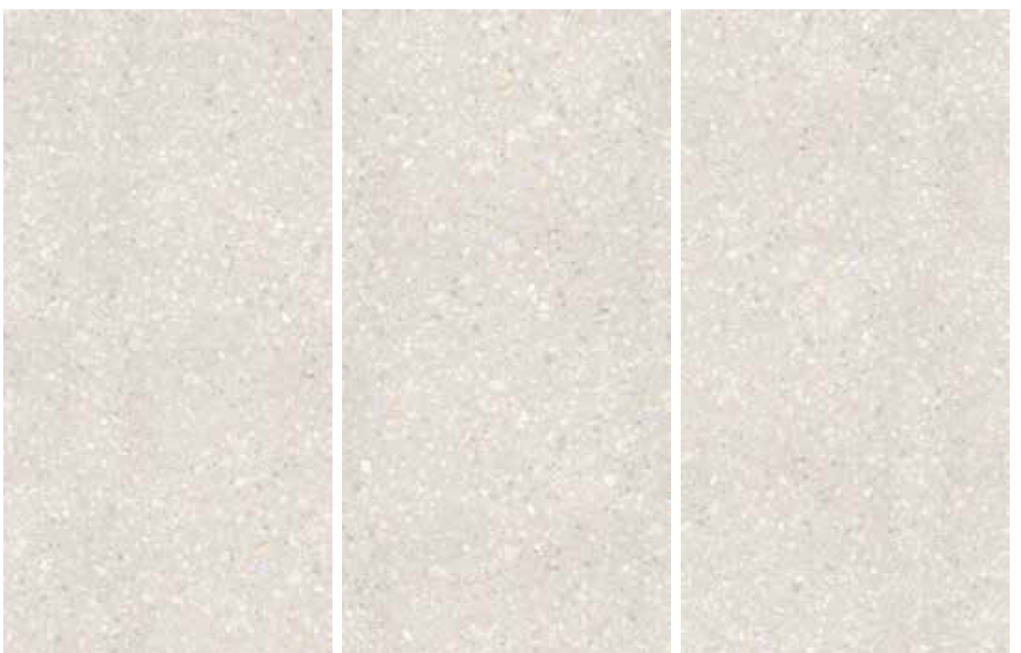

MIRAGE

BETON

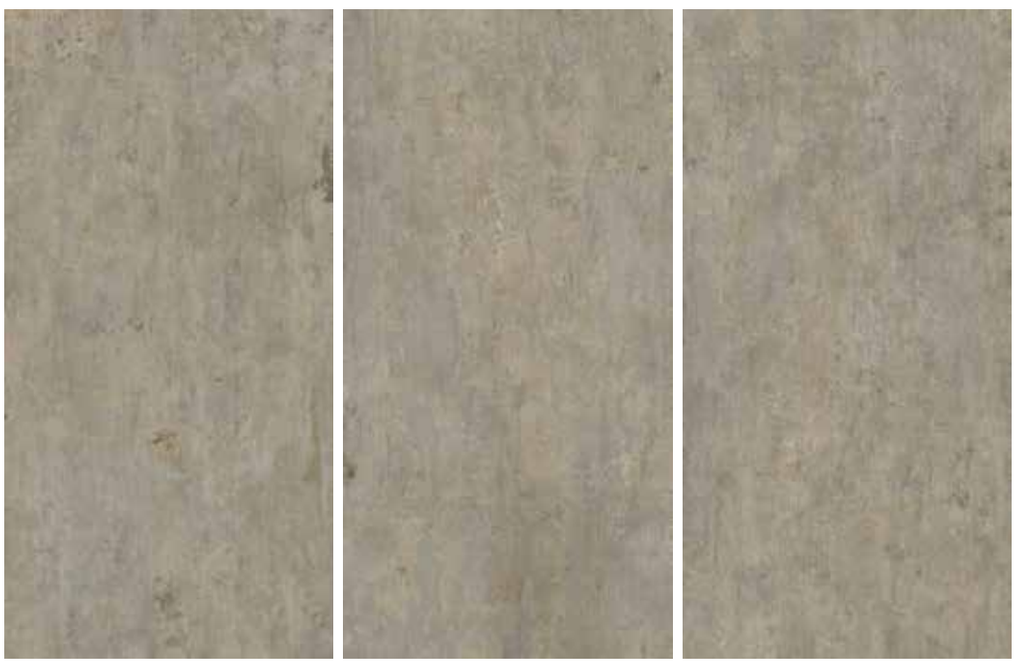

PULPIS

# DESIGN VARIANTS IN 6MM
# 6 MM'de TASARIM SEÇENEKLERİ

CONCRETE TAUPE

NEW YORK - NEW YORK

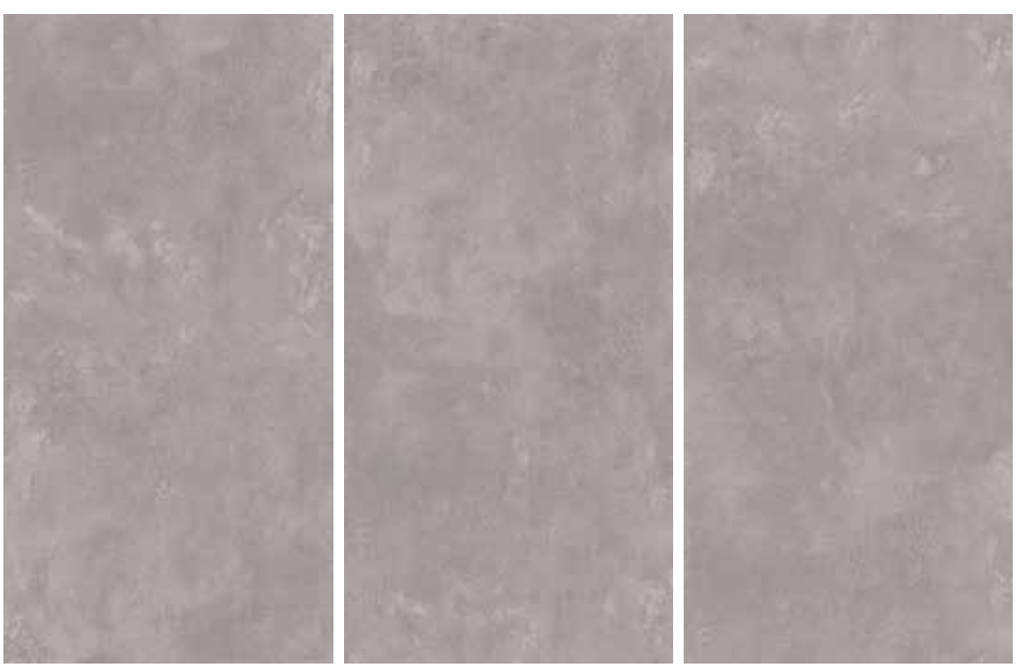

KRATER

ZAHA STONE

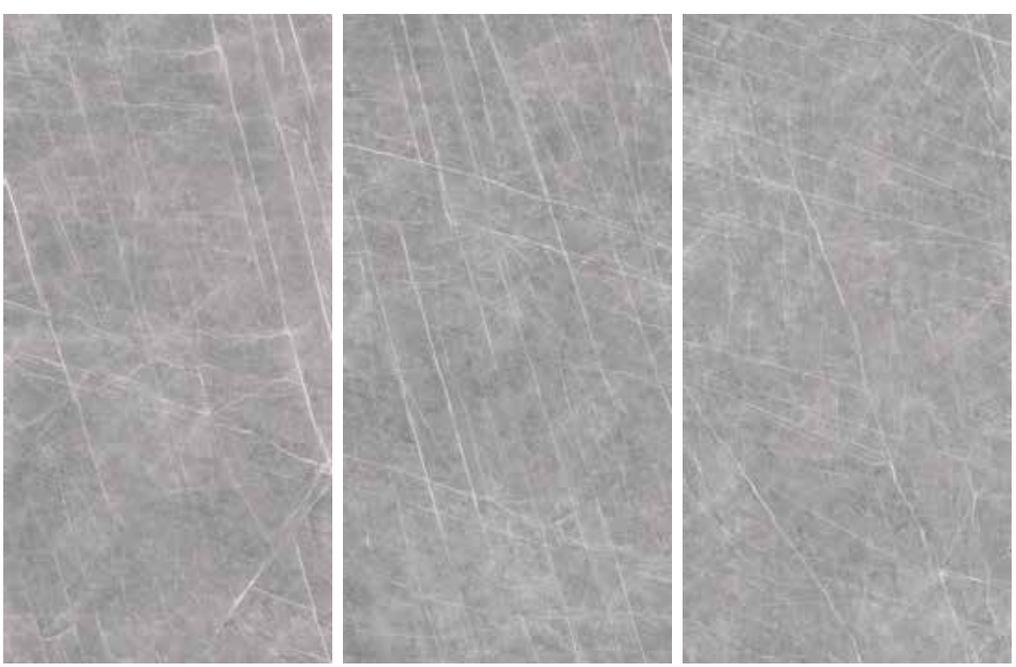

# DESIGN VARIANTS IN 6MM
# 6 MM'de TASARIM SEÇENEKLERİ

SOFÍA CUPRUM

MAR DEL PLATA

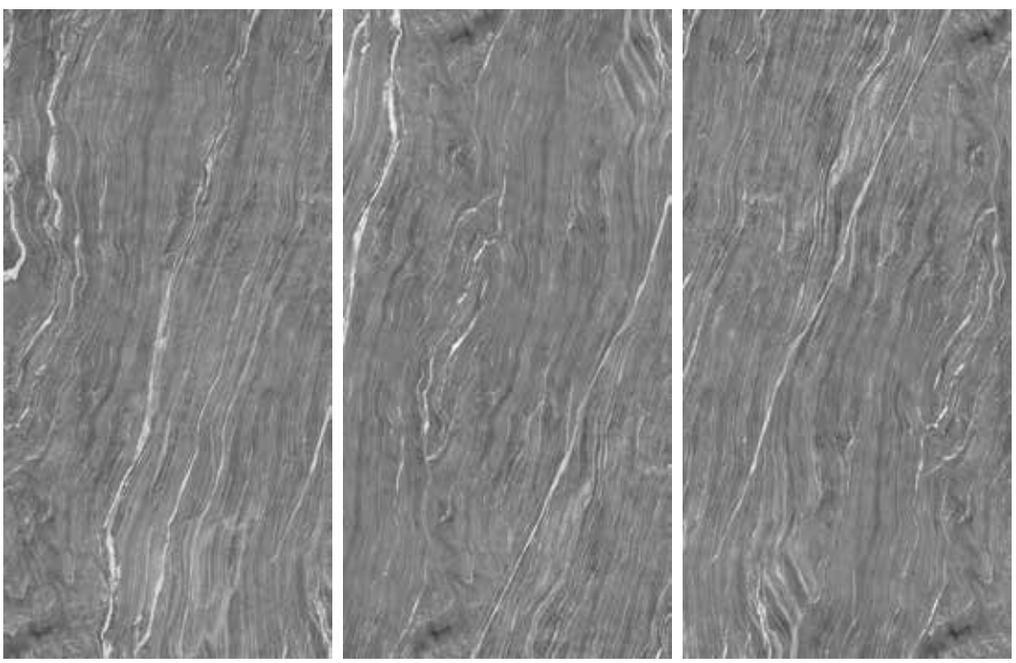

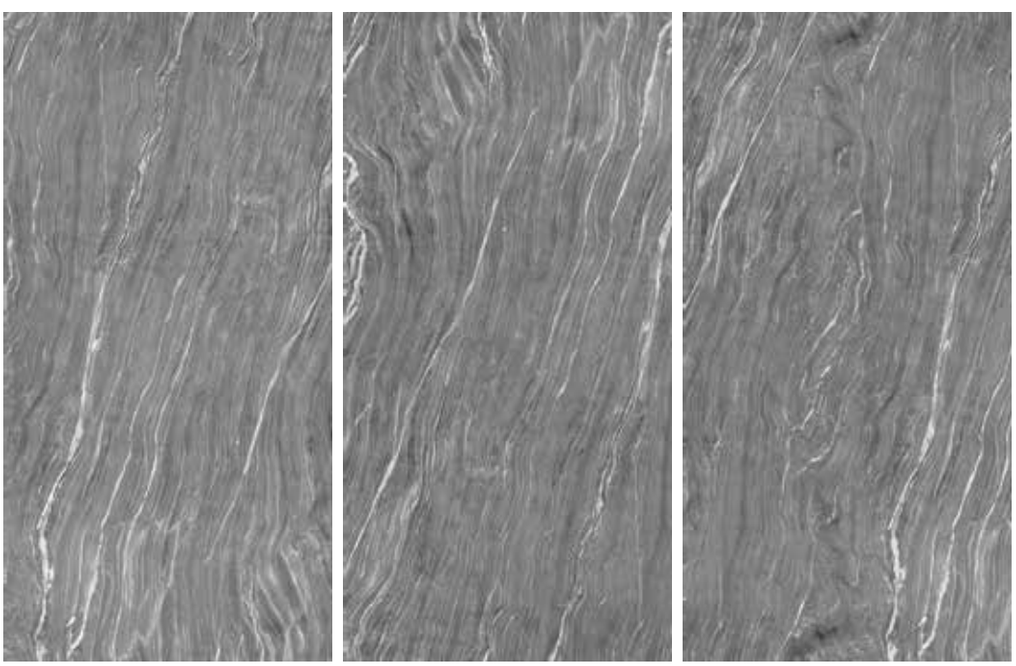

# GENERAL REVIEW
## GENEL ÖZET

This table may have updates anytime. Please check **www.neolith.com** to get the latest version.

Bu levhada herhangi bir zaman güncelleme olabilir. Lütfen son versiyonu indirmek için **www.neolith.com** sitesine başvurun.

| | | 3200x1600 mm | | | | 3200x1500 mm | | | | 3600 x 1200 mm | | | | 2600 x 1200 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 and 20 mm | | | | 6 mm | | | | 3 and 6 mm | | | | 6 mm | | | |
| | | Finishes available | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Model | Satin | Polish. | Silk | River. | Satin | Polish. | Silk | River. | Satin | Polish. | Silk | River. | Satin | Polish. | Silk | River. |
| COLORFEEL | Arctic White | 12 | 20/12[N] | 20/12 | | 6 | 6[N] | 6 | | 6/3 | | | | | | 6 | |
| | Avorio | 12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | | | | |
| | Bombón | | 12[N] | | | | 6[N] | | | | | | | | | | |
| | Humo | | | | | | | | | 6/3 | | | | | | | |
| | Luna | | 12[N] | | | | 6[N] | | | | | | | | | | |
| | Just White ● | | | 20/12 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nero | 20/12 | | | | 6 | 6[N] | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Nieve | 12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | | | 6 | |
| | Perla | | | | | | | | | 6/3 | | | | | | | |
| FUSION | Arena | 12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Aspen Grey | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Barro | 20/12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Basalt Beige | | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | | | | |
| | Basalt Black | 20/12 | | 12 | | 6 | | 6 | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Basalt Grey | 20/12 | | 12 | | 6 | | 6 | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Beton | | | 20/12 | 12 | | | 6 | 6 | | | 3 | | | | 6 | |
| | Cement | 20/12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Concrete Taupe | | | 12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Krater | | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | |
| | Lava | | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | | | | |
| | Mar del Plata ● | | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | |
| | Mirage | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Nero Zimbabwe | | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 6 |
| | New York-New York ● | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Phedra | 12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Pierre Bleue | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 6 | |
| | Pietra di Luna | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 6 | |
| | Pietra di Osso | | | 12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Pietra di Piombo | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Retrostone | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Zaha Stone | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 6 | |
| IRON | Iron Copper | 12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Iron Corten | 20/12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Iron Frost | 12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | | | |
| | Iron Grey | 20/12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| | Iron Moss | 20/12 | | | | 6 | | | | 6/3 | | | | 6 | | | |
| TEXTIL | Textil White | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| TIMBER | La Bohème B01 | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| CLASSTONE | Blanco Carrara BC02/B02R | | 12 | 12 | | | 6 | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Calacatta C01/C01R | | 20/12 | 20/12 | | | 6 | 6 | | | | 3 | | | 6 | 6 | |
| | Calacatta Gold CG01/CG01-R | | 12 | 12 | | | 6 | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Calatorao | | | 20/12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | | |
| | Estatuario E01/E01R | | 20/12 | 20/12 | | | 6 | 6 | | | | 3 | | | 6 | 6 | |
| | Estatuario E05/E05R | | 12 | 12 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | Mont Blanc ● | | | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | Nero Marquina NM01/NM01R | | 12 | 12 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | Pulpis | | 12 | 12 | | | 6 | 6 | | | | 3 | | | | 6 | |
| | Strata Argentum | | | | 12 | | | | 6 | | | | 3 | | | | |
| STEEL | Sofia Cuprum ● | | | 20/12 | | | | 6 | | | | | | | | | |

● **New model 2019**

**Special finishes:** **Sofia Cuprum:** Steel Touch Finish **Mar del Plata:** Slate Finish **[N]:** NanoTech Polished

* The effective length of the slabs in the Décor Polished models of the Classtone Collection is 3.000mm instead of 3.200mm.
* The formats **2.600x1.200 in 3mm**; **2.600x1.500 in 3mm** and **2.600x1.500 in 6mm** are only available starting at 2.000m².

Produced by:
THESIZE® SURFACES

P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Ibers, 31
Almassora (Spain)
+34 964 652 233
info@thesize.es
**www.neolith.com**

Marketed by:
NEOLITH®